佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

微信扫一扫，美的服务到

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园
邮政编码：528311
生产企业：广东索奇实业有限公司
生产地址：广东省佛山市顺德区容桂容边天河工业区星河路2号
企业卫生许可证号：粤卫消证字[2018]-05-第0037号
产品执行标准号：GB 4706.1-2005
生产企业电话：0757-23619221
生产企业邮编：528306

400-8899-315 24h服务热线 免长途

www.midea.com

美的立式保洁柜

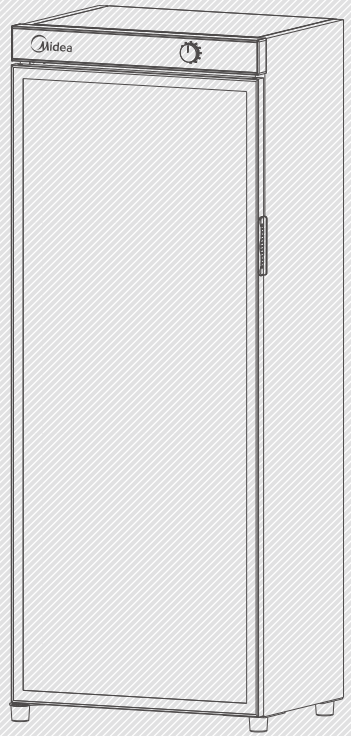

使用说明书

产品型号： MC-ZTP240-02

●使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保存。
●产品请以实物为准，图片仅供参考。

MIDEA.COM | 4008899315

前 言

美的生活，从厨房开始，感谢您选购美的保洁电器产品！美的保洁电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系，我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，因不当的安装、使用所造成的危害，本公司概不负责。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，恕不另行通知。

目 录

安全注意事项 ……（1）
产品介绍 ……（2）
产品示意图 ……（3）
电气原理图 ……（3）
规格参数 ……（4）
安装示意图 ……（4）
操作说明 ……（5）
功能说明 ……（5）
清洁维护 ……（5）
异常现象及处理办法……（6）
售后服务 ……（6）
保修须知 ……（7）
中国RoHS ……（8）
保修卡 ……（9）

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。



电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅改插头，严禁无接地运行。

在使用前必须取出柜内纸皮，去除层架上的尼龙扎带，撕去保护膜，避免着火。



把食具上的水倒净后才能放进柜内，才能取得更好的保洁效果，过多的水，会造成电路故障。餐具上的油污应彻底清除，不然油污会造成餐具表面变色和箱内有异味。餐具之间应留有间隙，餐具挤在一起，会使保洁效果变差。



保洁柜室内不适用于塑料、木材等不耐高温材料食具。严禁把洗碗布等其他非食具放入保洁柜内。

关好门后,才开机工作
建议不要空载使用，空载使用会影响产品寿命。



保洁过程中严禁开门，否则不仅影响保洁效果、延长保洁时间。保洁柜工作时严禁触摸门玻璃或柜体以防烫伤。

如在使用过程中发现发热管故障,应马上停止使用，通知专业人员进行维修。

如果发热管损坏,应联系特约维修中心更换相同规格的发热管。

如果不按说明书规定方法清洗，保洁柜机有起火的危险；

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

产品安装服务卡（结算联）

日期：　　年　　月　　日

产品信息

产品名称及型号：　　产品购买日期：

机身条码：

服务单位信息

名称（盖章）：

电话：　　安装人员签名：

用户信息

用户姓名：　　家庭住址：

联系电话：　　用户签名：

保 修 卡

保修卡	修理时需出具发票
用户姓名	电　话
通讯地址	
产品型号	产品条码
购买时间	发票号码
购买商店	邮　编

维修记录

日　期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电　话	维修员签名

此保修卡请妥善保存，购买者不必将卡寄回本公司
维修时请出示此证及有效发票正本

安全注意事项





当保洁柜与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好,如循环式吸油烟机）。

禁止炉火直接烘烤保洁柜。

严禁擅自改动本产品。电源软线不得自行更换和改制。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。更换的电源软线，必须是制造厂提供的专用电源软线。

禁止在保洁柜旁边，使用加热器具，否则会引起保洁柜变形，发生故障。严禁将保洁柜安装在易燃物附近，否则会有引起燃烧的危险。

禁止将保洁柜安装在可能受潮或被水淋湿的地方。

禁止在保洁柜顶部放置不稳定的物品、重物、或者有水容器。

严禁小孩玩弄保洁柜，以防造成危险。

产品介绍

美的牌MC-ZTP240-02商用保洁柜是本公司最新推出的立式保洁柜产品，结合国内外先进工艺制造技术，该产品应用现代工业概念，独特设计，造型新颖豪华，坚固耐用，热源分布均匀合理，节能省时。是现代家庭、办公室、幼儿园、公共食堂的生活健康必备产品。

警告：安装、使用前请您务必认真阅读本说明书，熟知安全注意事项，以便本产品更好的为您服务。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

产品示意图

1.控制面板

2.筷子碗架

3.层架调节挂钩

4 碗架

5.发热管

6.碗架

7.小碟架

8.发热管

9.可调柜脚

10.门体

11.把手

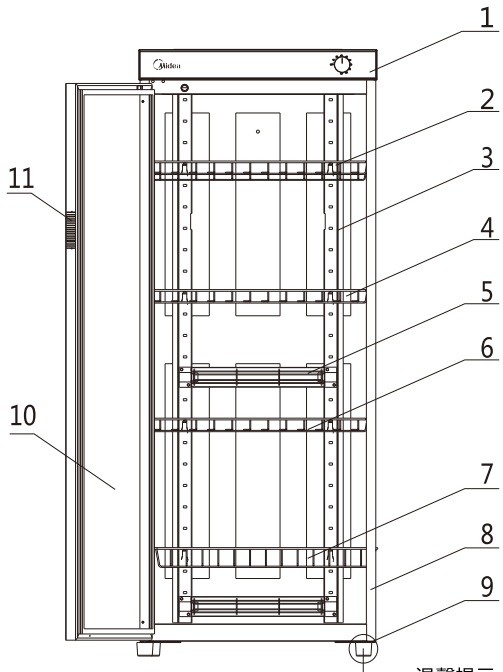

温馨提示：
当产品摆放不平衡时，
旋转可调底脚，可以
将产品调整到水平状态。

电气原理图

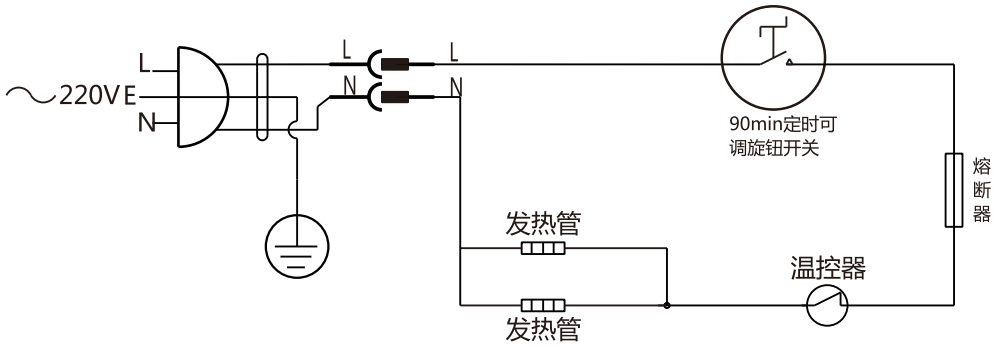

中国RoHS

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
发热管	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电器盒组件	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
层架组件	○	○	○	○	○	○
门体组件	×	○	×	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○

备注:

1、本表格依据SJ/T11364的规定编制。

2、○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

3、×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

4、以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

5、本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，对人体无害，建议使用一定年限后更换新机。

保修须知

一、为确保您的利益，请仔细填写安装服务卡并将留存联妥善保管以作保修之用。

二、凡购买我公司产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修，整机包修1年,(紫外灯管、石英发热管，玻璃制件为易损件不包修），包修期限内免费维修(以购机证明开具日期起计算)

三、下述情况下，我公司不负责产品“三包”维修服务，但仍为您提供收费服务：

（1）因用户使用不当或保管不善而损坏的产品；

（2）非我公司特约服务部人员安装或维修造成损坏的产品；

（3）没有有效购机证明的产品；

（4）购机证明经涂改的产品；

（5）安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品；

（6）由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198~242）VAC，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；

（7）公司降价销售或在安装服务卡和机体上已印上“等外品”、“处理品”字样的产品；

（8）不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；

（9）超过规定的保修期限的产品；

（10）说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

四、如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请您立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将热诚为您服务。

规格参数

产品型号	MC-ZTP240-02
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	900W
额定容积	(275±10)L
工作方式	烘干保洁
工作时间	0~90min可调
烘干温度	60℃~95℃
发热管使用寿命	≥1000h.
净重	21kg
每层层架额定承载重量	(3±0.5) kg
外形尺寸（长 x 宽 x 高）	555×435×1420（mm）

注意：碗碟数量的多少会影响工作周期的长短，请以实际为准。

安装示意图

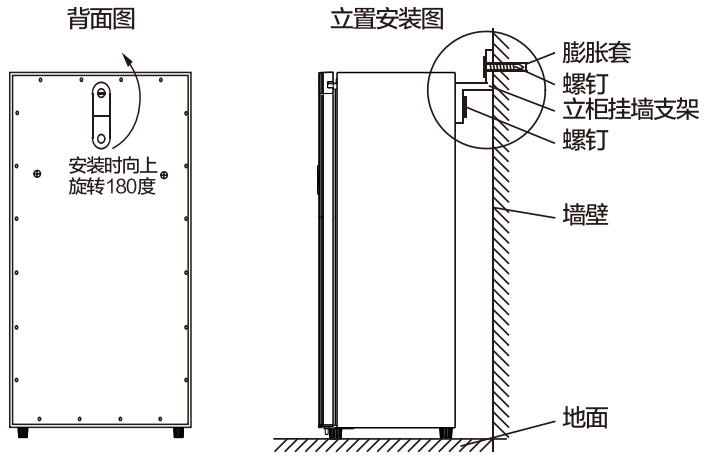

操作说明

烘干键：

在待机状态下，顺时针旋转90min定时器旋钮至相应的时间刻度（定时烘干时间最大可调为90min），则烘干加热装置开启工作，定时器自动开始倒计时，时间倒计时完毕后，则自动关闭当前烘干功能。在工作期间，逆时针旋转定时器旋钮至0min刻度，则加热装置停止加热，此时表示关闭烘干功能。

功能说明

烘干功能:

一、柜内中心温度≥60℃~＜95℃，烘干时间约90min,烘干效果达企标要求。

清洁维护

- 清洁前，必须拔下电源插头。
- 清洁时，内外表面可用软棉布（或海绵）蘸中性清洁剂擦拭。
- 避免使用汽油、抛光剂、去污粉等有毒性、腐蚀性的清洁剂擦拭。
- 严禁直接泼水喷淋内外箱体，以免电路绝缘不良而产生触电危险。

异常现象及处理办法

故障现象	故障可能原因	排除方法
整机不工作	未连接电源	检查电源插头是否插好，电源插座是否是220V电压
	电路故障	拨打全国服务热线咨询
发热管不工作	电器元件故障	拨打全国服务热线咨询
保洁后食具上仍有水分残留	食具堆放过多或食具上积水过多	按照碗架设计摆放食具，沥干食具上的水
	电路故障	拨打全国服务热线咨询
柜内有异味	柜内不洁	清洁保洁柜

售后服务

- 产品自购买之日起保修期内非人为造成的内部故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。
- 请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其他事项请参阅保修须知。