发放单位：品质部■	二楼车间□	三楼车间□	注塑车间□	五金车间□
研发部■	四楼车间□	仓储部□	模具部□	采购部■ 回收旧图档□

物料编码	名　称
808286000108	B286-41(新)美的D1产品胶袋（135*165mm)PO

版 本	修改日期	修改内容	标 记	处 数	分 区	签 名
A0	2020-9-30					梁淑仪
A1	2020-12-3	更改公司名称				梁淑仪

135.00 mm

165.00 mm

6.00 mm

Midea

美智光电科技股份有限公司
网　　址：www.midea.com
服务热线：400-8899-315
邮　　编：335400
公司地址：江西省贵溪市工业园1号

135.00 mm

10 mm

50 mm

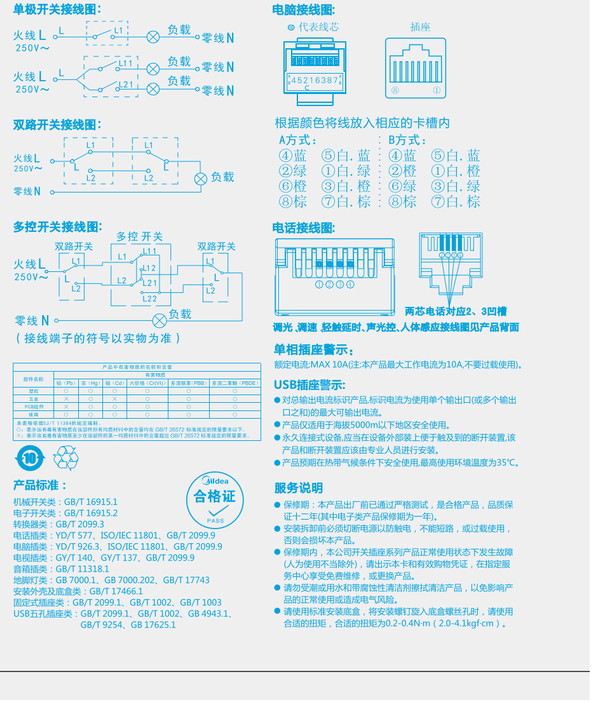

美智光电科技股份有限公司
网　　址：www.midea.com
服务热线：400-8899-315
邮　　编：335400
公司地址：江西省贵溪市工业园1号

技术要求：

1.外观：内容印刷清晰、正确，表面不能有污迹及破损。

2.规格：135×165mm，公差±2mm，打孔：Φ3mm

3.颜色：蓝色PANTONE 299C专色。

4.符合RoHS要求。

单极开关接线图：

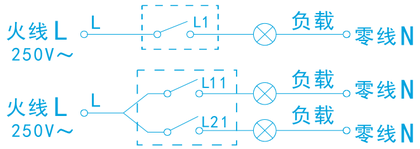

双路开关接线图：



多控开关接线图：

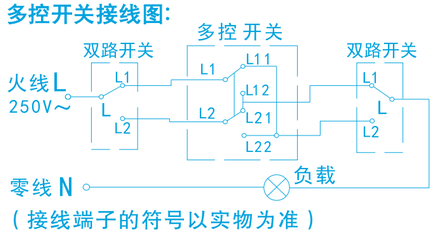

（接线端子的符号以实物为准）

产品中有害物质的名称和含量						
部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶	○	○	○	○	○	○
五金	×	○	×	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

产品标准：

机械开关类：GB/T 16915.1
电子开关类：GB/T 16915.2
转换器类：GB/T 2099.3
电话插类：YD/T 577、ISO/IEC 11801、GB/T 2099.9
电脑插类：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、GB/T 2099.9
电视插类：GY/T 140、GY/T 137、GB/T 2099.9
音箱插类：GB/T 11318.1
地脚灯类：GB 7000.1、GB 7000.202、GB/T 17743
安装外壳及底盒类：GB/T 17466.1
固定式插座类：GB/T 2099.1、GB/T 1002、GB/T 1003
USB五孔插座类：GB/T 2099.1、GB/T 1002、GB 4943.1、GB/T 9254、GB 17625.1

Midea 合格证 PASS

电脑接线图：



根据颜色将线放入相应的卡槽内

A方式：		B方式：	
④蓝	⑤白.蓝	④蓝	⑤白.蓝
②绿	①白.绿	②橙	①白.橙
⑥橙	③白.橙	⑥绿	③白.绿
⑧棕	⑦白.棕	⑧棕	⑦白.棕

电话接线图：

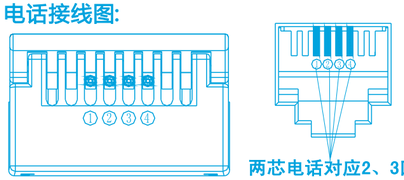

两芯电话对应2、3凹槽

调光、调速、轻触延时、声光控、人体感应接线图见产品背面

单相插座警示：

额定电流:MAX 10A(注:本产品最大工作电流为10A,不要过载使用)。

USB插座警示：

- 对总输出电流标识产品,标识电流为使用单个输出口(或多个输出口之和)的最大可输出电流。
- 产品仅适用于海拔5000m以下地区安全使用。
- 永久连接式设备,应当在设备外部装上便于触及到的断开装置,该产品和断开装置应该由专业人员进行安装。
- 产品预期在热带气候条件下安全使用,最高使用环境温度为35℃。

服务说明

- 保修期：本产品出厂前已通过严格测试，是合格产品，品质保证十二年(其中电子类产品保修期为一年)。
- 安装拆卸前必须切断电源以防触电，不能短路，或过载使用，否则会损坏本产品。
- 保修期内，本公司开关插座系列产品正常使用状态下发生故障(人为使用不当除外)，请出示本卡和有效购物凭证，在指定服务中心享受免费维修，或更换产品。
- 请勿受潮或用水和带腐蚀性清洁剂擦拭清洁产品，以免影响产品的正常使用或造成电气风险。
- 请使用标准安装底盒，将安装螺钉旋入底盒螺丝孔时，请使用合适的扭矩，合适的扭矩为0.2-0.4N·m（2.0-4.1kgf·cm）。

					名称	(新)美的D1产品胶袋	图号	B286-41	
							材料	PO	
设 计		日 期	审 核		日 期	单位	数量	质量	比例
校 对		日 期	会 签		日 期	mm			1:1
标准化		日 期	批 准		日 期	共 1 页，第 1 页			中山市狮盾电气有限公司 SHIDUN