



微信扫一扫，服务立马到

产品型号：MQD24-M/K-F08

TEL 400-8899-315

美智光电科技有限公司

地址：江西省贵溪市工业园1号

邮编：335400

网址：www.midea.com

美的智能厨卫灯

使用安装说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

3. 在我的设备板块中点击右上角“+”->“智能设备配网”。



5. 进入设置家电界面，根据配网指引提示进行添加设备。（为区分不同灯，建议灯具名称和位置区分设置便于APP界面识别）。



解绑智能灯具


“美居APP”->“我的”->“我的设备”->按住需要解绑的灯具图标向左滑动拖出隐藏的“删除”按钮->“删除”。



恢复出厂设置

灯具关闭状态下，快速开关灯10次以上（时间间隔1~5秒），第11次开灯时，灯会出现明暗渐变，表示灯具已经成功恢复出厂设置。

4. 进入添加设备界面选择“智能灯具”->“RoHS MQD24-M/K-F08”。

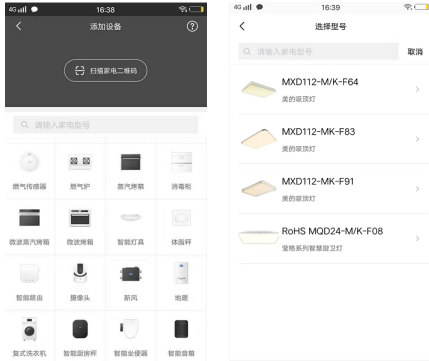

6. 添加完成之后可以在“首页”看到配网好的灯具名字，点击进入灯具APP控制界面。



安装说明

注意


- 为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。
- 不能使用超过额定电压范围的电源。
(长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏)
 - 不能将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板等位置。
(灯具专用集成吊顶安装)
 - 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。
(不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏)
 - 不能和调光器关联使用。
(与调光器并用，可能引起故障)
 - 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。
(非专业人员施工人员发生危险)
 - 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
(维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签)
 - 此灯具内的光源应由制造商或服务代理商或有类似资格的人来更换。
 - Z型连接：
此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。

主要部件名称及安装方法

警告

安装前，必须切断电源，防止触电。

1. 安装前确认电源已经切断,将市电的火线/零线分别与灯具的棕色/蓝色线体连接，确保接线良好且绝缘。
(此灯具产品为二类安全产品，不需要接地线。），
2. 将灯具自下向上扣入天花龙骨四边卡槽内，保持四边和龙骨平面平齐，若不平齐则人工按压调整。

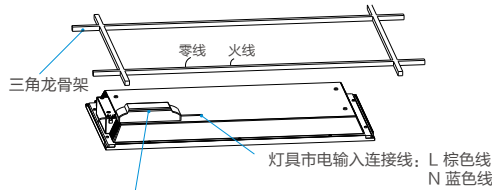

安装时驱动必须放在灯具上，不得放在金属吊顶上
(金属吊顶会影响遥控器信号接收)

3. 再次检验安装是否平整，安装过程中的脏污请及时擦拭干净，开启电源使用。

保养

如灯具表面脏污需清洁，请务必在断电后用柔软布料粘肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不能用天那水、汽油等容易挥发及杀虫剂等擦拭，否则会导致灯具变色或损坏。

操作指南

注意

- 灯具配网建议不要同时打开多只未配网的美的智能灯具，需逐一打开未配网的智能灯具配网。
- 连续开关超过10次灯具会重新进入配网状态，配网状态时灯具会亮度渐变闪烁。
- 一个灯只能配网一台手机，第二部手机配网需要第一部手机删除配网或者通过连续开关强制重新进入配网状态后配网。
- 墙控开关，因设置了复位时间，需在规定的时间内切换，开5S以内，1S以上。
- 连续开关不能超过10次，容易触发再次配网状态，如需10次以上开关操作，请在第10次开关之前点亮5S秒以上再做开关动作。

美居APP安装方法

- 1、通过手机应用商店搜索“美居”下载。
- 2、通过扫描二维码下载。



“美居”App客户端


配网操作指南

将灯具安装好，打开灯具。

添加绑定智能灯具

方法一：

1. 打开美居APP。
2. 进入“我的”->“我的设备”

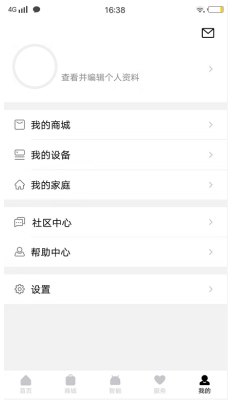

3. 在我的设备板块中点击右上角“+”->“智能设备配网”。



5. 进入设置家电界面，根据配网指引提示进行添加设备。（为区分不同灯，建议灯具名称和位置区分设置便于APP界面识别）。




方法二：

1. 打开美居APP。



4. 进入添加设备界面选择“智能灯具”->“RoHS MQD24-M/K-F08”。

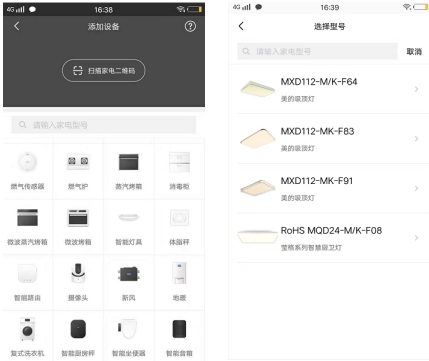

6. 添加完成之后可以在“首页”看到配网好的灯具名字，点击进入灯具APP控制界面。



环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子驱动	○	○	○	○	○	○
LED光源板	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
其他组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



符号是电子电气产品环保使用期限为10年。
该电子电气产品可能含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，并且可以回收循环利用，不应随意丢弃。

产品保修卡

产品保修卡

产品名称 _____
型号规格 _____ 购买时间 _____
经销单位 _____
联系电话 _____
联系地址 _____
经销单位(盖章生效)

日 期	维修记录	签 名

美智光电科技有限公司
公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400
全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com

 美的照明

感谢您购买美的产品
自购买之日起，光源保用两年，
电子件保修两年，塑件不保修。

保修及服务：
自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

保修条例：
以下情况将不能获得免费服务：
1、使用不当引起的人为损坏，例如接不当电源、使用不当的配件、不当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏；
2、一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏；
3、正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。