


清洁保养（请参考实物功能选择性阅读）


- 1 密封圈清洁
- 从锅盖上，取出密封圈。
- 清洗密封圈并擦干，将其重新安装到位。




- 2 上盖清洁
- 清洗上盖、浮子、排气阀、防堵罩。
- 擦干上盖、浮子、排气阀、防堵罩，将其重新安装到位。



- 3 储水盒清洁
- 将储水盒水平拉出。
- 清洗储水盒并擦干。
- 将储水盒重新安装到位。



- 4 锅体清洁
- 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 内锅底部清洁擦干。



服务指南

产品参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-CD5009A	220V-50Hz	1000W	5L	40kPa
MY-CD5026P		1000W	5L	40kPa
MY-CS5029P		1000W	5L	70kPa
MY-CS5035P		900W	5L	70kPa
MY-CS6029P		1000W	6L	70kPa
MY-CS5018P		1000W	5L	70kPa
MY-CS5038		1000W	5L	70kPa

05

服务指南

产品参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-CS6018P	220V-50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-QC50A5		1000W	5L	70kPa
MY-QC60A5		1000W	6L	70kPa
MY-RY50Q3-FS		1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple101		1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple102		1000W	5L	70kPa
MY-YL60Simple101		1000W	6L	70kPa
MY-YL60Simple102		1000W	6L	70kPa
MY-YL50Simple103		1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple105		1000W	5L	40kPa
MY-YL50Simple106		1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple107		1000W	4.8L	70kPa
MY-YL50V103		1000W	5L	40kPa
MY-YL60Simple107		1000W	6L	70kPa

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司




生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4706.14-2008 Q/MD 007

06



16161100003365



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16161100003365



快速入门指南


电压力锅

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

△注意
因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件展示

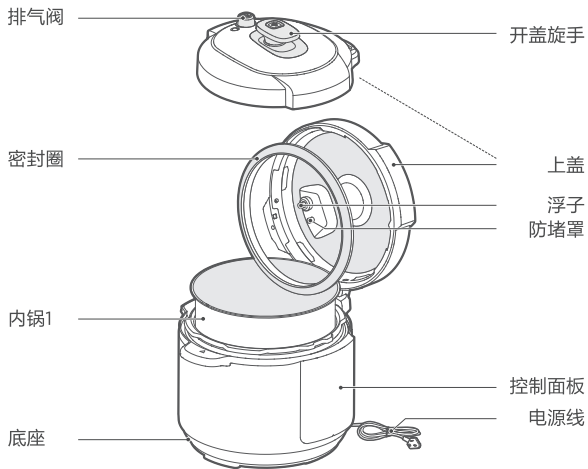

配件清单




* 因产品结构及配置不同，MY-YL50Simple106/YL50Simple107/R50Q3-FS/CS5038产品无储水盒。

01

使用说明


开合盖说明（以MY-QC50A5为例）

- 1 认识对位标识
- ▽ 对位标准
- 开盖位
- 合盖到位

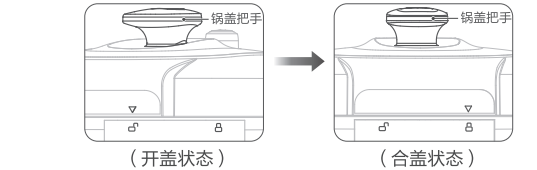

快速入门（以煲汤为例，也可以根据需要选择其他菜单）

- 1 把汤料备好及食材清洗
- 把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。
- 2 放水到对应刻度
- 根据食材份量，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
- 注：不可超过最大刻度线。
- 3 连接电源
- 合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。
- 4 选择功能
- 按“煲汤”键。
- 5 开始烹饪
- 按“开始”键，电压力锅进入煲汤状态。



02

使用说明

快速入门（以煲汤为例）


- 6 工作状态
- 需要切换或取消当前功能，可按“保温/取消”键，重新选择。
- 7 煲汤结束
- 煲汤结束自动进入保温状态。
- 注：电压力锅浮子落下，方可开盖。



排气说明

烹饪完成，“保温/取消”灯亮，可以按旋手上方的“排气按键”快速排气，排气完成浮子落下，即可旋转旋手开盖。

注：MY-CD5009A/CD5026P/YL50Simple105/MY-YL50V103 排气需用手将排气阀逆时针方向拨到排气位。



功能说明（请参考实物功能选择性阅读）

预约（以煮粥为例）

注：部分菜单不能进行预约，具体以实物为准。

预约“粥/羹”，第二天早上7:30完成。（预约时间是指预约倒计时时间，预约时间到，则烹饪完成。若现在北京时间晚上10:30，则预约时间为9小时）

- 1 把米和水备好
- 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
- 注：不可超过最大刻度线。
- 2 选择功能
- 按“粥/羹”键。
- 3 设置预约时间，启动预约
- 按“预约”键进入预约状态，按“-”或“+”键，调节所需时间。按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。



03

使用说明

功能说明（请参考实物功能选择性阅读）

压力/口感

以煮饭为例，也可以根据需要选择其他菜单。

注：部分菜单不能进行压力/口感调节，具体以实物为准。

- 1 用量杯取米，把米淘洗干净。
- 请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。
- 2 合上盖，选择所需功能。（如煮饭）
- 3 按“压力/口感”键，相应等级指示灯亮。
- 4 按“开始”键，开始烹饪。

特色功能（以“再加热”为例）


连续按“特色功能”键，循环显示“营养蒸”、“再加热”、“宝宝食品”、“蛋糕”，选择某一特色功能时相应指示灯亮起。

注：使用此功能时，米饭最大量不超过4刻度。

- 1 打松米饭后，洒上 50-80g 水，按“特色功能”键选择“再加热”功能。
- 2 按“开始”键，开始加热。自动进入保温后，请在30分钟内将米饭翻松。

收汁入味

- 1 选择所需菜单（如肉/鸡），按“开始”键。
- 2 烹饪结束，进入保温状态，按“保温/取消”键进入待机。
- 3 打开上盖将开盖旋手旋到合位置。
- 4 按“收汁入味”键，再按“开始”键，电压力锅开始工作。



04

说明书技术要求										
选择项打 ☒					钉装方式		☐ 钉装		☒ 折页	
编 码		16161100003365			制作	陈丽琳	材 质		80g双胶纸	
工厂型号/客户型号		QC50A5 CS5029P系列					其他要求		黑色：K85 QS许可颜色：C100 M40 Y0 K15	
客户名称		美的(与物料编码描述一致)								
环 保		☒ 环保	☐ 不环保			变更记录		A:20190102		
印刷颜色		☐ 单色	☒ 双色	☐ 三色	☐ 四色			B:20190119 排气说明增加型号MY-YL50V103		
专 色		☐ 无	☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个) ☐ 3个							
尺寸规格 (单位: mm)		100X140mm								

封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下：
条码码质：EAN128码
条码内容：说明书编码
条码大小：40x18mm
条码下方文字：说明书编码+厂家缩写（需厂家自行增加），
字体：GothamMedium
颜色：85%黑
注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。
例：厂家为美的



16161000007638MD