



1615600007708



微信扫一扫，服务立马到

型号：KJ350G-S1、KJ350G-S1Y、KJ350G-S1W

**TEL 400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：1.0

物料编码：1615600007708

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



## 使用说明书

空气净化器



微信扫描二维码，获取电子说明书



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

## 产品简介

⚠ 注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。


部件名称

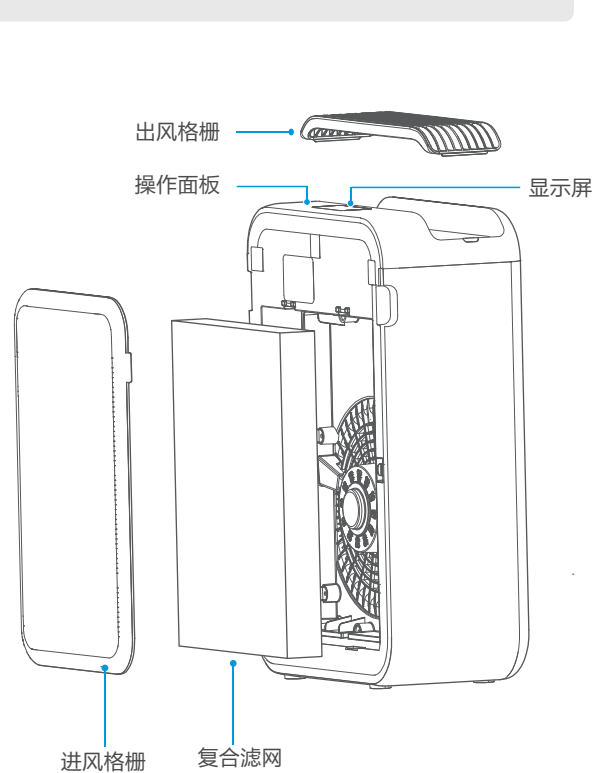

## 安装说明


安装步骤

1 取下进风格栅




2 取出复合滤网


双手握住复合滤网  
两侧，取出复合滤网



3 拆除滤网保护膜




4 安装复合滤网




5 安装进风格栅

对准底部插槽位，按  
压进风格栅上部两侧，  
扣入进风格栅




6 插上电源




# 使用说明

## 控制面板

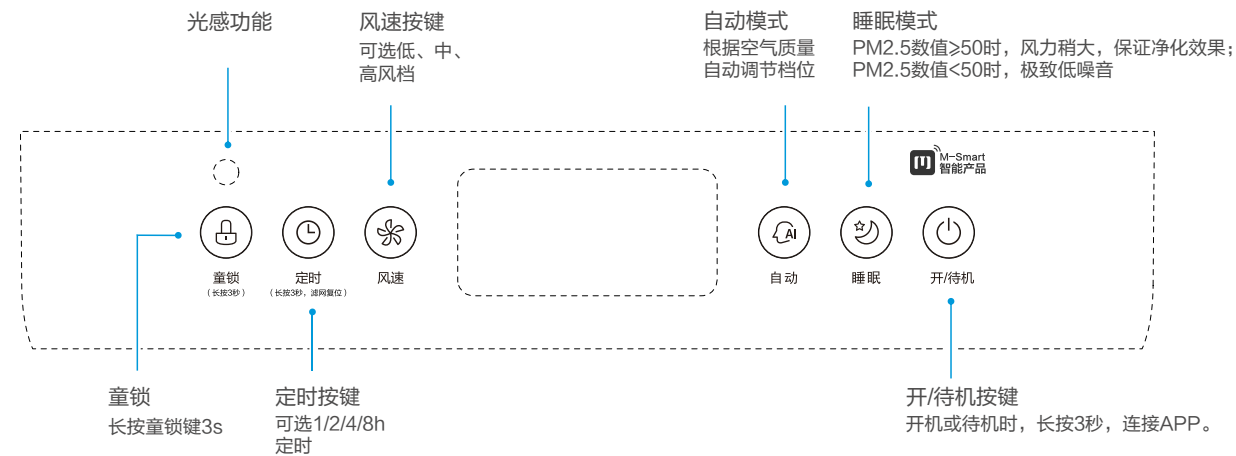

## 显示面板

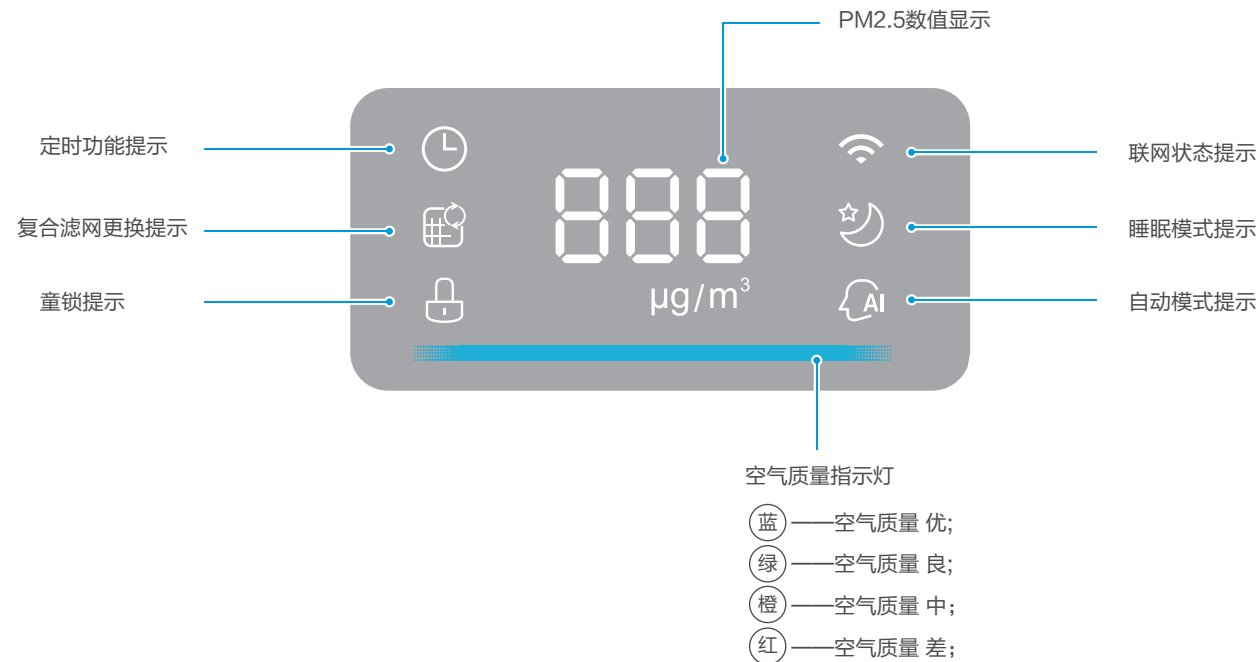

## 试运行

### ⚠ 注意


- 本机有拆机保护功能，进风格栅都正确安装后才能正常开机。
- 不断电情况下，每次开机后，进入待机状态前的工作模式。
- 意外断电（如家中断电或正常运行拔掉电源线）后重新上电，自动恢复断电前工作状态。

### 1 准备


首次上电，显示面板闪烁1秒后熄屏，整机待机；



### 2 拆除滤网保护膜



### 3 安装滤网



### 4 开/待机

点按开/待机键




### 5 预热

颗粒物传感器进入预热状态，PM2.5数字显示“---”，10秒后正常显示；



### 6 工作

净化器首次上电进入自动模式



## 清洁保养


### 机身的清洁

#### ⚠ 注意

- 在进行任何维护操作之前请务必关机，并切断电源。


#### 主机

用柔软的毛巾擦拭机身




#### 进风格栅

打开进风格栅，用吸尘器吸取灰尘或用布擦拭

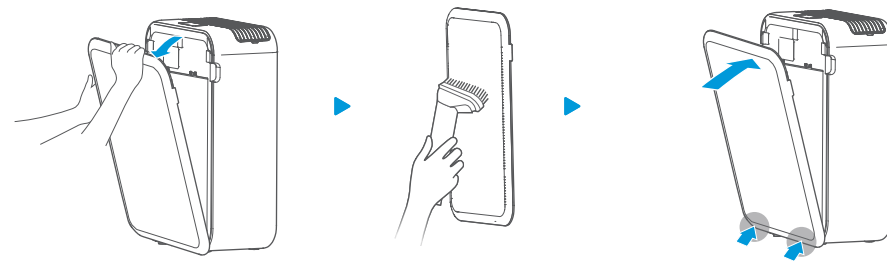

#### 出风格栅

取下出风格栅，用吸尘器吸取灰尘或用布擦拭

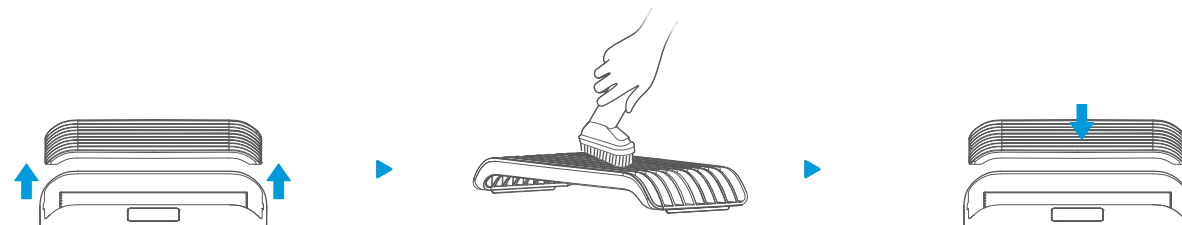

## 滤网组件的更换


### 1 滤网型号：FC-35S1（内含1个）



### 2 当滤网更换灯亮时，提示复合滤网需更换；如未及时更换，每次开机均会提示



### 3 更换新滤网



### 4 长按定时键3s，复合滤网复位。



长按3秒

## 安全警示

### 安全注意事项

#### ⚠ 注意

• 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。  
请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

- 请勿在潮湿或高温环境（如浴室、卫生间和厨房）使用本产品。
- 产品更换滤网时，请先停止使用本产品并切断电源。
- 请勿在产品顶部放置物品，禁止坐或站立在产品上。
- 请用原厂提供的成套滤网。使用其它滤网，达不到最佳使用效果。
- 请勿使用破损或老化的电源线；禁止擅自更换电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 本产品仅限于使用220V~50Hz的电源，长时间不用时请拔掉电源插头。
- 请勿将手指或物体插入进风口或出风口，以防产品出现物理损坏或发生故障。
- 产品出现异常声音或有焦味、冒烟时，请立即拔下电源插头并及时与维修中心联系。

#### ⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请勿在产品附近喷洒易燃物质；请勿直接在产品上洒水或使用酒精、盐酸等化学清洁剂清洁；请勿在产品上放置盛水容器、药品或易燃物品。
- 请勿用任何物品封堵该产品的进出风口；
- 本产品不能代替自然通风，不可代替吸尘器、抽油烟机等其他电器。
- 产品使用时，需放在干燥、平整、稳固的地面上，周围至少留出30厘米空间。
- 请勿放在阳光直射的场所。
- 为防止干扰，产品与电视、收音机、微波炉等电器之间应保持一定的距离。
- 超声波加湿器的雾气可能对本产品PM2.5检测造成一定影响，两者应保持一定距离。
- 请勿私自拆卸、改装该产品，以免发生意外。
- 请勿拉拽电源线移动产品。
- 请看护好儿童，确保儿童不触碰该产品，以免发生事故。

## 服务指南

### 故障处理

#### ⚠ 注意

委托维修之前请确认以下内容

故障现象	故障描述	处理方式
显示屏显示“E1”	拆机保护故障	拆机保护故障，进风格栅未安装好；正确安装进风格栅
显示屏显示“Eu”	PM2.5进风口传感器通信故障	PM2.5传感器通信故障；联系售后处理
显示屏显示“E3”	风机失速	联系售后处理

### 产品参数

型号	KJ350G-S1、KJ350G-S1Y、KJ350G-S1W
额定电源	220V~50Hz
额定功率	40W
CADR(颗粒物)	380m <sup>3</sup> /h
CADR(甲醛)	80m <sup>3</sup> /h
CCM(颗粒物)	P4
CCM(甲醛)	F1
颗粒物净化能效等级	高效级
甲醛净化能效等级	高效级
噪音	33~63dB(A)
使用面积	26.6~45.6m <sup>2</sup>

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.45、GB 21551.3、GB/T 18801

- 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。
- 由于产品改良，参数可能有所更改，以产品铭牌参数为准。
- 适用面积按照 $(0.07 \sim 0.12) \times \text{CADR}$ 颗粒物推算出的理论值；随着使用环境不同或室内污染程度等多种因素影响，适用面积也会发生变化。
- 净化原理：空气净化器风机将空气抽入机器，通过内置的滤芯对空气进行过滤，主要能够起到过滤粉尘(如PM2.5等)、甲醛、异味、除菌等作用。
- 本设备包含型号核准代码为CMIIT ID: 2018DP5130或CMIIT ID: 2018DP5911的无线电发射模块。

## 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
风轮组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

## 检测报告

检测报告：WCK-19-50602

检测项目	检测结果
固态污染物洁净空气量(CADR)	固态污染物洁净空气量
	>380
甲醛污染物洁净空气量(CADR)	甲醛污染物洁净空气量
	>80
颗粒物累计净化量(CCM)	P4
甲醛累计净化量(CCM)	F1
固态污染物净化能效	高效级
甲醛污染物净化能效	高效级

## 保修卡

### 相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

### 维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：**400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务：整机免费包修两年。另：滤网组件为耗材品，一经使用就不在三包服务范围内。

凡属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费维修：

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
  - 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
  - 3.无三包凭证及有效发票的。
  - 4.三包凭证及修理产品型号不符合或涂改的。
  - 5.因不可抗力造成损坏的。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



更换滤网请微信扫码