



1615600009386

## 保修卡

相关信息 (用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修日期		维修员签名	

### 维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

## 服务承诺

产品如有故障, 请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家"三包法"规定, 享受三包服务。

工程类产品 (如壁扇、吊扇、楼顶扇), 整机包修一年, 主电机包修三年; 其他风扇产品整机包修一年, 主电机包修十年。

属下列情况之一的, 不享受三包服务, 但可付费修理:

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的;
3. 无保修卡及有效发票的;
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
5. 因不可抗力造成损坏的。

维修时请出示发票。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号: AMS150E-PA、AMS150E-PB、AMS150E-PY

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

版本号: 1.0

网址: www.midea.com

物料编码: 1615600009386



微信扫一扫, 服务立马到



# 使用说明书

## 电风扇

### 1 打开微信扫一扫, 扫描二维码, 进入美书小程序



微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书, 并妥善保管

### 2 查找产品专属电子说明书 (两种方式选其一)

#### 方法一: 扫描条码



69数字开头条码见包装箱

#### 方法二: 输入产品型号



型号见机身铭牌



### 3 使用小贴士 (推荐)

点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处直接查阅




我的收藏  
收藏后美书在  
此处直接查阅

# 产品简介


⚠ 注意

· 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

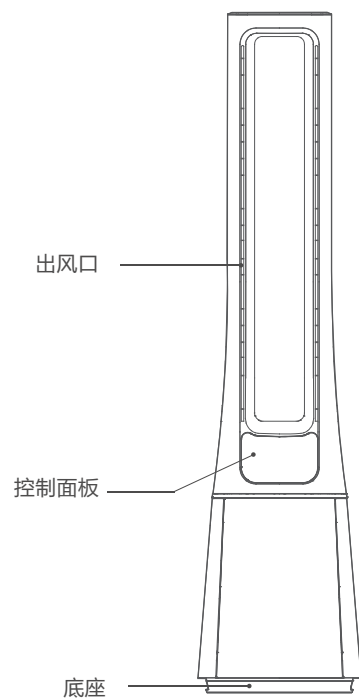

配件清单




# 安装说明


安装步骤

## 1 安装适配器

线头对准整机底部插孔位插紧



# 使用说明

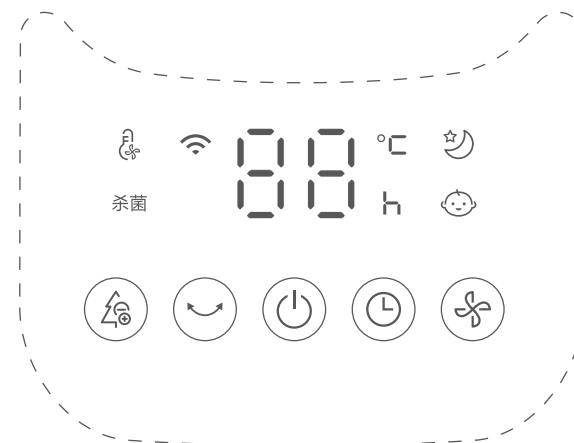

控制面板

# 使用说明

按键	功能说明
	单击 $\odot$ 开/待机，产品启动或停止。长按 $\odot$ ，WiFi指示灯 $\text{WiFi}$ 闪亮，可根据配网卡指引连接WiFi。
	触按此键开启/关闭净离子功能。释放净离子，有效杀死空气中的细菌，净化除菌，清新空气。
	触按此键开启/停止摆风。（长按此键可切换风类）
	触按此键切换风速（按1-2-3-...-12-1-2档循环）。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机；通过触按此键设置定时时间（显示屏按0-1-2-...-12-0h循环），定时时间显示0h表示取消定时/预约。
	长亮，WiFi已连接； 闪亮，WiFi未连接/连接中。
	开启/关闭风随温变模式。 风随温变模式， $\text{Temp}$ 指示灯亮，可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。
	睡眠风模式下该指示灯亮。 启动睡眠风功能，风扇按程序自动调整档位循环，有“1, 2, 3”三个档位，可以通过按风速键调整睡眠风档位大小。
	显示风速档位或定时时间，风随温变模式下显示温度。
	宝宝风模式下该指示灯亮。



## 附加功能与维护

- 强制关机**  
 风扇运行过程中无任何操作，连续运行15小时后，则自动强行关机。
- 智能记忆**  
 风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行(定时功能不记忆)。
- 熄屏功能**  
 在正常运转状态时，60秒无任何操作，机身指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。  
 熄屏状态按开关键直接关机，按其它按键恢复显示。

## 遥控器按键说明


### ⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

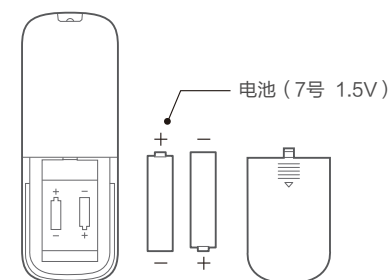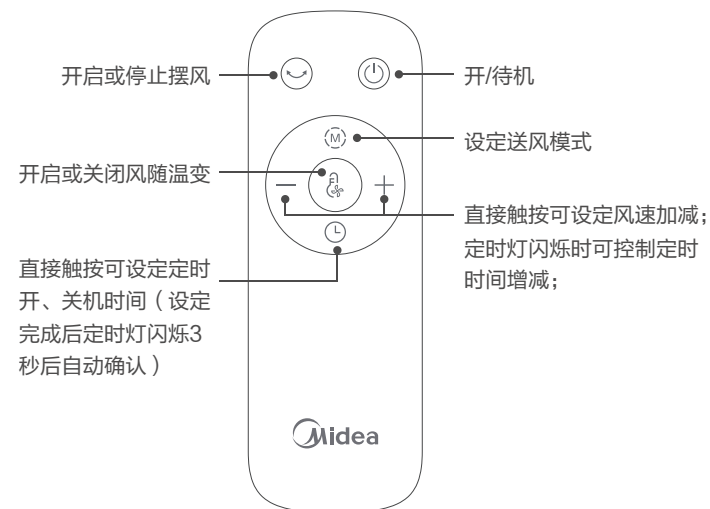


## 初效滤网清洁


### 1 拔下电源插头




### 2 取下进风格栅




### 3 取出初效滤网



### 4 用吸尘器吸取灰尘



### 5 将机器以相反次序装好，上电



## 产品参数

型号	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定功率(W)	噪音dB(A)
AMS150E-PA AMS150E-PB AMS150E-PY	220	50	33	≤61

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1  
本设备包含型号核准代码为CMIID ID：2019DP0665的无线电发射模块。

## 清洁保养

### 注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

## 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
适配器组件	×	○	×	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
动力系统组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 安全警示

### 安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 拆下防护外壳前需确保风扇与电源断开。

### ⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。