


美的线上燃热-PH1 v1.0


全显效果




关机效果

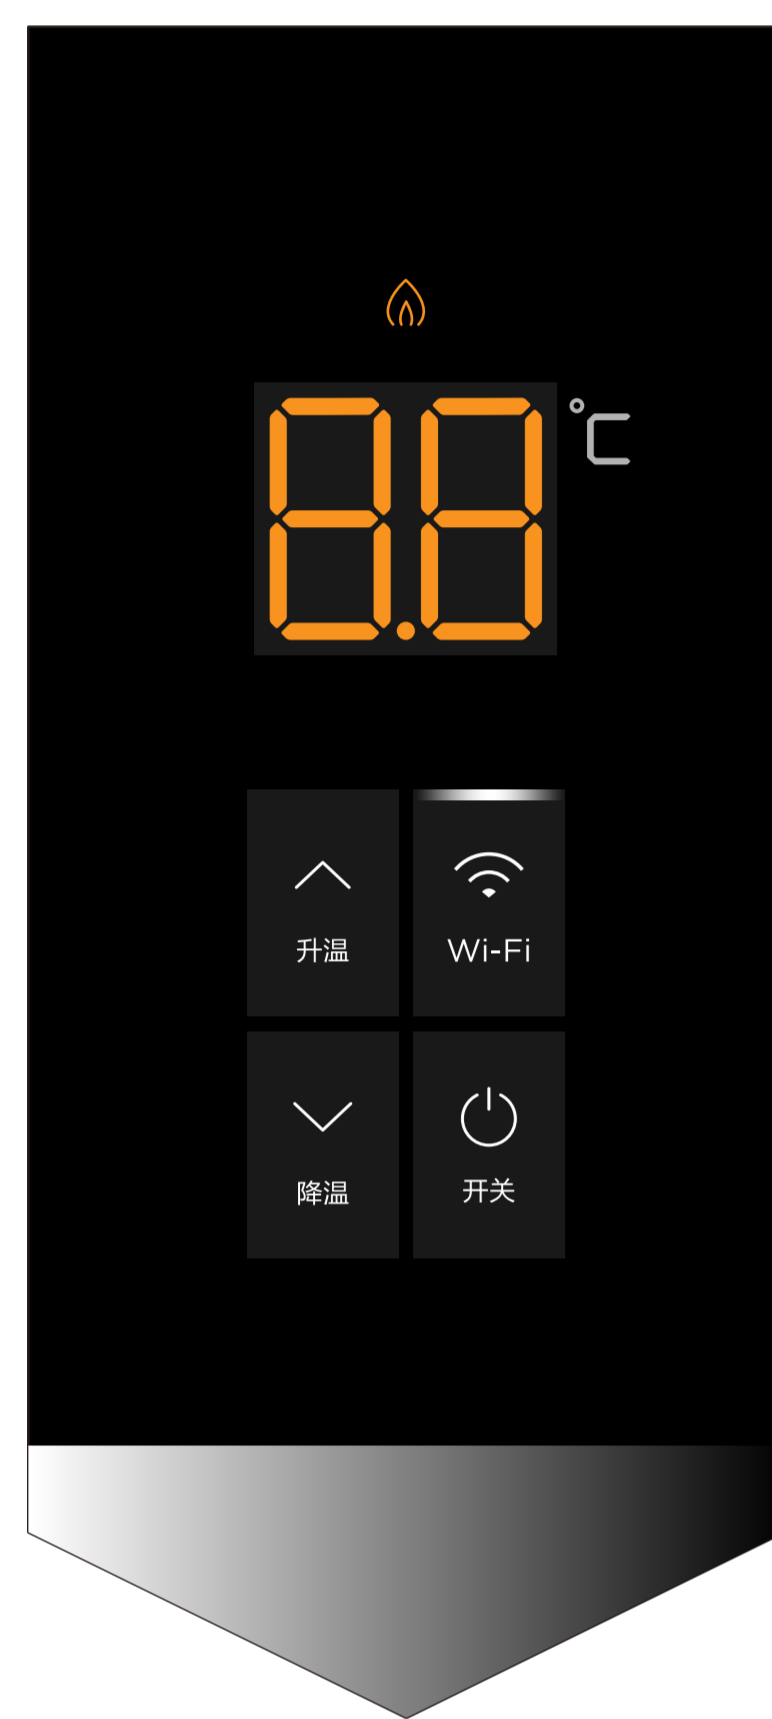


实际效果

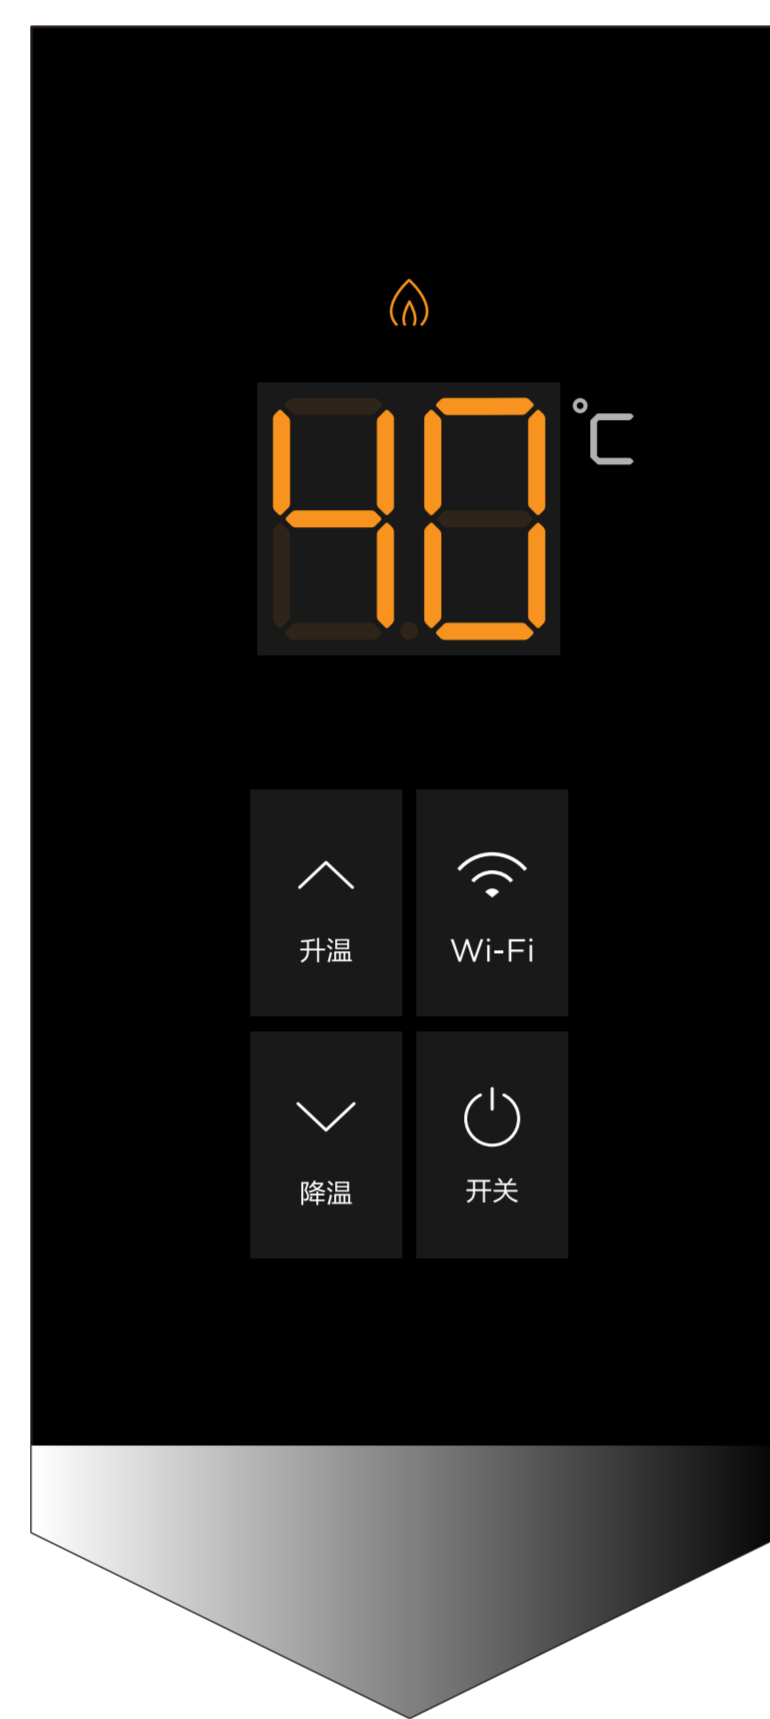


显示屏尺寸

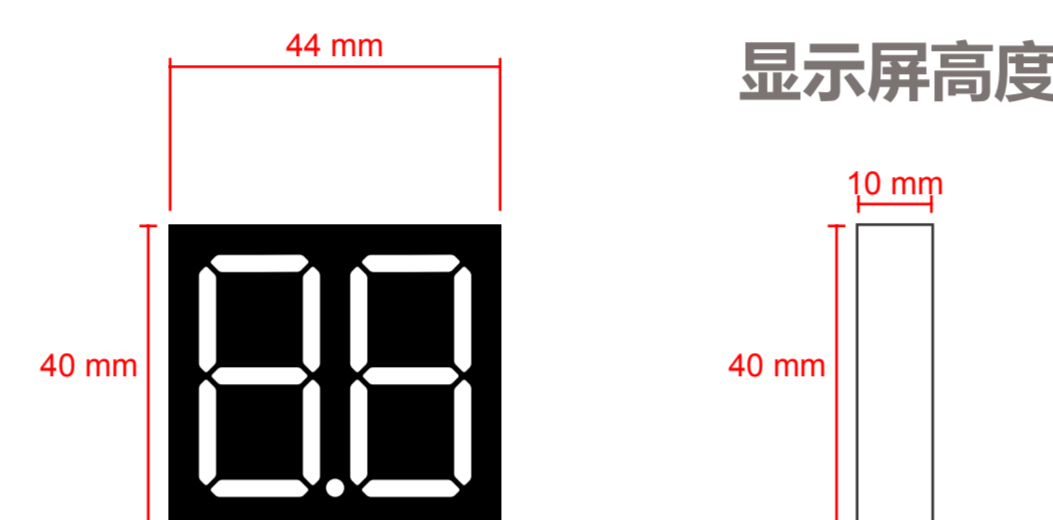

显示屏高度

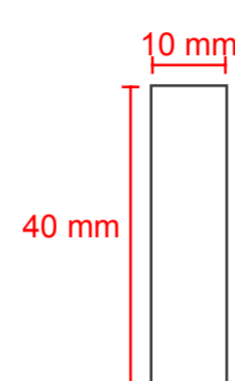

显示逻辑

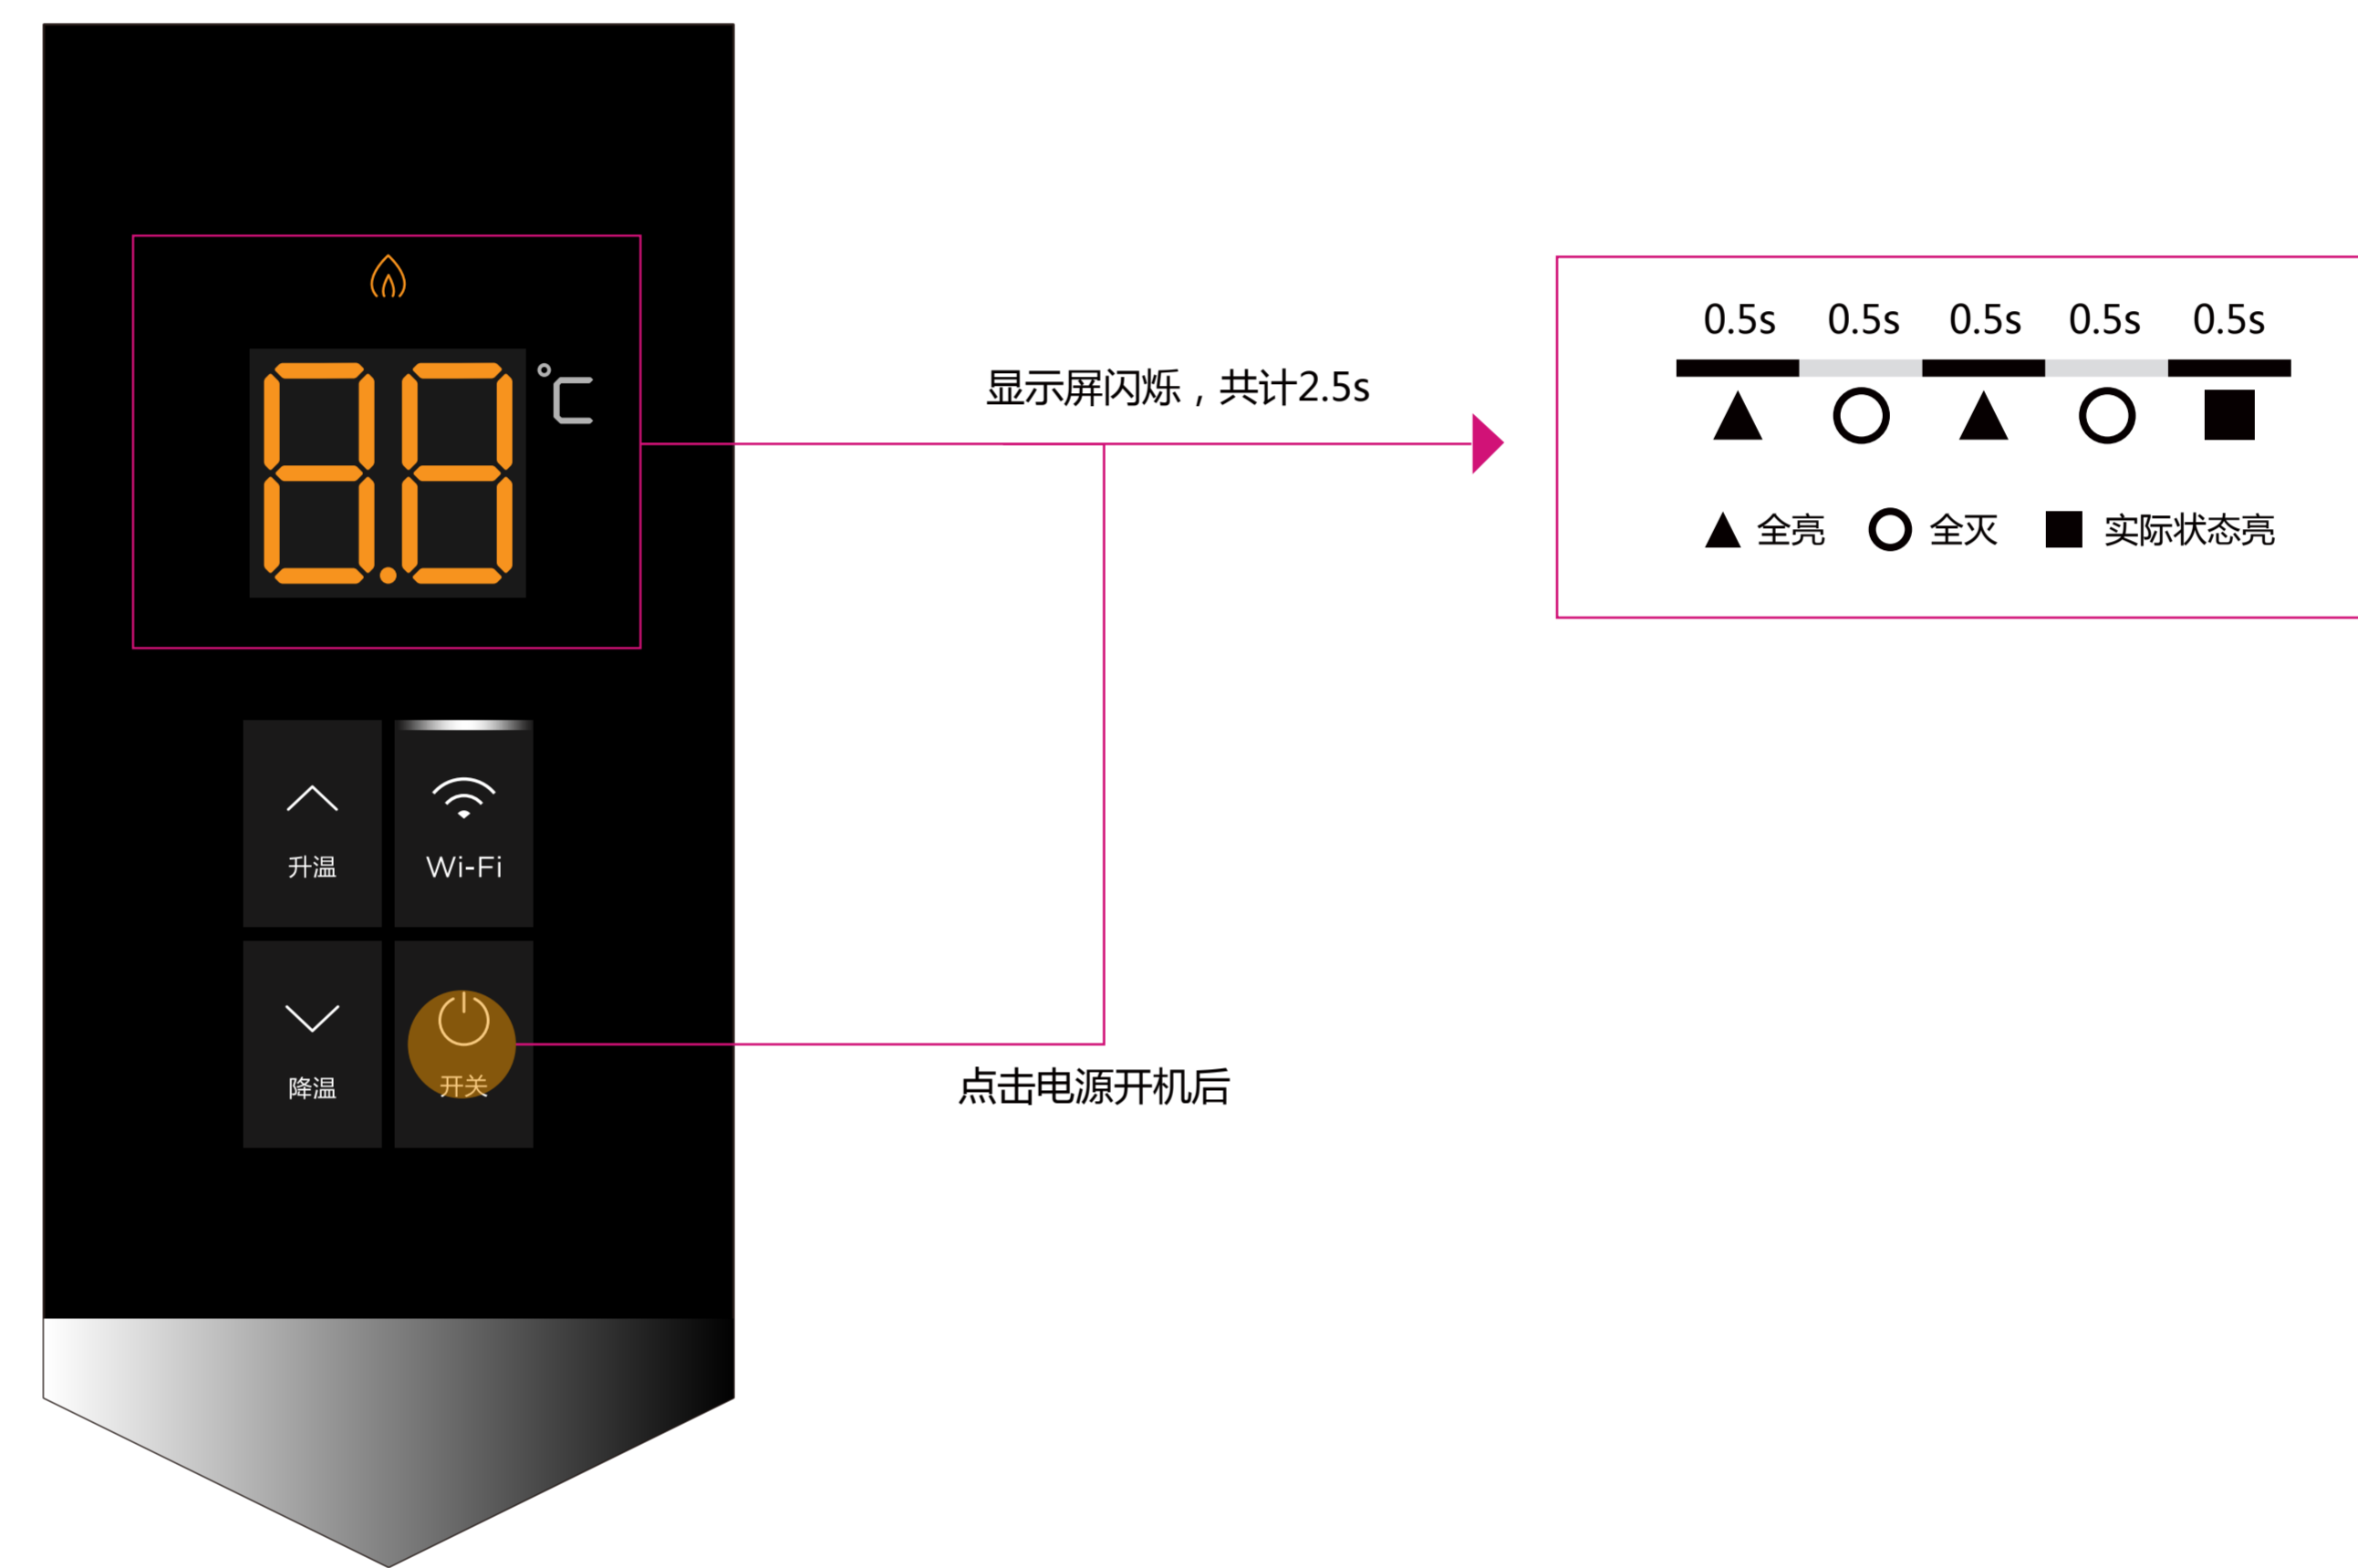

灯效颜色要求：

★ 本产品使用的灯光颜色

本产品使用	LED颜色	标准参数		标准上限		标准下限		备注
		色度	波长	色度	波长	色度	波长	
★	白色	x 0.31 nm y 0.32 nm	447 nm	x 0.32 nm y 0.33 nm	455 nm	x 0.30 nm y 0.31 nm	445 nm	中端以上主要灯色
	黄色	-	587 nm	-	589 nm	-	585 nm	常用于低端产品
★	红色	-	627 nm	-	638 nm	-	626 nm	常用于安全防护
★	绿色	-	570 nm	-	-	-	-	常用于安全防护
	蓝色	-	465 nm	-	-	-	-	少数使用

数码管数字：

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

材质工艺要求：

具体显示逻辑以与电控工程师沟通为准。

版本更新内容：

【2019/10/28】输出UI定型书 v1.0