




## 产品简介

部件展示

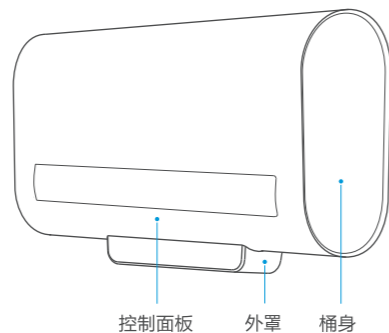

附件清单



单向安全阀



膨胀螺栓



软管



遥控器组件



说明书



密封圈



排水管组件



流量传感器



弯头

## 快速入门指南

美的电热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 使用说明

首次使用

**注意**

·为防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

- 1 开机** 接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下可关机。
- 2 调节温度** 按 / 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。
- 3 用热水** 打开出水阀，即可使用热水。

操作界面



遥控器

状态显示说明

图标显示	状态说明
	当热水器加热到设定温度，则停止加热，进入保温状态，保温图标点亮；如果水温下降一定温度时，则重新加热，保温图标熄灭，如此循环。
	实际剩余热量（全亮表示已加热好，剩余热量充足；只剩最后一格亮并开始闪烁时说明剩余热量不足。

美居APP配网

长按Wi-Fi键3秒，听到“滴”响一声后松手，设备进入美居APP热点配网状态。



出水断电

按出水断电键，电热水器检测到出热水且出热水流量大于0.8L/min时会自动切断电源，保证无电洗浴更加安全。



智能省电

开机状态下，点击智能省电键，指示灯亮，功能开启；功能开启后，机器会根据用户前期用水习惯按时按需进行加热；再次点击智能省电键或手动调节设置温度，指示灯灭，功能关闭。（初次使用的前7天为记忆阶段，开启该功能后机器会自动匹配加热温度；频繁切断电源或连续断电超过7天会影响智能省电效果）





微信扫一扫，服务立马到

### 净胆复位

通电达到90天，净胆复位指示灯闪烁，提示需要进行内胆排水清洁，长按5s，取消闪烁并重新计时。（具体的排水保养方法见《维修手册》）



### 变容选择

按下单胆选择键，在双胆模式和单胆模式之间切换。单胆实现少量水快速加热，双胆是实现大容量供水（加热速度相对单胆慢）。




### 全感应插头

#### ⚠注意

- 美的全感应安全插头不能够作为产品的开关使用。
- 不需安装《日常保养手册》中的膨胀螺栓地线连接线。

- 1 检查美的全感应安全插头的可靠性：按下试验按钮，此时插头上的绿色指示灯熄灭，复位按钮弹起；再按下复位按钮，绿色指示灯亮，表明漏电保护性能良好。
- 2 指示灯熄灭，表示电源已断开。
- 3 指示灯显示红色表明接地异常、地线带电，全感应插头会立即跳闸断电，此时应立即停止使用，拔下电源插头，通知维修人员进行维修。

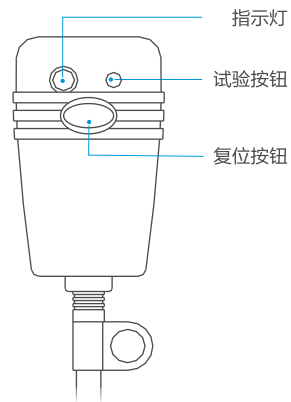

## 活水指引


#### ⚠注意

- 当净胆图标闪烁或您需要净胆时，请按照步骤操作。

### 准备工作

- 1 确保内胆温度  $\leq 40^{\circ}\text{C}$
- 2 切断机器电源
- 3 关闭进水阀，打开花洒热水端


### 排水步骤

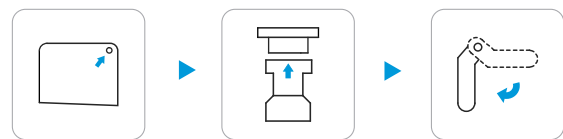

1.拧下螺钉  
打开排水盖

2.先将排水管  
拉长，再将排水管  
箭头对正排水阀  
后向右旋紧

3.将排水阀手柄  
往下拉排水，直  
至排空

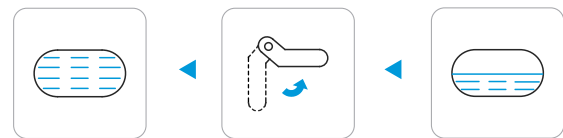

6.保持内胆注水  
状态，直到花洒  
出水关闭花洒

5.手柄往上推，关  
闭阀门，排水管往  
右旋取下水管，装  
上排水盖

4.打开进水阀，  
冲洗内胆，反复  
多次效果更佳

## 服务指南

### 产品参数

产品型号	FXX-F32TQ(HEY)	
额定功率	3200W	
额定电压	220V	
额定水压	0.75MPa	
额定频率	50Hz	
电器类别	I类	
防水等级	IPX4	
安装孔距	422mm	
尺寸	40L	/
	50L	790×516×280mm
	60L	/
	80L	/
设置温度范围	30~75°C	
能效等级	1级	
24小时固有能 耗系数(ε)/ 热水输出率(μ)	40L	/
	50L	$\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 85\%$
	60L	/
	80L	/

FXX-F32TQ(HEY)系列

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司  
 地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼  
 邮编：528311  
 网址：www.midea.com  
 版本号：202008B版  
 物料编码：16151000004325

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
 注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

尺寸：  
100×140mm±3，  
6折页  
105g哑粉纸