

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。


服务指南

产品参数

产品型号	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	噪音dB(A)	能效等级	能效值[m ³ /(min·W)]
FS40-18C	220	50	50	≤67	1	1.25
SAB40A	220	50	50	≤67	1	1.25

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606、GB 12021.9、GB/T 13380

电气原理图

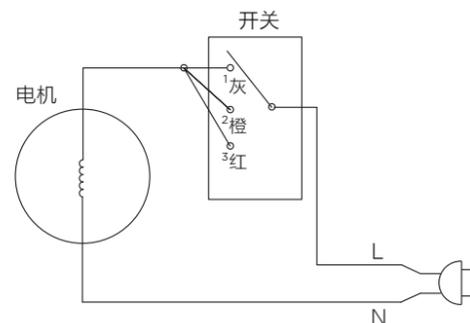

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
锁母	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底盘	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修卡

相关信息 (用户填写)		
用户姓名	常用电话	
通讯地址		
产品型号	产品编号	
购买店铺	购买日期	
维修点	发票号码	
维修记录		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	
维修日期	维修员签名	

服务热线: 400-8899-315
 在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

1. 按国家“新三包法”规定, 享受三包服务。整机包修一年, 主电机 (不含同步电机) 包修十年。
2. 属下列情况之一的, 不享受三包服务, 但可付费修理:
 (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 (二) 非承担三包修理者拆卸造成损坏的;
 (三) 无保修卡及有效发票的;
 (四) 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
 (五) 因不可抗力造成损坏的。
3. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4. 维修时请出示发票。
5. 超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号: FS40-18C SAB40A
 广东美的环境电器制造有限公司
 地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
 邮编: 528425 版本号: 2.0
 网址: www.midea.com 物料编码: 16156000004485

电风扇

使用说明书



微信扫一扫, 服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

安全警示

安全注意事项

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止湿手触摸 禁止阳光照射 禁止潮湿区域 禁止不平衡摆放

- 产品未完成安装, 请勿接通电源。移动产品时, 请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头, 避免触电的危险。
- 产品运转时, 切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面, 避免翻倒。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。

❗ 表示【强制】的内容



需要专业人员 检查电源线 检查电压

- 使用前, 请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 人离开机器时或机器在不使用状态下, 要关掉电源及拔掉电源插头, 以免电路出现故障发生意外。

产品简介

⚠ 注意

由于本公司产品不断改进, 您所购买的产品可能与说明书图示有所不同, 恕不另行通知, 请以实物为准。


部件名称

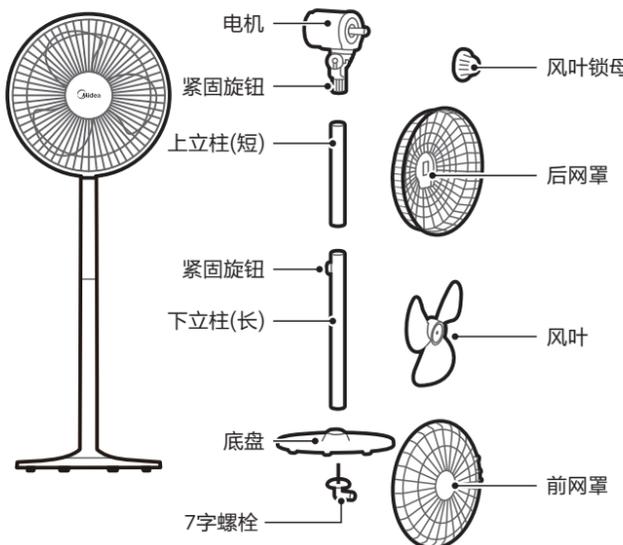

安装说明

⚠ 注意

安装前, 先将7字螺栓从立柱上旋出, 将风叶锁母从电机轴上旋出, 再进行安装。

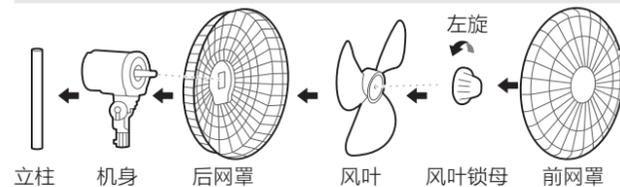

- 1 底盘安装
将下立柱和底盘的卡位对准, 再用底盘螺钉来固定。
- 2 上、下立柱安装
先取下电机、下立柱的紧固旋钮, 接着将上立柱凹槽对准下立柱孔位插入, 然后再将紧固旋钮锁紧。
- 3 后网罩安装
3.1 安装前, 请先从电机轴上取下风叶锁母。再将拨盘 (旋钮) 转向为竖式图示位置。
3.2 将后网罩槽位中部位置对准拨盘 (旋钮) 中心图示位置, 沿槽向下滑入到根部位置, 最后将拨盘 (旋钮) 转向为横式图示位置。
- 4 风叶安装
装风叶后, 用手拨动风叶旋转, 确保风叶能正常转动, 风叶与电机轴镶嵌到位。

- 5 风叶锁母安装
逆时针 (左旋) 旋紧风叶锁母, 然后安装前网罩。

- 6 网罩安装与拆卸
装网方法:
将前网罩沿着后网罩的下端同时放在两个网罩卡扣内, 接着按箭头顺序将前网罩依次扣入后网罩。前后网罩安装到位时会听到“啪”的一声。
拆网方法:
将网罩上方标识的三个扣位依次掰开后网罩, 然后可直接取出前网罩。
美的标识垂直时, 说明网罩已经对正。

使用说明

机身操作说明

