

美居App家电联网指引

1 下载安装美居

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美居”下载并安装App；



微信扫一扫，服务立马到



扫码开启智能

2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

扫描家电机身二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；



此码为示例码，
请扫机器上的二维码

4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美居App内容可能会有所变更，实际以美居App联网向导为准。

快速入门指南 美的净水机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

MRC1991A-400G
MR01891A-400G

TEL 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：201912(A版)
物料编码：16163200004477


本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品简介


注意

- 本产品用于对市政自来水进行过滤净化，反渗透出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求，活性炭出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。
- 本产品过滤出的饮用水（反渗透出水）建议用于饮水（煲汤、煮饭、泡茶等）。
- 浓缩水可回收利用建议用于家庭用水（洗衣、拖地等）；生活水（活性炭出水）建议用于生活用水。
- 生活水（活性炭出水）仅适用于双出水机型。


结构示意图

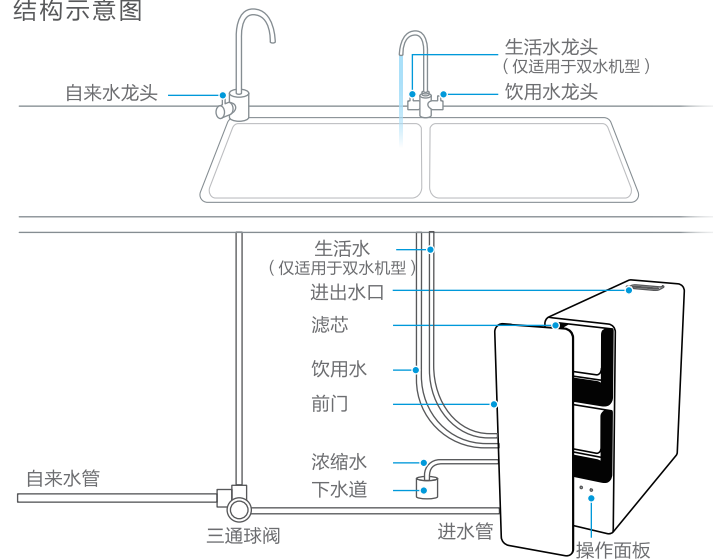

附件清单



操作面板

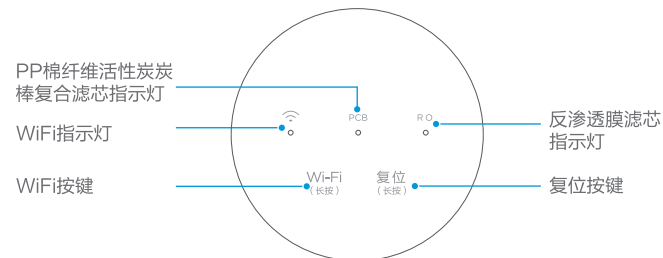

滤芯配置

滤芯名称	寿命	主要功能
反渗透膜滤芯	24-36个月	理论过滤精度达到0.0001-0.001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲烷、四氯化碳）、重金属（砷、铅、铬等）。
PP棉纤维活性炭棒复合滤芯	12-24个月	PP棉纤维活性炭有效滤除水中的泥沙、铁锈、悬浮物、余氯及异味等；碳棒有效改善水的口感，吸附水中的异色异味。

使用说明

首次使用

注意

- 安装操作需当地经销商服务网点的专业人员进行。
- 请检查并确认插座插头位置是否存在滴水或进水的安全风险；如有此次情况，请拨打400-830-8289处理。

1. 预约安装

拨打**400-830-8289**预约净水机安装。

2. 整机安装

安装师傅按照保养与维护章节步骤进行整机安装、冲洗、调试。

3. 正常用水

产品安装完成后，打开饮用水龙头即可使用。打开水龙头，刚开始会有微量黑水产生，属于正常现象。

功能介绍

复位



更换滤芯后，需进行“复位”操作。


重新记录滤芯使用寿命。更换滤芯后，重新通水通电，长按[复位]键3秒进行复位。

滤芯更换




注意

- 滤芯更换可以本人自行完成或由本公司指定工作人员完成（通过当地经销服务网点、美的商城、美的官方旗舰店购买滤芯更换）。






1. 当某滤芯指示灯闪烁时，说明对应滤芯寿命到期需要更换，请用微信扫码器顶部上的二维码购买滤芯，并按照以下步骤更换滤芯。



3. 按如下步骤更换滤芯。



2. 更换滤芯前，首先关闭三通球阀，然后拔掉电源。



注意锁扣、压杆、前端面三个平面平齐，否则可能漏水

长按[复位]3秒完成换芯

注意：

- 整机长时间制水（两小时连续制水），净水机进入超时保护模式，面板指示灯闪烁，不能出水（拔掉电源插头直至显示灯熄灭，重新上电恢复正常）；
- 当自来水停水后由于检测不到水压，关闭水龙头不能停机，指示灯常亮，请关闭净水机电源。如果连续工作两小时触发了超时保护，请按上面第1点操作取消保护。

服务指南

产品参数

注意

- 请根据购买的实际机型滤芯配置查看相对应的滤芯功能。

企业标准编号：Q/MDQH 001-2019家用和类似用途反渗透净水机
企业标准编号：Q/MDQH 002-2019家用和类似用途一般水质处理机（仅适用于双出水机型）

	MRO1891A-400G	MRC1991A-400G
额定总净水量	反渗透出水：4000L	反渗透出水：3000L 活性炭出水：3000L
额定电压/频率	220V~/50Hz	220V~/50Hz
额定总功率	60W	60W
净水流量	反渗透出水：1L/min	反渗透出水：1L/min 活性炭出水：2L/min
RO膜工作压力	0.4-0.8MPa	0.4-0.8MPa
进水压力	0.1-0.4MPa	0.1-0.4MPa
工作压力	/	0.1-0.4MPa
适用水质	市政自来水	市政自来水
卫生许可批准文号	粤卫水字[2018]第S3430号	粤卫水字[2018]第S3512号
外观颜色	白色外观+显示屏	黑色外观+丝印

由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。
净水流量为环境温度25±2℃，水温25±1℃，进水压力0.24±0.02MPa条件下测得。

尺寸：100 × 140mm，
风琴折，6折页
105g哑粉纸