




产品简介

注意

• 燃气管接头、沐浴组件、波纹管或进水软管、遥控器组件为部分机型特有，请以产品包装实际配送为准。

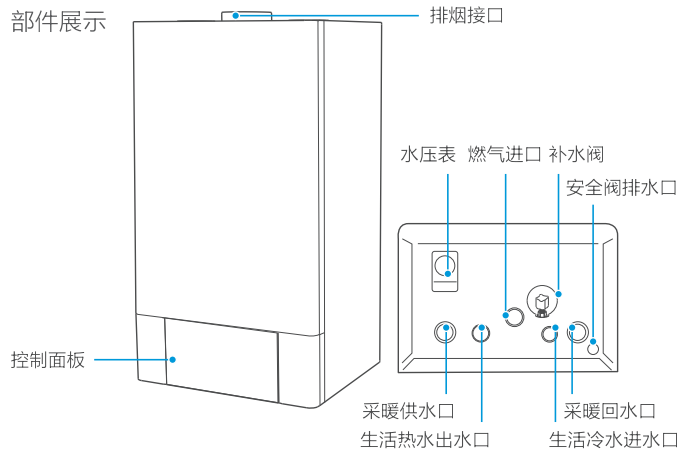

附件清单



快速入门指南

燃气采暖热水炉



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

操作界面



状态显示说明

图标显示	状态说明
卫浴	图标常亮表示壁挂炉正在进行卫浴。
采暖	图标常亮表示壁挂炉正在进行采暖。
预约中	图标常亮表示壁挂炉采暖在远程预约状态。
采暖关闭	图标常亮表示壁挂炉采暖功能关闭状态。
🔥	图标动态显示表示壁挂炉正在燃烧运行。
Wi-Fi	图标慢闪表示等待连接；图标快闪表示连接中/掉线重连；图标常亮表示成功连接云端服务器，可使用Wi-Fi功能；重新上电进入闪烁状态，闪烁10min未联网熄灭。



微信扫一扫，服务立马到

L1PB18-C12(WIFI) (产品尺寸:740X420X330mm)
 L1PB20-C12(WIFI) (产品尺寸:740X420X330mm)
 L1PB24-C12(WIFI) (产品尺寸:740X420X330mm)
 L1PB26-C12(WIFI) (产品尺寸:740X420X330mm)
 L1PB28-C12(WIFI) (产品尺寸:740X420X330mm)
 L1PB32-C12(WIFI) (产品尺寸:740X420X330mm)

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
 地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
 邮编：528311
 网址：www.midea.com
 版本号：202004A版
 物料编码：16127600000626

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明

首次使用


⚠注意

- 首次使用前需确定，壁挂炉已由本公司或本公司授权的专业人员进行安装、调试。未安装可以拨打400-8899-315预约安装。
- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果壁挂炉点不着火，请等10-20秒后再启动，多次重复上述操作，直到点着火。
- 采暖关闭状态，只有卫浴功能。采暖开启状态下同时具有卫浴和采暖功能。

开机

1.接通电源。



2.按  键，启动机器；再按一下关机。




采暖关闭

1.按采暖关闭键使显示屏上显示采暖关闭。



2.按卫浴调节键设定温度，按其他键自动确认调节或无操作3秒后自动确认调节设置。




采暖开启

1.按采暖开/关键使显示屏上显示采暖模式。



2.按采暖调节键设定温度，按其他键自动确认调节或无操作3秒后自动确认调节设置。



补充说明

- 如果短时间停机时，必须保证壁挂炉的电源供应正常，以便机器的防抱死功能起作用。
- 在可能结冰的危险情况下，必须保证壁挂炉的电源供应和燃气正常打开，以便机器的防冻功能起作用。
- 如果长时间停机时，请关闭燃气管道阀门，断开电源插头，并排空系统内的水。
- 采暖出水温度只可在30~80℃之间设定，如果您选择地暖低温采暖，必须由本公司或本公司授权的专业技术人员为您调节，采暖出水温度可以在30~60℃之间设定。
- 如果机器因断电、断气而使管路冻结，严禁点火开机。
- 在采暖开启情况下，打开热水龙头，壁挂炉自动由采暖状态转换到卫浴状态；壁挂炉在卫浴状态下运行，关闭热水龙头，壁挂炉又自动由卫浴状态转换到采暖状态。
- 如果整机出现水压过低或者E7故障，请参考照日常维护手册，打开补水阀进行补水操作。
- 本公司对本公司生产并销售的产品按国家规定进行三包，三包有效期为3年。

服务指南

产品参数

产品型号	L1PB18-C12(WIFI)	L1PB20-C12(WIFI)	L1PB24-C12(WIFI)	L1PB26-C12(WIFI)	L1PB28-C12(WIFI)	L1PB32-C12(WIFI)
额定热输入(kW)	18	20	24	26	28	32
最小供暖热输入(kW)	6.7	6.7	8.9	8.9	11.8	11.8
最小卫浴热输入(kW)	4.1	4.1	4.5	4.5	6.7	6.7
额定采暖热输出(kW)	16.2	18	21.6	23.6	25.6	28.8
最小采暖热输出(kW)	6.0	6.0	8.0	8.0	10.6	10.6
最小卫浴热输出(kW)	3.5	3.5	3.8	3.8	5.7	5.7
采暖温度调节范围(℃)	30~80					
地暖温度调节范围(℃)	30~60					
采暖系统适用水压(MPa)	0.05~0.3					
采暖系统最大压力(MPa)	0.3					
膨胀水箱容积(L)	6					8
膨胀水箱预充压力(MPa)	0.1					
卫浴热水温度调节(℃)	35~60					
卫浴最大压力(MPa)	0.6					
卫浴最小压力(MPa)	0.02					
Δt=25K 标称产热速率(kg/min)	9.0	10.0	12.0	13.0	14.0	16.0
Δt=30K 标称产热速率(kg/min)	7.5	8.3	10.0	10.8	11.7	13.3
额定电压(交流~)/频率(V/Hz)	220/50					
最大输入电功率(W)	120					140
绝缘等级	I类					
防水等级	IPX4D					
采暖出水 回水接口(inch)	G3/4					
燃气接口(inch)	G3/4					
卫浴热水 冷水接口(inch)	G1/2					
同轴烟管(mm)	Φ60/Φ100					
12T 天然气额定压力(Pa)	2000					
12T 天然气耗气量(最大/最小)(m³/h)	1.85/0.72	2.05/0.72	2.45/0.94	2.65/0.94	2.85/1.35	3.25/1.35
净重(kg)	34	34	35	35	36	36
外观尺寸(长、宽、高)(mm)	740X420X330					
能效等级	2级					
FF参数值	A0	A1	A2	A3	A4	A5
PL/PH二次压力(Pa)	130/950	130/1150	130/1050	130/1180	130/1330	130/1030
最大参考采暖面积(m²)	90	120	160	180	220	260

尺寸：
100×140mm±3，
风琴折，4折页
105g哑粉纸 双色