

快速入门指南

美的净水机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管




产品简介

⚠注意

- 本产品用于对市政自来水进行过滤净化，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。
- 本产品过滤出的饮用水建议用于饮水（煲汤、煮饭、泡茶等）。
- 浓缩水可回收利用建议用于家庭用水（洗衣、拖地等）。

部件展示

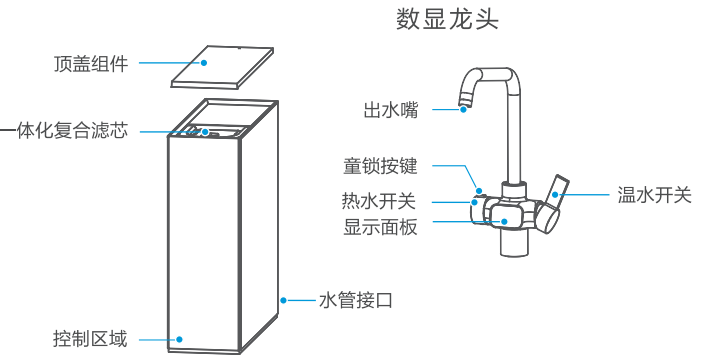


图片仅供参考，产品外观、内部滤芯组件实际规格、数量及顺序以实物为准。


附件清单

- 1/4英寸PE管 X1
- 1/4英寸耐热管 X1
- 说明书 X3
- 配件 1个
水龙头 1套
进水球阀 1个
2分接口卡销 8个
- 水龙头附件盒 X1

主机显示面板

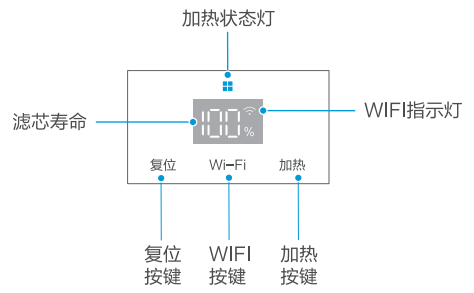


数显龙头

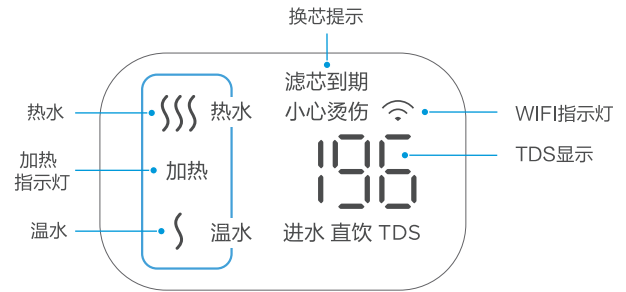


滤芯配置

滤芯名称	滤芯组成	主要功能	建议寿命	数量
一体复合滤芯	PAC层	有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物等大颗粒物质。	12-24个月	1支
	反渗透膜层	反渗透膜滤芯的理论过滤精度达到0.0001-0.001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲烷、四氯化碳）、重金属（砷、铅、镉等）。		
	后置炭棒层	有效滤除水中有机物（三氯甲烷、四氯化碳）、余氯及臭味、异味等。		

水处理工艺图

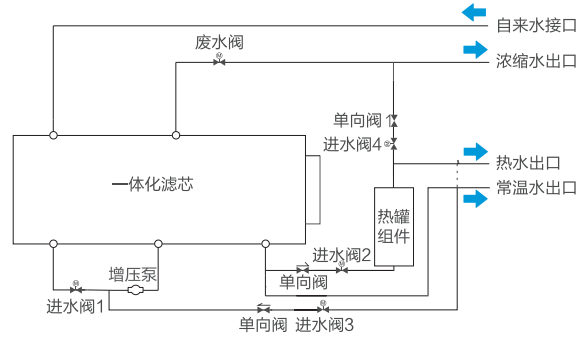

电器原理图

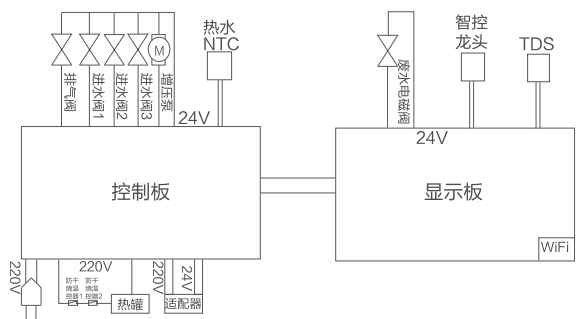

安装后注意事项

⚠注意

由于反渗透膜的亲水特性，膜内含有保湿成分（主要成分为食品级甘油），为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水。若不能按以上操作，建议安装后每隔6小时打开水龙头制热水20分钟并排掉，循环12次以上，以便充分保证口感，激活膜的性能。



产品名称：美的牌MRO899-1250型反渗透净饮水机
产品型号：MRO899-1250

TEL 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：202003(B版)
物料编码：16163200005462

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明

首次使用

注意

- 安装操作需当地经销商服务网点的专业人员进行。
- 请检查并确认插座插头位置是否存在滴水或进水的安全风险；如有此情况请拨打400-830-8289处理。

1. 预约安装

拨打**400-830-8289**
预约净饮水机安装。

2. 整机安装

安装师傅按照保养与维护章节步骤进行整机安装、冲洗、调试。


3. 首次使用时

- 先通水，再通电；
- 机器首次上电会自动冲洗25秒，需打开龙头温水开关完成600秒强制冲洗(龙头界面上显示倒计时)，完成后关闭龙头进入180秒热胆冲洗，完成后即可正常使用；
- 加热灯闪烁代表机器正在加热，常亮代表加热完成，熄灭代表加热关闭，上电完成600秒冲洗后系统默认开启加热功能，当不需要加热时，按下加热按键，加热灯灭，当需要开启功能时，再次按下加热按键，加热灯亮起进入加热状态。

4. 机器在连续制水30分钟后会触发制水保护，此时会显示故障代码E6，机器不能正常工作，此时需重新上电后，机器进入正常工作状态。

开机

1. 打开三通球阀，然后插上电源。




2. 首次使用整机上电后，滤芯寿命屏幕亮起，方形加热状态灯在完成600秒冲洗后自动亮起。




关机

关闭三通球阀，然后拔掉电源。



开启净水

打开水龙头，净饮水机开始制水。



滤芯更换


注意

- 滤芯更换可以本人自行完成或由本公司指定工作人员完成（通过当地经销商服务网点、美的商城、美的官方旗舰店购买滤芯更换）。


1. 当水龙头[更换滤芯]红色灯亮起或者整机滤芯寿命指示灯闪烁，说明滤芯到期，请更换滤芯。




2. 更换滤芯时，先断水断电，接着取下机器顶盖。



3. 拨开橙色拨片，打开滤芯压杆，拉起橙色滤芯提手向上抽出旧滤芯。




4. 将旧滤芯放入滤芯套筒后，双手向下按压滤芯压杆，直到“啪”的一声锁紧，再盖上机器顶盖完成换芯。



5. 换芯完成后重新通水通电，长按[复位]按键3秒，直到滤芯指示灯停止闪烁清零。



6. 打开水龙头温水开关进行600秒强制冲洗后即可正常使用。



服务指南

产品参数

注意

- 请根据购买的实际机型滤芯配置查看相对应的滤芯功能。

企业标准编号：Q/MDQH 001-2019反渗透净饮水机

参数	数值
额定总净水量	3800L
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定总功率	1580W
净水流量	1.25L/min
额定制热水能力	≥90℃ 12L/h
待机耗电量	≤0.50kw.h/24h
进水压力	0.1-0.4MPa
RO膜工作压力	0.4-0.8MPa
适用水质	市政自来水
卫生许可批准文号	粤卫水字[2020]-05-第S0206号

由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。
净水流量为环境温度25±2℃，水温25±1℃，进水压力0.24±0.02MPa条件下测得。

尺寸：100×140mm，
风琴折，4折页
105g哑粉纸双色