MPB-F1-BT3-F14 | 图样代号

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发。

机密

标记(Mark)	处数(Qty.)	变更内容(EC Content)	变更原因(EC Reason)	变更号(EC No.)	时间(Date)	变更者(Proposer)
a	1	材料描述更改	标准化		2019/09/09	
b						
c						
d						

LED厨卫灯 安装使用说明书

Midea | 美的照明

尊敬的用户：
感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

概述

基本功能：室内照明。
使用场所：本产品适用于商场、展览厅、家庭、会场、办公等场所。
技术参数：

型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定功率（W）	额定电流(mA)	显色指数	备注
MQD16-M/K-F06	220V~	50	16	160	80	外观、尺寸以实物为准
MQD24-M/K-F06	220V~	50	24	210	80	外观、尺寸以实物为准

执行标准：GB7000.1-2015 GB7000.202-2008 GB/T17743-2017

⚠ 安全注意事项

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- ◎ 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压）；（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
- ◎ 不能将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板等位置。（此灯具专用于天花板安装。）
- ◎ 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。（不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。）
- ◎ 不能和调光器并联使用。（与调光器类并用，可能引起故障。）
- ◎ 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业人员施工容易发生危险。）
- ◎ 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。（维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签。）
- ◎ 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- ◎ Y型连接：如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电子驱动	○	○	○	○	○	○
LED光源板	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
其他组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

主要部件名称及安装方法

⚠ 警告

安装前，必须切断电源，防止触电。

1. 安装前确认电源已经切断,将市电的火线/零线分别与灯具的棕色/蓝色线体连接，确保接线良好且绝缘。(此灯具产品为二类安全产品，不需要接地线。)，如图1。
2. 将灯具自下向上扣入天花龙骨四边卡槽内，保持四边和龙骨平面平齐，若不平齐则人工按压调整。如图2。
3. 再次检验安装是否平整，安装过程中的脏污请及时擦拭干净，开启电源使用。

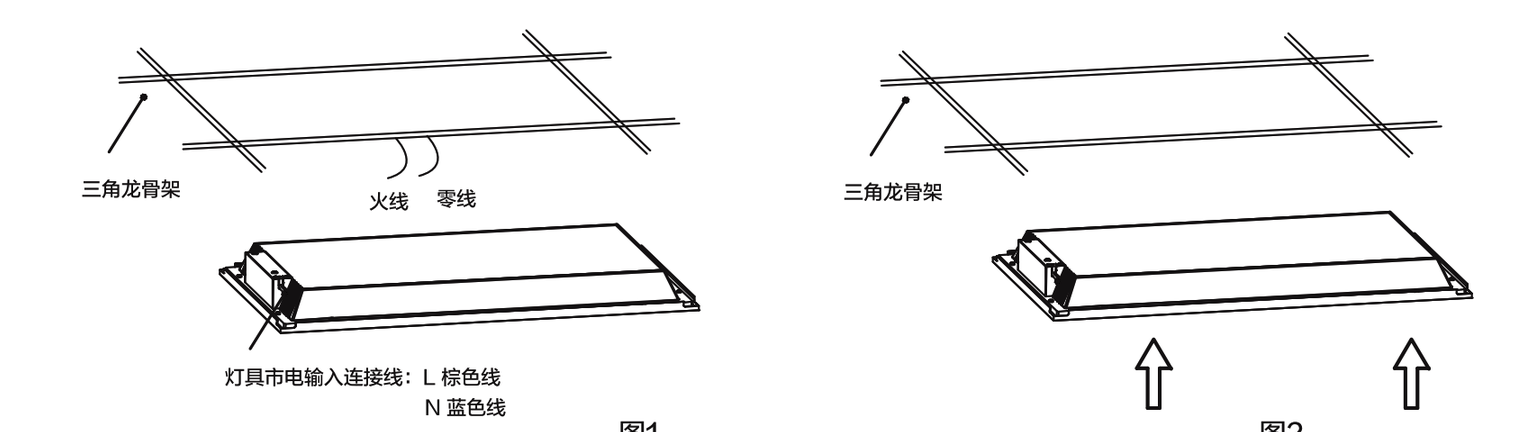

图1 图2

保养

如灯具表面脏污需清洁，请务必在断电后用柔软布料粘肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。
不能用天那水、汽油等容易挥发及杀虫剂等擦拭，否则会导致灯具变色或损坏。

产品保修卡

产品名称 ______
型号规格 ______ 购买时间 ______
经销单位 ______
联系电话 ______
联系地址 ______
经销单位(盖章生效)

日期	维修记录	签名

美智光电科技有限公司
公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400
全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com

Midea | 美的照明

感谢您购买美的产品
自购买之日起，光源保用两年，电子件保修两年，塑件不保修。

保修及服务：
自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

保修条例：
以下情况将不能获得免费服务：
1、使用不当引起的人为损坏，例如接不适当电源、使用不适当的配件、不适当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏；
2、一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏；
3、正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

技术要求：
1. 尺寸：210*145mm
2. 材质：80g双胶纸

图号 (Drawing No.)	材料描述(Material)	表面处理 (Treatment)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注(Remark)

TOLERANCE mm: GRADE / SCALE	F	M	C	V	ANGLE FM	ANGLE CV
0.5<R≤6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5'	30'
6<R≤30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30'	1°
30<R≤120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1°	2°
120<R≤400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2°	5°
400<R≤1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-	-
1000<R	±0.5	±1.2	±3	±6	-	-

图幅	A4	共张	第张
单位	mm	比例	1:1
版本 (Version)			B/0

美智光电科技有限公司

第一角画法

批准/日期	洪杜莹/2019.09.29	产品型号 Model	
		材料标记	80g双胶纸
		图号	
审核/日期	黄 峰/2019.09.29	零件名称	说明书
设计/日期	付金雅/2019.09.29	Part name	16100101002297