

## 吸顶吊灯 安装使用说明书

尊敬的用户：

感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保管，以备日后参考之用。

## 概述

基本功能：室内照明

使用场所：适用于客厅、卧室、书房等场所

技术参数：

型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	光源	外形尺寸 (mm)	备注
MX Y8 × 15-Z/E27-Y22	220~	50	8 × 15W	E27球泡	Φ900*485mm	外观、尺寸以实物为准
MX Y6 × 15-Z/E27-Y22	220~	50	6 × 15W	E27球泡	Φ800*435mm	外观、尺寸以实物为准
MX Y8 × 15-Z/E27-Y23	220~	50	8 × 15W	E27球泡	Φ900*485mm	外观、尺寸以实物为准
MX Y6 × 15-Z/E27-Y23	220~	50	6 × 15W	E27球泡	Φ800*435mm	外观、尺寸以实物为准

执行标准：GB7000.1-2015 GB7000.201-2008

## ⚠ 安全注意事项

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过工作电压范围的电源。（工作电压：198-242V~，即额定电压上下偏差10%）  
（长时间在工作电压范围外使用，可能会使灯具损坏）
- 不能将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板等位置。
- 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。  
（不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏）（此灯具专用于天花板安装）
- 不能和调光器串联使用。（与调光器类并用，可能引起故障）
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。  
（维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签）（非专业人员施工容易发生危险）


## 主要部件名称及安装方法

## ⚠ 警告

安装前，必须切断电源，防止触电。

- 1) 打开外箱，取出各个安装部件，并小心放置在平台上，防止擦伤、碰撞灯体。
- 2) 将灯体按照安装示意图进行组装，注意接线盒内的电线不能外露、压伤破皮，注意必须连接地线，且保证接地可靠，确认无误后通电试灯。
- 3) 按示意图组装好吸顶盖，中心牙管固定位置需锁紧，防止掉落的风险。
- 4) 将吊链连接灯体并调节至适宜高度，连接电源时注意关闭电源并按标识连接。
- 5) 整灯组装完成后，确保灯体平衡稳定，打开电源开关，确认灯体正常工作。

（注：下图以8905-8为例）

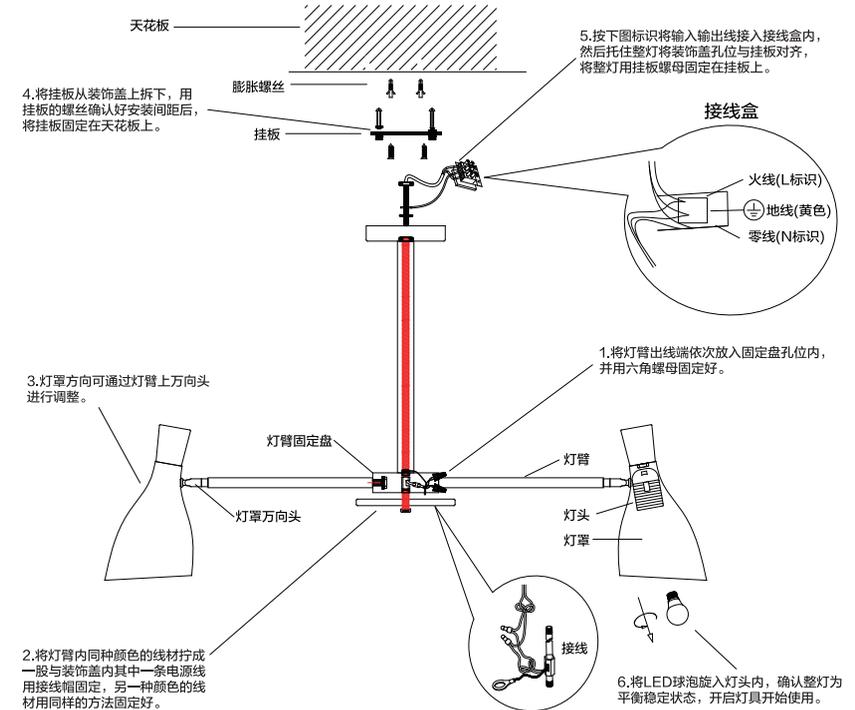

## 产品保修卡

产品型号 \_\_\_\_\_ 生产批号 \_\_\_\_\_

购买时间 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_

联系地址 \_\_\_\_\_

销售单位 \_\_\_\_\_

（盖章生效）

日期	维修记录	签名

## 美智光电科技有限公司

公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400  
全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com

（说明书中图示仅供参考，具体请以实物为准）

感谢您购买美的产品

自购买之日起，光源保用两年  
电子件保修两年，塑件不保修

保修及服务：

自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

保修条例：

以下情况将不能获得免费服务：

1. 使用不当引起的人为损坏，例如接不当电源、使用不适当的配件、不当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等；因运输及其他意外而造成之损坏；非经本公司认可之维修和改装；其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
2. 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
3. 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

1.成品尺寸:210\*145mm.

2.材质:70g书写纸.