



型号: KJ350G-S2、KJ350G-S2G、KJ350G-S2P

## TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址:广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

网址: www.midea.com

版本号: 1.0

物料编码: 16156000007945

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。注:产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。



# 使用说明书 空气净化器



微信扫描二维码,获取电子说明书


使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保管

# 产品简介

## ⚠ 注意

- 说明书图片仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异,请以实物为准,选择性阅读功能说明。

## 部件名称

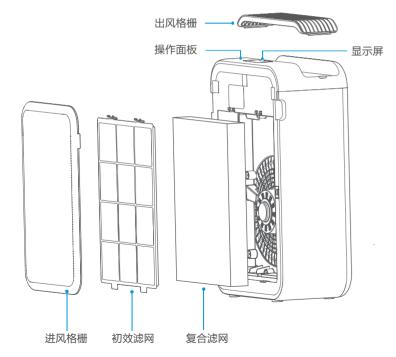



使用说明书

说明书



保护袋





联网指引

# 安装说明

#### 安装步骤


1 取下进风格栅



2 取出初效滤网 按下U型卡扣向外 拉, 取出初效滤网



3 取出复合滤网 双手握住复合滤网 两侧,取出复合滤网



4 拆除滤网保护膜

5 安装复合滤网



6 安装初效滤网 对准底部插槽位, 扣入上部U型卡扣



7 安装进风格栅 对准底部插槽位,按 压进风格栅上部两侧, 扣入进风格栅




8 插上电源




01

## 使用说明

控制面板

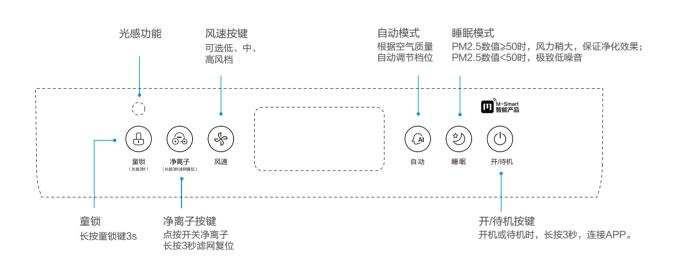

## 显示面板

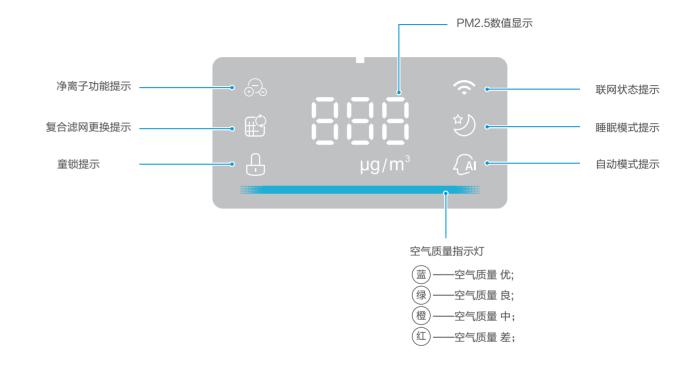


03

## 试运行

#### ⚠ 注意

- 本机有拆机保护功能,进风格栅都正确安装后才能正常开机。
- 不断电情况下,每次开机后,进入待机状态前的工作模式。
- ・ 意外断电(如家中断电或正常运行拔掉电源线)后重新上电,自动恢复断电前工作状态。
- 1 准备 首次上电,显示面板闪烁1秒后熄屏,整机待机;

2 拆除滤网保护膜



4 开/待机

点按开/待机键



5 预热

颗粒物传感器进入预热状态,PM2.5数字显示"---",10秒后正常显示;



3 安装滤网



6 工作 净化器首次上电进入自动模式



# 清洁保养

机身的清洁

#### ⚠ 注意


• 在进行任何维护操作之前请务必关机, 并切断电源。





## 滤网组件的更换

1 滤网型号: FO-35S1(内含1个)



3 更换新滤网











- 2.拨打本公司服务热线400-8899-315 购买
- 3.在京东或天猫美的空气净化器官方旗舰店购买。

#### 4 长按净离子键3s, 复合滤网复位。

#### 滤网购买方式

1.微信扫码购买滤网。

# 安全警示

#### 安全注意事项

#### ⚠ 注意

- 本节描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文,并请务必遵守所描述的安全事项。
- 请勿在潮湿或高温环境(如浴室、卫生间和厨房)使用本产品。
- 产品更换滤网时,请先停止使用本产品并切断电源。
- 请勿在产品顶部放置物品,禁止坐或站立在产品上。
- 请用原厂提供的成套滤网。使用其它滤网,达不到最佳使用效果。
- 请勿使用破损或老化的电源线,禁止擅自更换电源线,如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换
- 本产品仅限于使用220V~50Hz的电源,长时间不用时请拔掉电源插头。
- 请勿将手指或物体插入讲风口或出风口,以防产品出现物理损坏或发生故障。
- 产品出现异常声音或有焦味、冒烟时、请立即拔下电源插头并及时与维修中心联系。

#### 介 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请勿在产品附近喷洒易燃物质;请勿直接在产品上洒水或使用酒精、盐酸等化学清洁剂清洁;请勿在产品上放置盛水容器、药品或易燃物品。
- 请勿用仟何物品封堵该产品的讲出风口:
- 本产品不能代替自然通风,不可代替吸尘器、抽油烟机等其他电器。
- 产品使用时,需放在干燥、平整、稳固的地面上,周围至少留出30厘米空间。
- 请勿放在阳光直射的场所。
- 为防止干扰,产品与电视、收音机、微波炉等电器之间应保持一定的距离。
- 超声波加湿器的零气可能对本产品PM2.5检测造成一定影响,两者应保持一定距离。
- 请勿私自拆卸、改装该产品,以免发生意外。
- 请勿拉拽电源线移动产品。
- 请看护好儿童,确保儿童不触碰该产品,以免发生事故。



## 服务指南

#### 故障处理

⚠ 注意

委托维修之前请确认以下内容

故障现象	故障描述	处理方式
显示屏显示 "E1"	拆机保护故障	拆机保护故障,进风格栅未安装好;正确安装进风格栅
显示屏显示 "Eu"	PM2.5进风口传感器通信故障	PM2.5传感器通信故障;联系售后处理
显示屏显示 "E3"	风机失速	联系售后处理

#### 产品参数

型号	KJ350G-S2、KJ350G-S2G、KJ350G-S2P
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	40W
CADR(颗粒物)	400m³/h
CADR(甲醛)	250m³/h
CCM( 颗粒物)	P4
CCM( 甲醛)	F4
颗粒物净化能效等级	高效级
甲醛净化能效等级	高效级
噪音	33~63dB(A)
使用面积	26.6~45.6m²

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.45、GB 21551.3、GB/T 18801

- 表格内各项性能参数为出厂测得,仅供参考。
- 由于产品改良,参数可能有所更改,以产品铭牌参数为准。
- 适用面积按照(0.07~0.12)×CADR颗粒物推算出的理论值;随着使用环境不同或室内污染程度等多种因素影响,适用面积也会发生变化。
- 净化原理:空气净化器风机将空气抽入机器,通过内置的滤芯对空气进行过滤,主要能够起到过滤粉尘(如PM2.5等)、甲醛、异味、除菌等作用。
- 本设备包含型号核准代码为CMIIT ID: 2018DP5130或CMIIT ID: 2018DP5911的无线电发射模块。

# 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组件	0	0	0	0	0	0
电源线组件	×	0	0	0	0	0
电机组件	0	0	0	0	0	0
电器组件	0	0	×	0	0	0
风轮组件	0	0	0	0	0	0
电路板组件	×	0	×	0	0	0
滤网组件	0	0	0	0	0	0

#### 本表格依据SJ/T 11364的规定编制

# 检测报告

检测报告: WCk-20-50003

检测项目	检测结果
固态污染物洁净空气量(CADR)	固态污染物洁净空气量
ENGLINE SECONDA	>400
甲醛污染物洁净空气量(CADR)	甲醛污染物洁净空气量
	>250
颗粒物累计净化量(CCM)	P4
甲醛累计净化量(CCM)	F4
固态污染物净化能效	高效级
甲醛污染物净化能效	高效级

<sup>&</sup>quot;○"表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下;

<sup>&</sup>quot;×"表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求;

# 保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名	常用电话	
通讯地址		
产品型号	产品编号	
购买店铺	购买日期	
维修点	发票号码	

维修记录		
维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	
维修员签名		

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司 维修时请携带保修卡及有效发票正本 广东美的环境电器制造有限公司 网址: www.midea.com

## 服务承诺

产品如有故障,请与本公司当地经销服务 网点或客户服务中心联系。

按国家"新三包法"规定,享受三包服务:整机免费包修两年。另:滤网组件为耗材品,一经使用就不在三包服务范围内。

凡属下列情况之一的,不享受三包服务, 但可付费维修:

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏。
- 2.经非本公司指定维修部维修,或用户自行装拆、维修。
- 3.无三包凭证及有效发票的。
- 4.三包凭证及修理产品型号不符合或涂改的。
- 5.因不可抗力造成损坏的。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于保修范围内的产品, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。