



主要部件名称

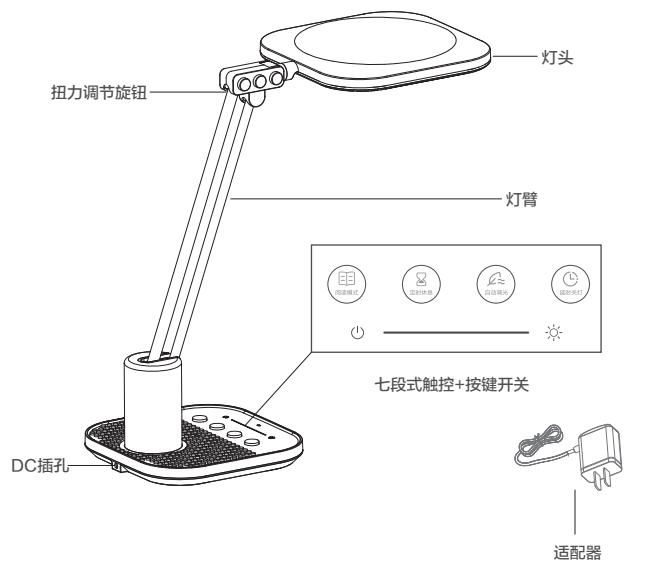

1.取出台灯，并将电源线DC插头插入台灯底座DC插孔内，并将适配器插入电源座内。

2.触摸开关键或导光条，打开台灯。



七段式触控开关

- 七段式滑动触控开关按键，可调节台灯亮度，范围15%-100%



① 开关键：开关灯

☀ 台灯最大档亮度键

四种不同使用模式



- **阅读模式** 
开灯状态下，轻触阅读模式键，台灯可自动调整至适合阅读的亮度。
- **定时休息模式** 
开灯状态下，轻触定时休息键，定时休息模式指示灯亮，表示定时模式开启。此时台灯开始计时，45分钟后，台灯自动关灯。
- **自动调光模式** 
开灯状态下，轻触自动调光键，台灯根据环境光亮度自动调整至适合学习的亮度。
- **延时关灯模式** 
开灯状态下，轻触延时关灯键，（指示灯闪烁3次），进入延时关灯模式，60秒后天台自动关灯。




美的服务
扫码了解更多服务内容

美智光电科技有限公司

地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400

网址: www.midea.com | TEL: 400-8899-315

在调整灯臂角度时，请同时按压灯座。
请在转轴与灯头可旋转范围内进行角度调整，如过度调整会造成台灯故障。

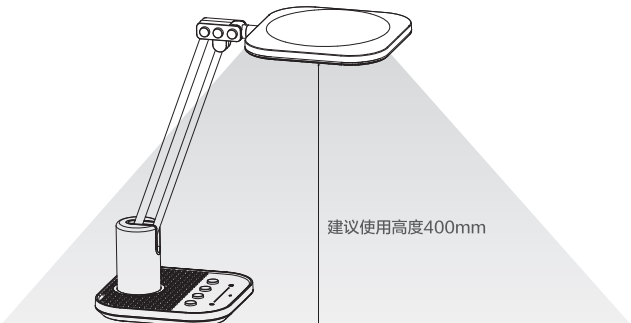

以台灯出光面中心点在桌面的垂点为圆心，（出光口距使用桌面400mm）半径500mm以内的区域为台灯的有效使用区域。

1. 不能使用超过额定电压范围内的电源（额定电压220V~）。
2. 此灯具需要使用我司提供的专用电源适配器，不得随意更换。
3. 如果此灯具的外部线缆或软线坏了，该线要由制造厂或其他代理商或电工更换，以免发生意外。
4. 此灯具应放在倾斜度不大于6度的平整的支撑面上使用，以确保使用时不倾倒。
5. 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

常见故障排除

发生状况：灯不亮。

确认事项：DC插头和适配器分别是否有紧密插合。

处理方法：将DC插头和适配器连接好。

发生状况：操作触控/按键开关不动作。

处理方法：操作触摸/按键开关请勿过快，或将电源拔掉，经过10秒后再重新插上即可。

技术规格参数

产品型号	MTD13-M/K-M05	额定电压	220V~
额定电流	0.35A	额定频率	50Hz
额定功率	13.5W	功率因数	0.5
光源模组	99x0.1W/LED模块	外壳材质	ABS+铁+铝
开关方式	七段式触控+按键开关	色 温	4000K
产品尺寸	175 × 175 × 450mm	显色指数	95
控制装置方式	外置调频调式直流电源器	电源线长	180cm
包装明细	灯体+说明书+充电器	产品净重	kg

执行标准: GB7000.1-2015 GB7000.204-2008
GB/T17743-2017

使用场所：书房 卧室 办公等场所

有害物质成分表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
灯头	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 △：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

生产批号 购买时间

联系地址_____ 联系电话_____

经销单位（盖章生效）

日期	维修记录	签名

保障及服务

- 自购买之日起一年内,若发生任何因工艺或元器件造成的损坏,美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费门市维修服务,视情况更换零件或整个产品(不含光源)。
- 以下情况将不能获得免费服务:
 - 1、使用不当引起的人为损坏,例如如不当电源、使用不当的配件、不当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及超出意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力(如自然灾害、电压异常等)造成的损坏。
 - 2、一般家庭以外使用(如工业、商业用)而造成的损坏
 - 3、正常使用引起的产品老化、磨损等,但不影响产品的正常使用。

单页尺寸: 100x140 ,材质: 105g哑粉纸, 白色