

## 使用说明

### 功能说明

#### 杂粮饭

- 1 杂粮先用热水浸泡2-3小时，洗净配好的白米和粗粮一起放入内锅。



- 2 合上盖，按<键或>键，选择“杂粮饭”，再按“开始”键。



- 3 烹饪完成开盖搅拌均匀，晾一下蒸汽。

## 清洁保养


### △注意

清洁时确保电饭煲没有通电!

#### 拆卸盖板清洁


注：盖板和蒸汽阀的拆卸方式因产品型号而异，请以实物为准。

- 1 抓住盖板，同时向上推动白色扣位，卸下盖板；
- 2 用水冲洗整块盖板，擦干；
- 3 对准凹位插入盖板，盖板推入上盖，听到“咔嗒”一声。



#### 拆下蒸汽阀

- 1 向上拔出，拆下蒸汽阀；
- 2 蒸汽阀拆开冲洗，清洁后擦干；
- 3 安装时，蒸汽阀用力向下按回原位。



5


## 清洁保养

### △注意


清洁时确保电饭煲没有通电!

#### 煲体清洁


- 1 线圈盘如有水，饭粒，杂物都必须清理干净；



- 2 电饭煲水槽和合盖部位清洁擦干；



- 3 内锅底部清洁擦干。



生产日期见生产批号前6位(年/月/日)



生产许可证号: 粤XK16-004-0013

## 产品参数

| 型号              | 额定电压/额定频率 (V) | 额定功率 (W) | 额定容量 (L) | 超快煮/快速饭 档热效率值(%) | 待机功率 (W) | 保温功耗 (W.h) | 能效等级 (级) |
|-----------------|---------------|----------|----------|------------------|----------|------------|----------|
| MB-FB40POWER50S |               | 1250     | 4.0L     | 81               | 2.0      | 78         | 3        |
| MB-FB40Power51S |               | 1250     | 4.0L     | 86               | 1.8      | 35         | 2        |
| MB-FB50POWER50S |               | 1250     | 5.0L     | 90               | 1.8      | 35         | 1        |
| MB-FB50Power51S |               | 1250     | 5.0L     | 86               | 1.8      | 35         | 2        |
| MB-FS3089C      |               | 1000     | 3.0L     | 78               | 2.0      | 68         | 3        |
| MB-FS4088       |               | 1250     | 4.0L     | 81               | 2.0      | 78         | 3        |
| MB-FS4089C      |               | 1250     | 4.0L     | 81               | 2.0      | 78         | 3        |
| MB-FS5088       |               | 1250     | 5.0L     | 81               | 2.0      | 78         | 3        |
| MB-FS5089C      |               | 1250     | 5.0L     | 81               | 2.0      | 78         | 3        |
| MB-HF40C1-FS    | 220V-50Hz     | 1250     | 4.0L     | 86               | 1.8      | 35         | 2        |
| MB-HF40C5-FS    |               | 1250     | 4.0L     | 86               | 1.8      | 35         | 2        |
| MB-HF40C6-FS    |               | 1250     | 4.0L     | 86               | 1.8      | 35         | 2        |
| MB-HF50C1-FS    |               | 1250     | 5.0L     | 86               | 1.8      | 35         | 2        |
| MB-HF50C5-FS    |               | 1250     | 5.0L     | 86               | 1.8      | 35         | 2        |
| MB-HS4078       |               | 1250     | 4.0L     | 86               | 1.8      | 35         | 2        |
| MB-HS5078       |               | 1250     | 5.0L     | 86               | 1.8      | 35         | 2        |
| MB-WFS4096IH    |               | 1250     | 4.0L     | 90               | 1.8      | 35         | 1        |

执行标准: GB4706.19-2008, GB4706.1-2005, GB4343.1-2009  
GB17625.1-2012, GB12021.6-2017, Q/MDD 004

6

## MB-FS4089C(配精铁锅盖) 产品食品接触清单:

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求:

| 部件名称                     | 材质                          | 执行标准           | 备注                 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 内锅                       | 聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板                | GB4806.10-2016 | 涂层使用温度不超过250℃      |
| 活动盖板                     | 铝合金                         | GB4806.9-2016  | 不得接触酸性食物           |
| 上盖传感器                    | 不锈钢06Cr19Ni10               | GB4806.9-2016  | SUS304             |
| 硅胶件                      | 聚二甲基硅氧烷                     | GB4806.11-2016 | 硅橡胶                |
| 量杯                       | 聚丙烯(丙烯均聚物)                  | GB4806.7-2016  | PP                 |
| 饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽叶片、叶片座 | 聚丙烯(丙烯均聚物)/丙稀乙稀共聚物          | GB4806.7-2016  | PP                 |
| 蒸汽阀盖透明视窗                 | 4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氧或碳酸二苯酯的聚合物 | GB4806.7-2016  | 不得用于接触乙醇含量高于20%的食品 |

铝合金(wt.%): Si≤1, Fe≤0.7, Cu≤0.3, Mn≤1.5, Mg≤0.9, Zn≤0.15, Cr≤0.1  
铜板(wt.%): C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04

## TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com.cn  
物料编码: 1616100005601



## IH全智能电饭煲

### 使用说明



使用前请仔细阅读手册, 并妥善保管

## MB-WFS4096IH/WHS4099A/FS4089/FS4088/FS5088/FS5089C/FS3089C/FS4089C(配精厨厚釜)/FB40POWER506/HF40C1-FS/HF50C1-FS/FB40POWER505/FB40Power51S/FB50POWER505/FB50Power51S/HF40C3-FS/HF40C5-FS/HF40C6-FS/HF50C5-FS产品食品接触清单:

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求:

| 部件名称                     | 材质                          | 执行标准           | 备注                 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 内锅                       | 聚四氟乙烯涂层/铝合金                 | GB4806.10-2016 | 涂层使用温度不超过250℃      |
| 活动盖板                     | 铝合金                         | GB4806.9-2016  | 不得接触酸性食物           |
| 上盖传感器                    | 不锈钢06Cr19Ni10               | GB4806.9-2016  | SUS304             |
| 硅胶件                      | 聚二甲基硅氧烷                     | GB4806.11-2016 | 硅橡胶                |
| 量杯                       | 聚丙烯(丙烯均聚物)                  | GB4806.7-2016  | PP                 |
| 饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽叶片、叶片座 | 聚丙烯(丙烯均聚物)/丙稀乙稀共聚物          | GB4806.7-2016  | PP                 |
| 蒸汽阀盖透明视窗                 | 4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氧或碳酸二苯酯的聚合物 | GB4806.7-2016  | 不得用于接触乙醇含量高于20%的食品 |

铝合金(wt.%): Si≤1, Fe≤0.7, Cu≤0.3, Mn≤1.5, Mg≤0.9, Zn≤0.15, Cr≤0.1  
注: WFS4096IH无“蒸汽叶片”、“叶片座”和“透明视窗”零件; FS4089无“叶片座”零件。

## MB-HS4078/HSS078产品食品接触清单:

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求:

| 部件名称                     | 材质                          | 执行标准           | 备注                 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 内锅                       | 聚四氟乙烯涂层/铝合金                 | GB4806.10-2016 | 涂层使用温度不超过250℃      |
| 活动盖板、上盖传感器               | 不锈钢06Cr19Ni10               | GB4806.9-2016  | SUS304             |
| 硅胶件                      | 聚二甲基硅氧烷                     | GB4806.11-2016 | 硅橡胶                |
| 量杯                       | 聚丙烯(丙烯均聚物)                  | GB4806.7-2016  | PP                 |
| 饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽叶片、叶片座 | 聚丙烯(丙烯均聚物)/丙稀乙稀共聚物          | GB4806.7-2016  | PP                 |
| 蒸汽阀盖透明视窗                 | 4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氧或碳酸二苯酯的聚合物 | GB4806.7-2016  | 不得用于接触乙醇含量高于20%的食品 |



铝合金(wt.%): Si≤1, Fe≤0.7, Cu≤0.3, Mn≤1.5, Mg≤0.9, Zn≤0.15, Cr≤0.1

## 产品简介

### △注意

产品以HS4078为例

#### 部件展示

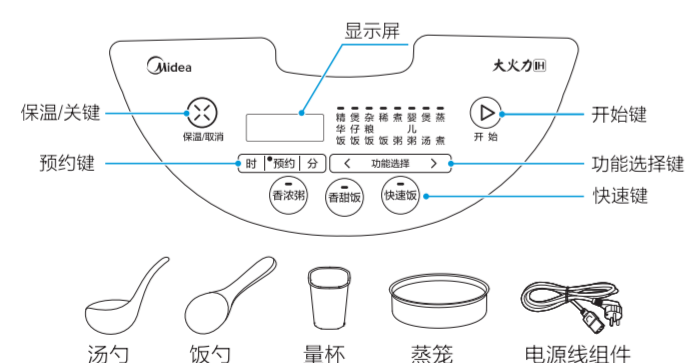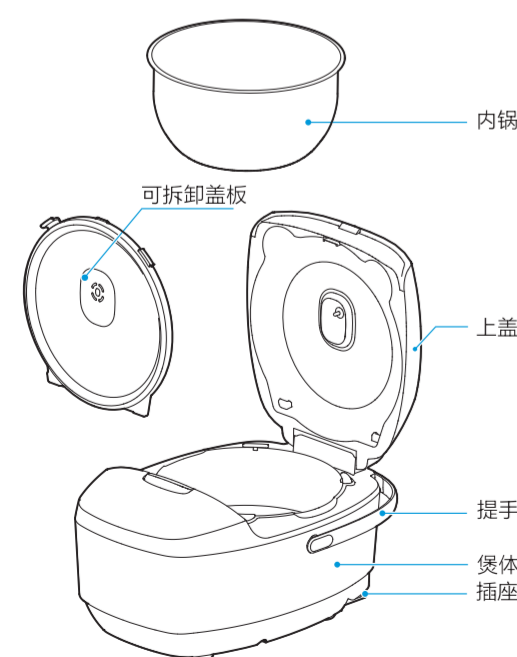

关于“快速饭”功能的特别说明(仅限有此功能的产品)  
“快速饭”功能是基于美的电饭煲煮饭“五部曲”程序原理, 调制而成, 在米量及其他因素相同情况下, 煮饭时间比“标准煮”、“精华饭”、“香甜饭”等其他模式完成时间更短的煮饭功能。部分产品中的“快速饭”也叫“超快煮”。  
本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 可向本公司咨询。  
另: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 请以实物为准。



1

## 使用说明

### 快速入门

例: 煮3杯丝苗米。显示状态以实物为准。功能以实物为准。

- 1 把米和水备好  
将淘洗干净的米放入内锅, 根据量杯米的多少, 放水至相应水位线, 也可根据个人喜好增减水量。
- 2 连接煲体插头, 插上电源插头。  
请用力向内插, 确保接触到位。

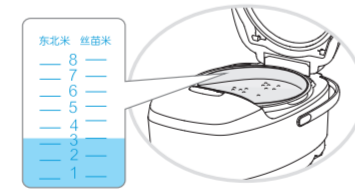

- 3 合上饭煲盖, 直到听到“咔嗒”一声; 按<键或>键, 选择你需要的功能(如“精华饭”)。
- 4 煮饭结束  
煮饭结束, 进入保温状态。如不需要保温, 可按“保温/关”键退出。



温馨提示:  
• 所有功能烹饪结束后, 会自动进入保温功能;  
• 保温过程中产品会加热, 使温度维持在73℃左右;  
• 产品可实现24小时保温功能;  
• 建议保温时间以在5小时内为佳, 以免米饭变色或变味。

2

### 功能说明

烹饪时间设定  
可设定烹饪时间功能: 煮粥、煲汤、蒸蛋

- 1 按<键或>键选择“煮粥”功能;



- 2 按“时”、“分”键设定需要烹饪时间;



- 3 按“开始”键进入工作状态。




## 使用说明

### 功能说明

#### 预约煮饭

例: 煮3杯量丝苗米香甜饭, 预约8小时后完成  
注: 预约时间为完成烹饪的时间。不可预约功能: 热饭、蛋糕。显示状态以实物为准。

- 1 把米水备好  
将淘洗干净的米放入内锅, 根据量杯米的多少, 放水至相应水位线, 也可根据个人喜好增减水量。
- 2 选择功能  
按<键或>键, 选择“预约”功能。



- 3 预约设置时间  
按“预约”键, 时间闪烁, 再按“时”、“分”键(时间调节), 设置所需时间。
- 4 开始烹饪  
按“开始”键, 烹饪将会在指定时间内完成。



温馨提示:  
1、预约时间建议不要超过12小时, 否则米饭会出现异味;  
2、为保证预约时间的准确性, 请及时校准电饭煲的时钟。(针对有时钟的产品)

3

## 使用说明

### 功能说明

#### 蒸煮


- 1 内锅加水至东北米3刻度, 食物放在蒸笼或蒸架上, 再放入内锅。



温馨提示:  
蒸煮时间可调节, 设定范围为30-150分钟, 蒸的默认时间为水沸腾后到结束所需时间, 并非蒸煮所需时间。

#### 热饭(仅限由此功能的产品)

- 1 打松米饭, 洒上50-80克水。
- 2 选择“热饭”功能, 再按“开始”键。自动进入保温后, 请在30分钟内将米饭翻松。

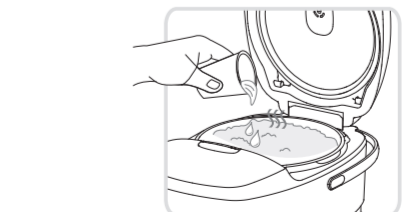

温馨提示: 建议使用此功能时, 米饭最大量不超过4刻度。

4

#### 煲汤

- 1 煲汤料(如猪骨、玉米、胡萝卜等)洗净, 切块放入内锅, 加水不超过最大刻度线。



- 2 合上盖, 选择“煲汤”功能, 再按“开始”键, 烹饪完成即可食用。



颜色说明：说明书颜色以苹果机显示为准。标准色值为：

美的蓝： C:90 M:20 Y:0 K:0 PANTON:8203C

QS色值： C:100 M:40 Y:0 K:15 双胶纸： U卡300U 哑粉纸/铜版纸： C卡285C

单黑色： C:0 M:0 Y:0 K: 100



双胶纸按U卡的300 U专色，哑粉纸和铜版纸按C卡的 285 C专色，以后QS颜色请按此统一，谢谢！

|                             |   | 说明书                      | 美的电饭煲                 |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| 尺寸210X145MM<br>80克双胶纸印三色    | 制作  | 徐晶晶                      | 图号 FS4089-T-10101_说明书 |
|                             | 编码  | 16161000005601           | 型号 MB-FS4089-T        |
|                             | 变更记录  | A3:20170728 增加型号 食品接触清单3 |                       |
|                             | HS4078  | A4:20170728 修改食品接触清单4    |                       |
|                             |   | A5:20170803 修改食品接触清单5    |                       |
| A6: 20170803修改各釜内容, 食品接触清单6 |   |                          |                       |
| A7: 20170803食品接触清单7         |   |                          |                       |
| HF40C1-FS                   | A8: 20170809食品接触清单加钢板说明   |                          |                       |
|                             | A9: 20170812修改框图  |                          |                       |
|                             | A10: 20170816食品接触清单si1.0加入一句话P2                                   |                          |                       |
|                             | A11: 20170828修改编码16161000005601                                   |                          |                       |
|                             | B1:加入HF40C1-FS内容  |                          |                       |
| 元春                          | B1-2:P6重量改为5.1  |                          |                       |
|                             | B2:20171028食品接触清单修改   |                          |                       |
| 50C1                        | C1:20171028加入元春系列产品   |                          |                       |
|                             | D1:20171108加入50C1认证信息   |                          |                       |
|                             | D2:20171116食品接触清单   |                          |                       |
| 林创荣<br>FB50POWER505<br>/506 | D4:20171120新春系列食品清单“上盖传感器”  |                          |                       |
|                             | 认证: D5 加入FB40POWER506信息 20171201                                  |                          |                       |
|                             | D6 加入FB50POWER506 20180109  |                          |                       |
| 夏旺<br>HF50C5-FS             | 拟做货: D7 加入FB50POWER506 去HS4067/5067内容。                            |                          |                       |
|                             | 将首页示例型号/界面改为HS4078 更新LOGO 20180201                                |                          |                       |
| 夏旺                          | E1: 20180408 认证, 加入信息   |                          |                       |
|                             | E1-2: 20180409 改50C5及50POWER505机身高度为268                           |                          |                       |
| (周金龙/张家松)                   | F1:改为新版说明书, 加入FB40/50Power515, HF40C6信息 20180425                  |                          |                       |
|                             | G1: 产品参数增加MB-FB40Power515、MB-FB50Power515、MB-HF40C6-FS型号 20180615 |                          |                       |
|                             | B1: 更新能效信息——徐晶晶20180519   |                          |                       |
|                             | C1: 加入50C5-FS能效信息 20180608  |                          |                       |
|                             | C2: 加三个型号能效信息 20180623  |                          |                       |