



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201902（A版）

物料编码：16151100000421

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：
产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。


快速入门指南

美的燃气热水器

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

燃气热水器简图

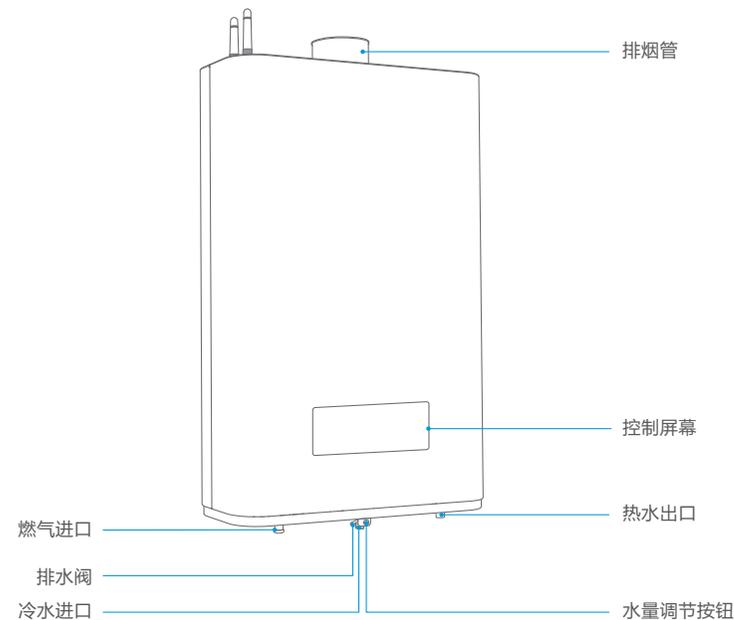

装箱清单

- | | | |
|-----------|-------------------------|------------|
| 热水器 X1 | 烟管弯头 X1 | 外烟管 X1 |
| M6膨胀螺钉 X1 | 十字大扁头自攻螺丝 (ST4.2*8) × 2 | 自攻螺钉塑料塞 X2 |
| H型冷热水阀 X1 | 燃气管接头 X1 | 上装饰围边 X1 |
| 下装饰围边 X1 | 说明书快速入门 X1 | 波纹管 X1 |


注意

- 强排机型必须安装机械防冻装置（随机装箱），或由安装服务点免费配送。
- 燃气管接头、沐浴组件、波纹管或进水软管、遥控器组件为部分机型特有，请以产品包装实际配送为准。


产品简介

操作屏幕

HT5系列

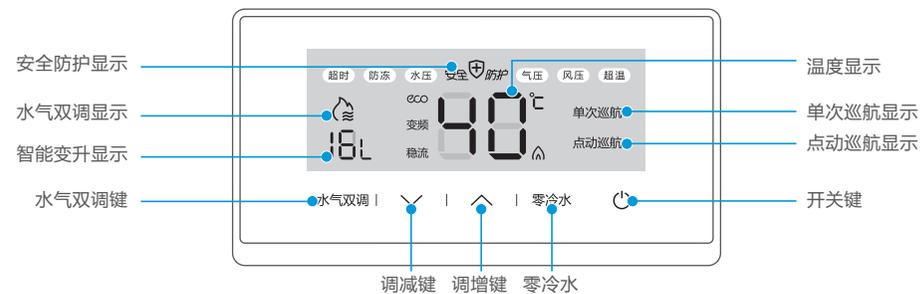

Y8系列

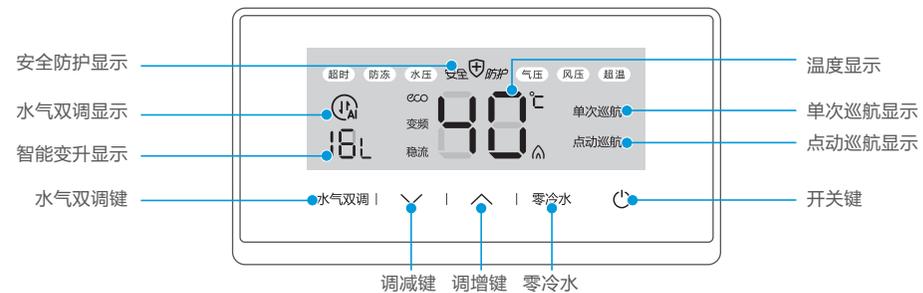


产品简介

操作屏幕


△注意

图片仅供参考，具体以实物为准。

HT3系列

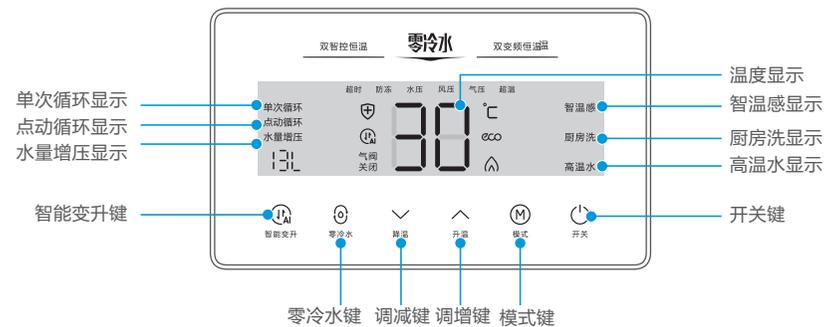


HT7系列

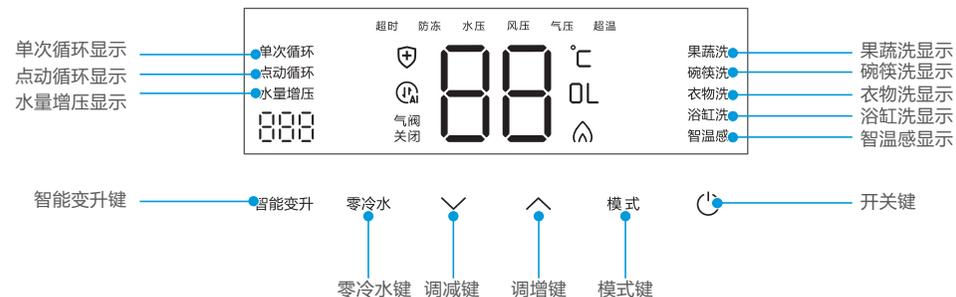


产品简介


操作屏幕

HP7系列

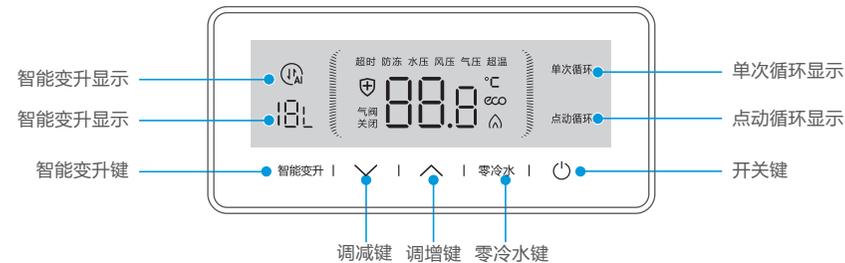

GTS系列

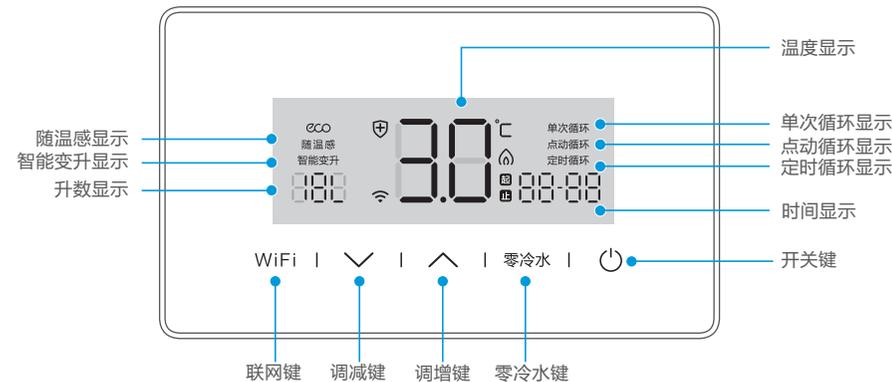

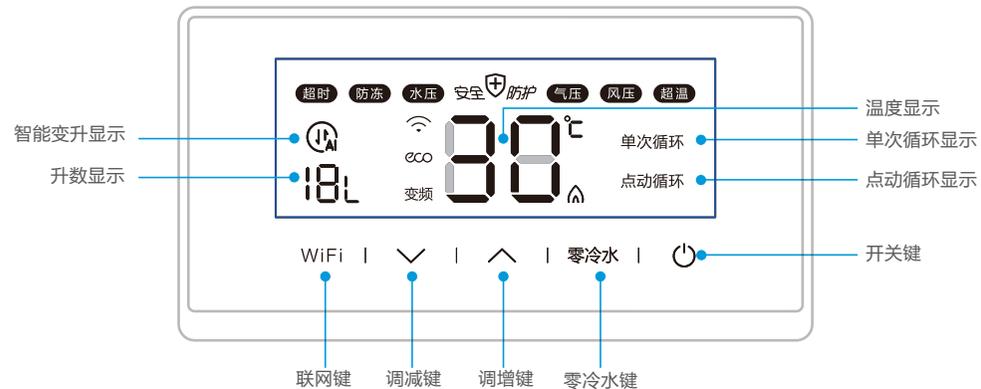

产品简介

遥控器

注：遥控器为选配，请以实际机型配置为准



功能操作

简易操作

- 1 开机**
点击【】进入待机状态；
- 2 调温**
点击面板【】/【】调节温度，打开水龙头，即可出热水。
- 3 水气双调（HT5系列）**
点击【水气双调】按键，【水气双调】图标亮机器会根据实际使用情况自动匹配最佳升数。



- 4 智能变升**
点击【智能变升】按键，【智能变升】图标亮，机器会根据实际使用情况自动匹配最佳升数。



- 5 水量增压（HT3系列）**
连续两次按（智能变升），启动水量增压，再按关闭。



- 6 模式（HT3系列）**
点击【模式】按键，进入智温感模式，再按下进入厨房洗模式，再按下进入高温洗模式，再按下回到待机状态；用户可根据实际需求进行选择。



- 模式（HT7系列）
点击【模式】按键，进入果蔬洗模式，通过点击【模式】按键切换不同的模式；用户可根据实际需求进行选择。



注意

图片仅供参考，具体以实物为准。

功能操作

零冷水功能

单次巡航

HT5/Y8/Y8S: 长按【零冷水】按键3秒, 【单次巡航】灯亮, 零冷水单次巡航功能启动。



HT3/GTS/HT7/HP7: 点击【零冷水】按键, 【单次循环】灯闪3次, 零冷水单次巡航功能启动。



点动巡航

HT5/Y8/Y8S: 短按【零冷水】按键, 【点动巡航】灯亮, 零冷水点动巡航功能启动。



HT3/GTS/HT7/HP7: 点击【零冷水】按键, 【点动循环】灯闪期间, 再点击一次【零冷水】按键, 【点动循环】灯闪3次, 零冷水点动巡航功能启动。



设置完成后

1 在用水端打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)在2秒内关闭, 热水器启动【零冷水】循环



3 打开水龙头(热水端)或花洒(热水端), 几秒内即可出热水



2 2~3分钟后, 热水器提示“叮咚”“叮咚”两声, 同时显示屏【单次巡航】灯熄灭(遥控器回到正常显示温度), 预热完成。(个别用户首次使用时, 预热时间比较长, 当再次使用时, 系统会自动进行优化, 时间较短)



注意

图片仅供参考, 具体以实物为准。

美居App家电配网指引

尊敬的客户, 感谢您选购美的智能家电产品。为了方便您的使用, 我们建议使用美居App绑定家电操作。

1 扫描下方二维码或在应用市场搜索“美居”下载App, 根据页面提示完成注册。



2 在App主洁面, 找到“+”按钮“添加设备”, 可通过扫描机身“联网激活二维码”或品类选择进入配网流程。



3 根据页面提示, 操作设备进入配网状态。



4 根据页面提示, 选择当前家庭网络, 需确保当前家庭WiFi为可用状态。



5 根据页面提示。链接制定设备。
设备热点名称: midea_xx_xxxx
密码: 12345678
*部分型号产品为快速配网, 可跳过此步骤



6 设备链接服务器并激活成功, 完成整个配网操作, 页面提示“链接成功”; 若“链接失败”请查看“注意事项”后并重复上述步骤尝试重新配网。



⚠️ 注意事项

- 目前仅支持2.4GHz频段路由器 (若为双频路由器, 配网时先关闭5GHz频段网络, 完成配网后再打开)
- SSID名称 (路由器WiFi名称) 不建议含有中文或特殊字符 (包括标点符号, 空格等)
- 建议同一路由器下的设备连接数不超过10个, 以免家电配网受到网络信号不强或不稳定的影响
- 若路由器或WiFi账号密码有更改, 需清除网络配置并重新配网
- 随着产品技术的革新与改进, 美居App内容可能会有所变更, 请以美居App实际操作为准

材质：105g双胶纸

尺寸：145x210 (± 3)

成型方式：折叠

颜色：3色印刷

封底最后一页