



清洁与维护

注意 在进行任何维护操作之前请务必关机，并切断电源。


机身的清洁

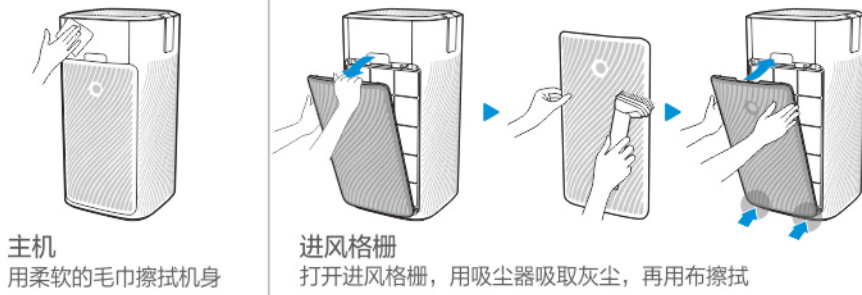

滤网组件的清洁

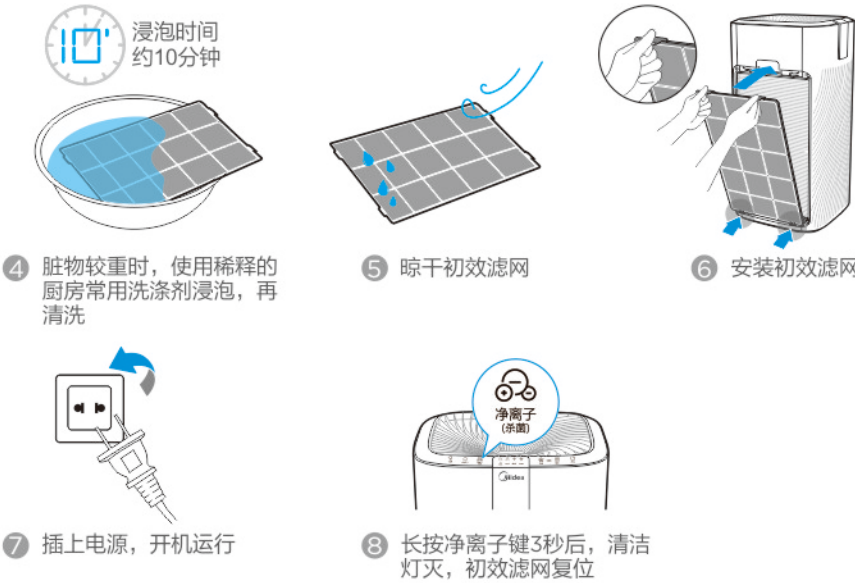

滤网组件的更换

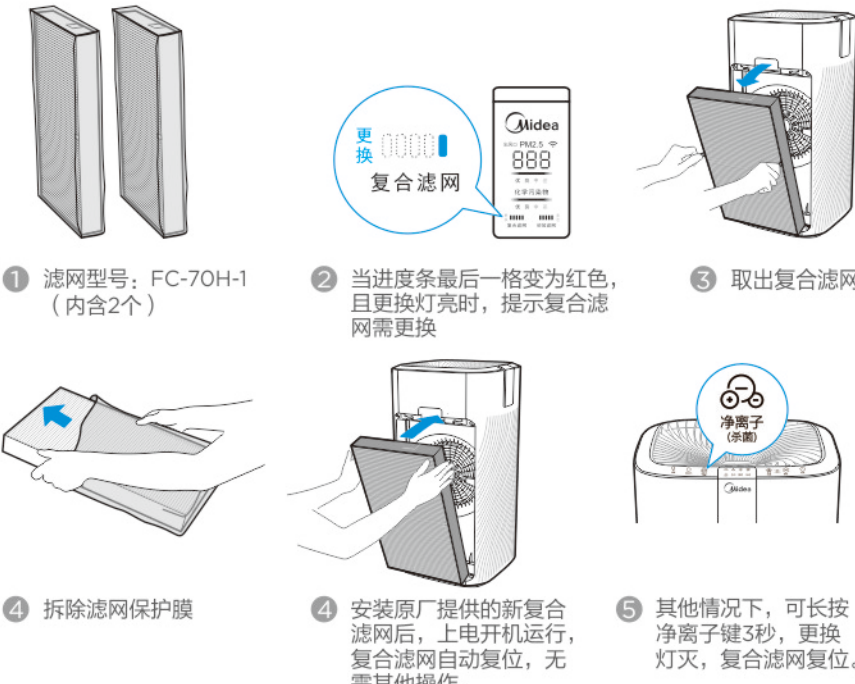


注意 请用原厂提供的成套滤网，使用其它滤网，达不到最佳使用效果。

常见问题

- 初次使用时，为什么净化器不工作，屏幕显示代码FA？**
初次开机使用，净化器不工作，且屏幕显示FA，表示滤网保护膜没有拆除，请参照安装滤网和脚轮部分的滤网拆装步骤操作，拆除滤网保护膜后再上电运行。
- 净化器怎么不工作了？**
首先，检查电源线插头是否插入电源插座，净化器在移动时造成插头松动会影响通电工作；其次，检查净化器进风格栅和出风格栅是否安装正确，本产品有拆机保护功能，如果进风格栅和出风格栅没装好，机器也无法工作。
- 为什么净化器风量小，噪音大？**
先检查是否有异物堵住进风格栅和出风格栅，清除进风格栅和出风格栅的异物；再检查初效滤网是否变脏或达到使用寿命，清洁初效滤网；最后检查复合滤网是否集满灰尘或达到使用寿命，此时需更换复合滤网。
- 为什么出风口闻起来有异味？**
初期使用产品时，闻起来会有轻微塑料味，属于正常现象；如果在吸烟区或烤肉店等气味浓重的地方长时间使用本机，需要经常更换滤芯并复位；查看进出风格栅、初效滤网是否有灰尘或脏物堆积，需要对机器进行保养，清洁进出风格栅、初效滤网上的灰尘和脏物。
- 轮子插入后还能拔下来吗？**
可以，小角度倾斜机器，稍微使劲就能拔下来。如果拔不动，尝试边旋转轮子边往外拔出。
- 净化器能与加湿器同时使用吗？**
潮湿的环境对滤芯有较大的影响，超声波加湿器的雾气可能会对本产品PM2.5检测造成异常，应尽量避免同时使用。

故障自检

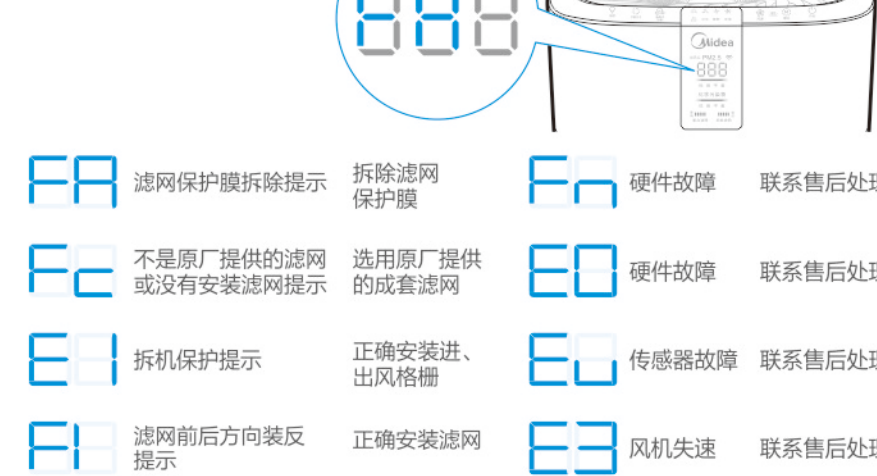

产品规格

技术参数

- 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。
- 由于产品改良，下述参数可能有所更改，以产品铭牌参数为准。
- 适用面积按照(0.07~0.12)×CADR颗粒物推算出的理论值；随着使用环境不同或室内污染程度等多种因素影响，适用面积也会发生变化。
- 净化原理：空气净化器风机将空气抽入机器，通过内置的滤芯对空气进行过滤，主要能够起到过滤粉尘(如PM2.5等)、甲醛、异味、除菌等作用。

型号	KJ700G-H32
电源	220V~50Hz
额定功率	39W
CADR（颗粒物）	700m³/h
CADR（甲醛）	400m³/h
CADR（甲苯）	260m³/h
CADR（总挥发性有机化合物）	260m³/h
CCM（颗粒物）	P4
CCM（甲醛）	F4
颗粒物净化能效等级	高效级
甲醛净化能效等级	高效级
噪声	35~62dB（A）
使用面积	49~84m²

产品中有害物质及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
控制盒	×	○	×	○	○	○
电器元器件	×	○	×	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
螺钉、垫片等紧固件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
其它金属件	○	○	○	○	○	○
其它塑料件	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

威凯检测技术有限公司 检测报告		
检测报告：RCVC2017-0295		
检测项目	检测结果	
固态污染物洁净空气量(CADR)	固态污染物洁净空气量 701.4	
甲醛污染物洁净空气量(CADR)	甲醛污染物洁净空气量 >400(470.2)	
甲苯污染物洁净空气量(CADR)	甲苯污染物洁净空气量 >400(454.1)	
总挥发性有机化合物洁净空气量(CADR)	总挥发性有机化合物洁净空气量 >400(424.4)	
颗粒物累计净化量(CCM)	>P4	
甲醛累计净化量(CCM)	>F4	
固态污染物净化能效	18.08（高效级）	
甲醛污染物净化能效	12.05（高效级）	
广东微生物研究所 检测报告		
检测报告：2017FM06306R01		
检测项目	检测结果	测试条件
除菌率	>99%	在体积为30m³、温度为(23~27)℃、湿度(40~60)%RH的测试实验舱内测试

保修卡 / 维修记录表 / 合格证

相关信息（用户填写）			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

- 按国家“三包法”规定，享受三包服务：整机免费包修两年。另：滤网组件为耗材品，一经使用就不在三包服务范围内。
- 属于下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费维修：
(一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
(二) 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
(三) 无三包凭证及有效发票的；
(四) 三包凭证及修理产品型号不符合或涂改的；
(五) 因不可抗力造成损坏的；
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准；
- 维修时请出示发票。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务中心仍竭诚为您服务。

维修记录			
维修日期	故障内容及处理情况	维修单位	维修人员签名

服务热线：400-8899-315

本产品安装完毕时，请立即填写本联保修卡，将发票粘贴于本保修卡背面，一并妥善保管，维修时请出示本保修卡及购机发票。

声明
本产品执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.45-2008、GB 21551.3-2010、GB/T 18801-2015
随着产品的技术革新与改进，与本产品相同型号的产品说明书内容可能会有所更改，更新部分恕不另外通知。本说明书中展示的所有图例均以标准型号净化器的外观为基础，仅用作示例说明用途，实际外观请以所购买的产品为准。由于产品改良，部分参数可能有所更改，更改后的参数对本产品无溯及力，请以本产品铭牌参数为准。本说明书内容如有变动，我司通过公司官网进行公告通知，恕不另行逐一通知；除非公告通知中明确说明，原则上变动内容对本产品无溯及力。本说明书相关条款解释权归属广东美的环境电器制造有限公司。


TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：V1.0
物料编码：16156000004244



空气净化器 用户手册

KJ700G-H32

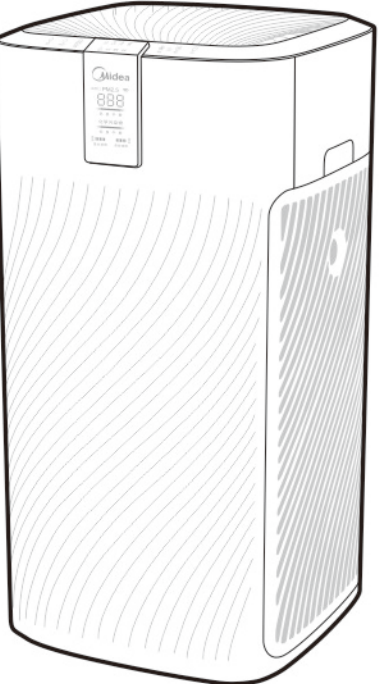


扫描二维码，连接APP
更换滤网请扫描此码
微信扫一扫，服务立马到


使用产品前请仔细阅读本快速入门，并请妥善保管

安全注意事项


⚠ 危险	如不按规定内容使用，有可能造成严重的人身伤害甚至死亡。
⚠ 警告	如不按规定内容使用，有可能造成人身伤害或财产损失。

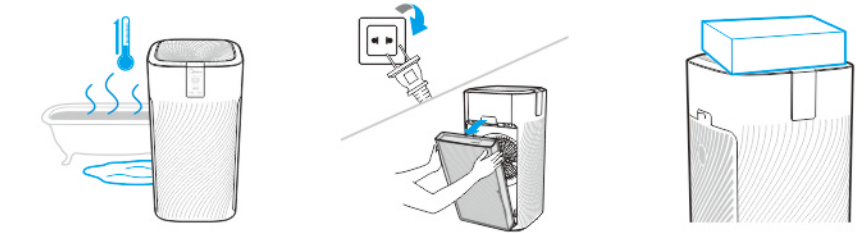

- 请勿在潮湿或高温环境（如浴室、卫生间和厨房）使用本产品。
- 产品更换滤网时，请先停止使用本产品并切断电源。
- 请勿在产品顶部放置物品，禁止坐或站立在产品上。

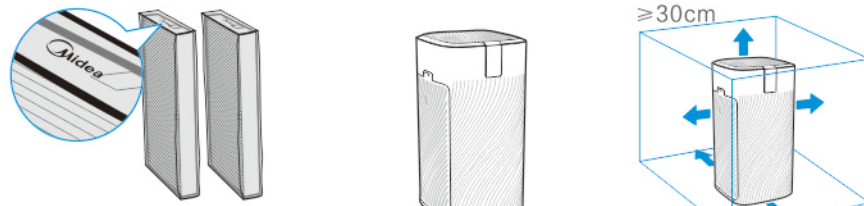


- 请用原厂提供的成套滤网。使用其它滤网，达不到最佳使用效果。
- 本产品不能代替自然通风，不可代替吸尘器、抽油烟机等其他电器。
- 产品使用时，需放在干燥、平整、稳固的地面上，周围至少留出30厘米的空间。

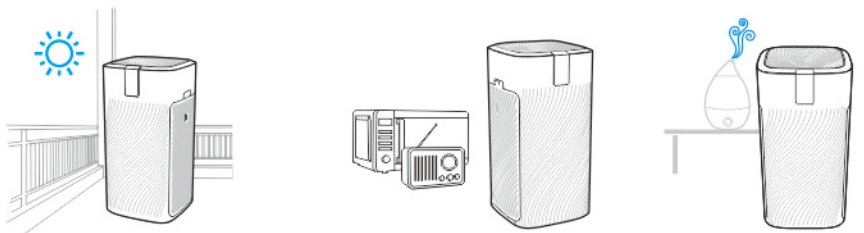

- 请勿放在阳光直射的场所。
- 为防止干扰，产品与电视、收音机、微波炉等电器之间应保持一定的距离。
- 超声波加湿器的雾气可能对本产品PM2.5检测造成一定影响，两者应保持一定距离。

重要事项


注意 本节描述了注意事项的内容及重要性，防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

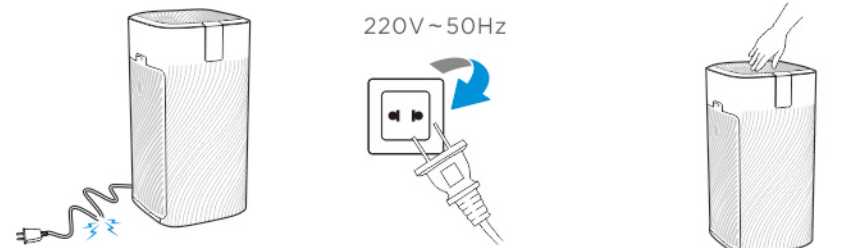

- 请勿使用破损或老化的电源线；禁止擅自更换电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 本产品仅限于使用220V~50Hz的电源，长时间不用时请拔掉电源插头。
- 请勿将手指或物体插入进风口或出风口，以防止产品出现物理损坏或发生故障。




- 产品出现异常声音或有焦味、冒烟时，请立即拔下电源插头并及时与维修中心联系。
- 请勿在产品附近喷洒易燃物质；请勿直接在产品上洒水或使用酒精、盐酸等化学清洁剂清洁；请勿在产品上放置盛水容器、药品或易燃物品。
- 请勿用任何物品封堵该产品的进出风口；

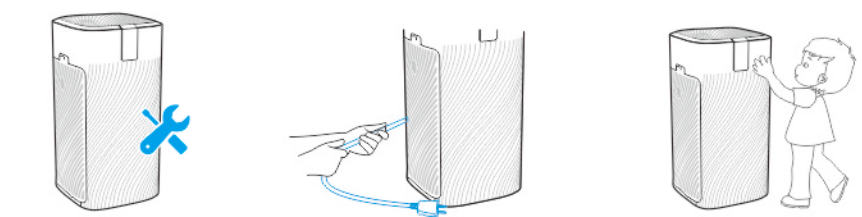


- 请勿私自拆卸、改装该产品，以免发生意外。
- 请勿拉拽电源线移动产品。
- 请看护好儿童，确保儿童不触碰该产品，以免发生事故。

初次使用

主体结构及说明

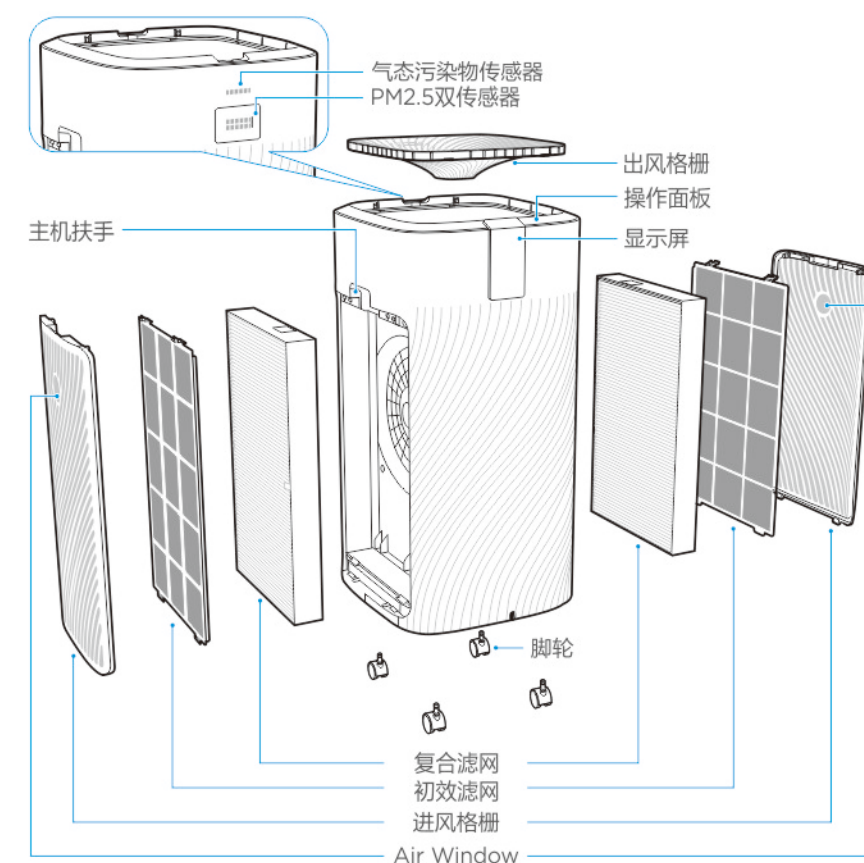


产品清单

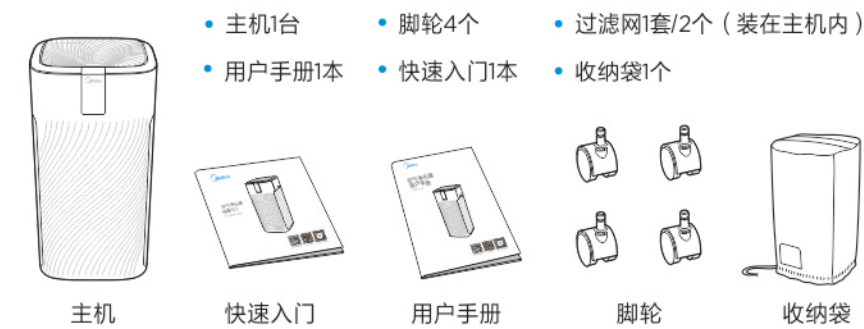


安装过滤网和脚轮



- 取下进风格栅：抓住扣手位向外拉，取下进风格栅。
- 取出初效滤网：按下U型卡扣向外拉，取出初效滤网。
- 取出复合滤网：双手握住复合滤网两侧，取出复合滤网。

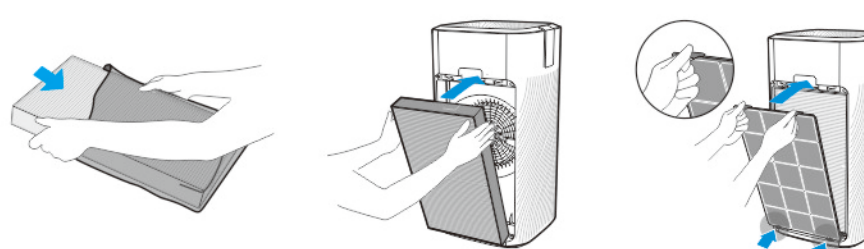

- 拆除滤网保护膜
- 安装复合滤网
- 安装初效滤网：对准底部插槽位，扣入上部U型卡扣

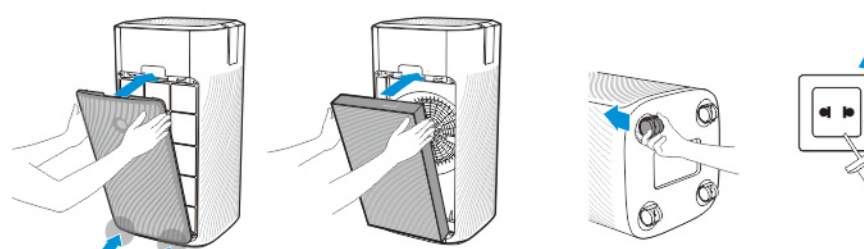


- 安装进风格栅：对准底部插槽位，按压进风格栅上部两侧，扣入进风格栅。
- 安装另一侧滤网：重复图1-7步骤，安装另一侧滤网。
- 安装脚轮：倾斜机身，在底部依次用力压入4个脚轮。




- 插上电源，机器运行

控制面板说明

控制面板和辅显示面板

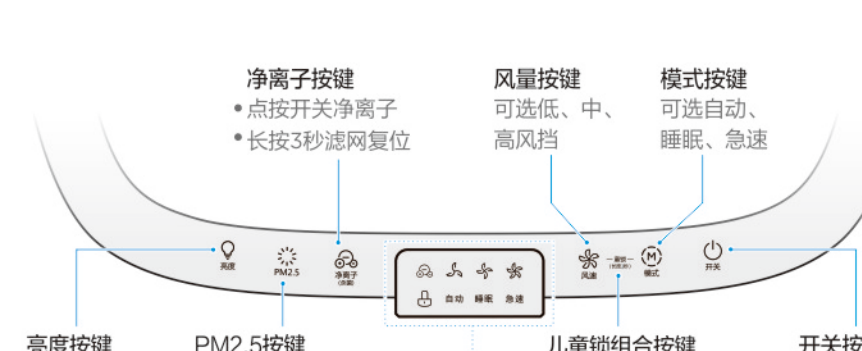


- 净离子按键：点按开关净离子；长按3秒滤网复位。
- 风量按键：可选低、中、高风挡。
- 模式按键：可选自动、睡眠、急速。
- 亮度按键：可选显示屏亮、暗、灭。
- PM2.5按键：开机时，点按检测出风口PM2.5；待机时（通电机状态），点按检测环境PM2.5。
- 儿童锁组合按键：同时按下模式和风速键3秒，开机或待机（通电机状态）时都可以使用。
- 开关按键：点按开关净化器；开机或待机（通电机状态）时，长按3秒，连接APP。

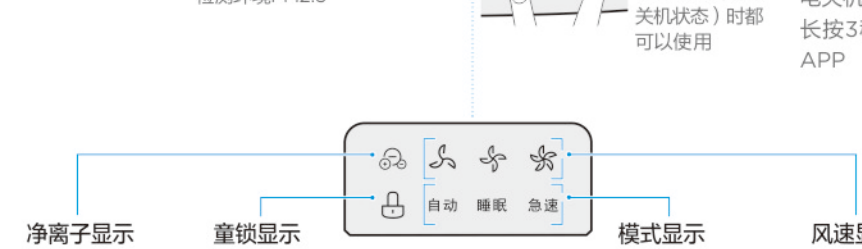

- 净离子显示
- 童锁显示
- 模式显示
- 风速显示

主显示面板

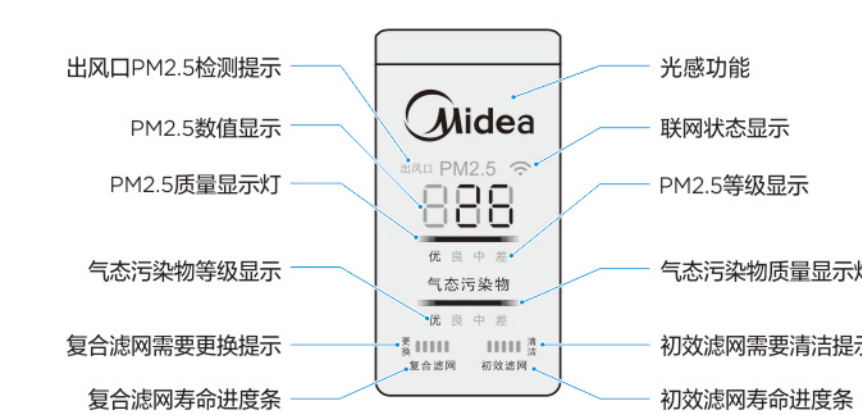

产品使用说明

试运行




- 首次上电，显示面板闪烁1秒后熄屏，整机待机；



- 点按开关键



- 3 预热



- 4 工作

注意 本机有拆机保护功能，进风格栅和出风格栅都正确安装后才能正常开机。不断电情况下，每次开机后，进入待机状态前的工作模式。意外断电（如家中断电或正常运行拔掉电源线）后重新上电，自动恢复断电前工作状态。

物联网

下载APP




- 方法一：扫描机身二维码；
- 方法二：手机应用市场搜索“美隆”

安装APP，注册账号



- 添加净化器到APP管理

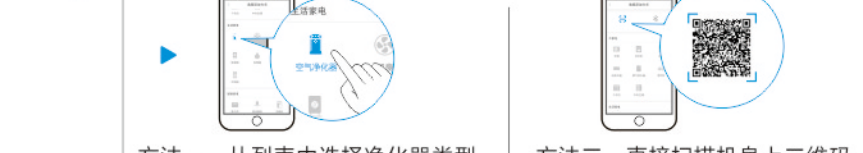

- 方法一：从列表中选择净化器类型
- 方法二：直接扫描机身二维码



- 净化器配网，连接到APP



- 长按 3秒，蜂鸣长响一声
- 快速闪烁，进入配网模式



- 按提示操作机器
- 配置接入点WIFI
- 等待设备接入

注意 WIFI灯慢闪，表示WIFI没有连接；WIFI灯快闪，表示正在配网，WIFI灯常亮，表示WIFI已连接。