

# 快速入门指南

美的电热水器




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管




## 产品简介

部件展示

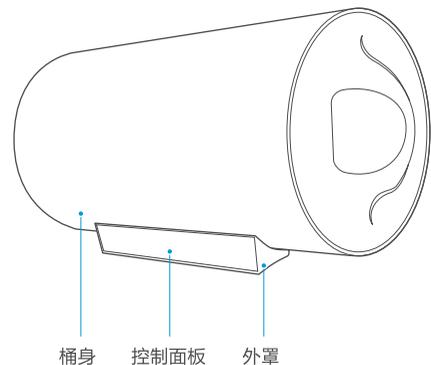

附件清单

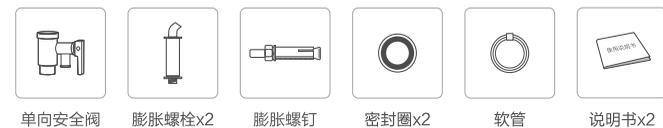

## 使用说明


首次使用

**注意**

·为防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

- 1 开机**  
接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下可关机。
- 2 调节温度**  
按 / 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。
- 3 用热水**  
打开出水阀，即可使用热水。

操作界面



状态显示说明

图标显示	状态说明
	遥控器接收口。
	图标常亮表示机器漏电，请停止使用，通知售后维修。
	当热水器加热到达设置温度，则停止加热，进入保温状态。如果水温下降一定温度时，则重新加热，如此循环。加热时图标转动，保温时图标停止转动。

美居APP配网模式

长按 **WiFi** 键3秒，此时 图标闪烁，设备进入美居APP热点配网状态。



变频速热

按变频速热键，3kW指示灯亮/灭切换。亮：功率为3kW可速热；灭：功率为2kW可降低电线负荷。从而满足用户的加热速度及功率适应需求（高功率可以实现更快速加热，低功率可以保证加热器的寿命更长）。



FXX30-V3C(HE)系列

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司  
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
版本号：201904A版  
物料编码：16151000003569

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



微信扫一扫，服务立马到

## e+增容

模式选择：按模式键，在e+增容-高温抑菌-用户模式之间切换。当需要大量热水时，可选择开启e+增容模式。



## 高温抑菌

模式选择：按模式键，在e+增容-高温抑菌-用户模式之间切换。当选择高温抑菌功能时，热水器加热到高温状态进行一次高温杀菌。



## 配网指引

### 1.安装美居App




扫描上方二维码下载美居App，根据页面提示完成注册。（联网前先确认手机已连接家庭wifi）

### 2.添加设备



进入美居设备首页，点击右上角“添加设备”，可通过扫描机身“联网激活二维码”或品类选择进入配网流程。

### 3.配网



根据页面提示，操作设备进入配网。

### 4.配网



根据页面提示，选择当前的家庭网络（确保当前家庭WiFi为可用状态）

### 5.设置WiFi



根据提示点击“去设置Wi-Fi”选择家电Wi-Fi：midea\_xx\_xxx，密码：12345678

### 6.返回美居APP



返回美居App，等待家电连接，显示“连接成功”完成配网。

## 注意事项


- 1 目前仅支持 2.4GHz频段路由器（若为双频路由器，配网时先关闭5GHz频段网络，完成配网后再打开）。
- 2 SSID名称（路由器WiFi名称）不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 3 建议同一路由器下的设备连接数不超过10个，以免家电配网受到网络信号不强或不稳定的影响。
- 4 若路由器或WiFi账号密码有更改，需清除网络配置并重新配网。

## 清洁保养

### ⚠️ 注意

为保障产品正常运行，避免保养不当出现故障，进行保养前先把电源断开，保证安全。


## 外部保养



用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

## 内部保养

内部保养：为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒；清洁时将内胆排空，然后打开进水阀门反复冲洗，直到排出净水，然后按逆向顺序将部件装好即可。

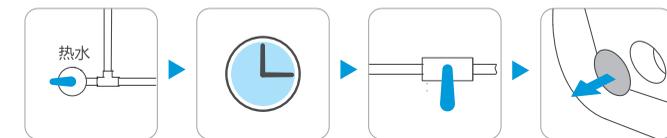


打开花洒排热水

等热水器不再有热水排出关闭花洒

关闭进水阀

打开排水盖

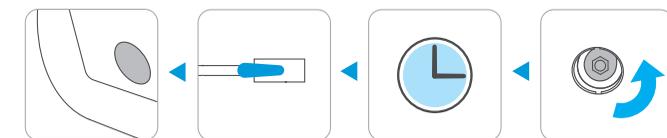

装回排污口堵头和排水盖

打开进水阀冲刷约 1 - 5 分钟后关闭

打开花洒，等热水器不再有水流排出

接着拧开排污口堵头

## 服务指南

### 产品参数

产品型号	FXX30-V3C(HE)	
额定功率	3000W	
额定电压	220V	
额定水压	0.75MPa	
额定功率	50Hz	
电器类别	I类	
防水等级	IPx4	
尺寸	40L	Φ400x643mm
	50L	Φ400x733mm
	60L	Φ400x845mm
	70L	/
80L	Φ470x830mm	
设置温度范围	30~75℃	
能效等级	1级	
24小时固有能耗系数(ε)/热水输出率(μ)	40L	ε ≤ 0.6, μ ≥ 80%
	50L	ε ≤ 0.6, μ ≥ 80%
	60L	ε ≤ 0.6, μ ≥ 80%
	70L	/
80L	ε ≤ 0.6, μ ≥ 80%	

尺寸：  
100×140mm±3，  
6折页  
105g哑粉纸