# 使用说明

## 功能说明

### 美食烩

美食烩为您独制每天不重样的美味食谱，按产品上的“美食烩”键，并按照手机端食谱指引设置“入味时间”，简单烹饪，天天吃新菜。

1 扫描右方二维码，关注“食色FM”公众号，进入食谱专区。
2 进入电压力锅食谱专题，按照食谱准备好食材放入内锅，合好上盖，接通电源。
3 按产品上的“美食烩”键，再按照食谱指引设置“入味时间”。
4 按“开始”键，即可开始烹饪。

微信扫一扫
获取美食烩食谱

## 清洁保养

1 盖板清洁
- 从锅盖上，拔出盖板。
- 清洗盖板和密封圈，并擦干。
- 擦洗防堵罩、浮子及上盖异物。
- 将盖板重新安装到位。



2 储水盒清洁
- 将储水盒水平拉出。
- 清洗储水盒并擦干。
- 将储水盒重新安装到位。






## 清洁保养

3 破泡器清洁
- 握住破泡器前端向上取出。
- 清洗破泡器并擦干，将其重新安装到位。



4 锅体清洁
- 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 内锅底部清洁擦干。



## 服务指南

### 产品参数

| 型号 | 额定电压/额定频率 | 额定功率 | 容量 | 工作压力 |
|---|---|---|---|---|
| MY-YL50Easy505 | 220V~50Hz | 1000W | 4.8L | 70kPa |

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

⚠注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

**产品执行标准：** GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 007



16161100003384

微信扫一扫，服务立马到

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16161100003384

Midea

# 快速入门指南

## 压力烹饪锅

微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

# 产品简介

⚠注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

## 部件展示

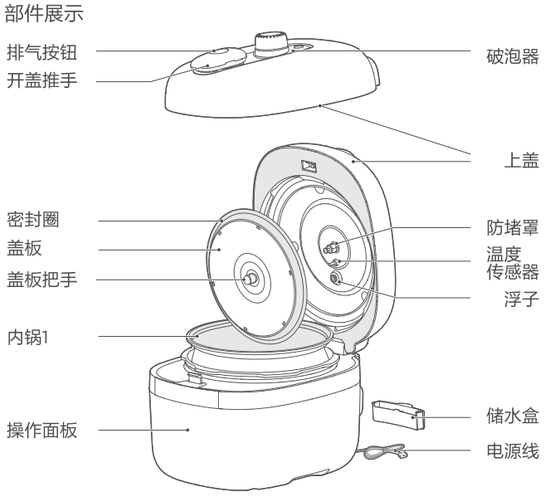


## 配件清单

# 使用说明

## 开盖操作指引

1 将开盖推手向箭头方向推，露出开盖按键。
2 按下开盖按键，即可开盖。

**注意：1 向箭头方向推到底，否则会影响开盖。**
**2 建议用类似图上的手势开盖，以防夹手。**




## 快速入门

⚠注意

1. 以“钙骨汤”为例，也可选择其他功能，如炖牛腩、酱骨架、煲仔饭等。
2. 煲仔饭功能不可超过刻度线6，其余功能不可超过最大刻度线。
3. 建议使用铝内锅烹饪米饭。

1 把汤料备好及食材清洗
把汤料（如猪骨、玉米等）洗净，切块放入内锅。

2 放水到对应刻度
根据食材份量，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。

3 连接电源
合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。

4 选择功能
按“高压快煮”键，选择“钙骨汤”功能。

高压快煮 ▶ 钙骨汤



# 使用说明

## 快速入门

5 调节压力（此步骤可选，保温、开盖煮、蛋糕、酸奶不能选择压力。）
按“压力”键后，再按“+”“–”键选择压力值（如95）。

压力 ▶ ± ▶ 8958

6 开始烹饪
按“开始/取消”键，进入煲汤状态，数码管显示倒计时。

开始/取消 ▶ 8895

需要切换或取消当前功能，可按“开始/取消”键，重新选择。

7 煲汤结束
煲汤结束自动进入保温状态。
**注:压力烹饪锅浮子落下，方可开盖。**

8088

## 排气说明

烹饪完成，“保温”灯亮，可以按下“排气按钮”快速排气，排气完成浮子落下，即可开盖。



# 使用说明

## 功能说明

### 预约

⚠注意

保温、开盖煮、蛋糕、酸奶没有预约功能。

预约设置时间为烹饪完成倒计时。例如，当前时间晚上10:00，预约明天早上7:00完成烹饪，则设置预约时间为9小时。

1 预约前，参照快速入门步骤准备食材、选择功能、调节烹饪压力。
2 设置预约时间，启动预约
按“预约”键进入预约状态，再按“+”“–”键调节所需时间，按“开始/取消”键，烹饪将会在指定时间完成。

预约 ▶ 8900 ▶ 开始/取消

### 开盖煮

1 打开上盖，将开盖推手推到合盖的位置。

2 按“无压烹饪”键，选择“开盖煮”，再按“开始 / 取消”键，开始烹饪。

无压烹饪 ▶ 开盖煮 ▶ 开始/取消

### 童锁功能

- 上锁：同时长按“+”和“–”，约3秒，数码管显示“[ ]”，童锁锁上，任何键不能操作（除取消键外）。
- 解锁：在上锁状态下，同时长按“+”和“–”，约3秒，数码管显示“ ][ ”，童锁解锁。



| 说明书技术要求 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择项打☑ | | | | | 钉装方式 | ☐ 钉装 | ☑ 折页 |
| 编　码 | 16161100003384 | | 制作 | 陈丽琳 | 材　质 | 80g双胶纸 | |
| 工厂型号/客户型号 | MY-YL50Easy505 | | | | 其他要求 | 黑色：K85<br>QS许可颜色：C100 M40 Y0 K15 | |
| 客户名称 | 美的(与物料编码描述一致) | | | | | | |
| 环　保 | ☑ 环保 | ☐ 不环保 | | | 变更记录 | A:20190306 | |
| 印刷颜色 | ☐ 单色 | ☑ 双色 | ☐ 三色 | ☐ 四色 | | B:20190422 修改（压力烹饪锅） | |
| 专　色 | ☐ 无 | ☐ 有（☐ 1个 ☐ 2个） ☐ 3个 | | | | | |
| 尺寸规格（单位：mm） | 100X140mm | | | | | | |

封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下：
条码码质：EAN128码
条码内容：说明书编码
条码大小：40x18mm
条码下方文字：说明书编码+厂家缩写（需厂家自行增加），
字体：GothamMedium
颜色：85%黑
注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。
例：厂家为美的

16161000007638MD