

## 保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：**400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。需要保修时，请出示保修卡，并详尽填写相关内容。本公司向用户提供自产品购买之日起12个月的保用期。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的
2. 非承担三包修理者拆动造成损坏的
3. 无保修卡及有效发票的
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的
5. 因不可抗力造成损坏的

保修期的起始日期以产品发票日期为准，维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

04



微信扫一扫，服务立马到

型号：FTD15XA、FTD15XB

**TEL 400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：www.midea.com

版本号：1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



## 使用说明书

### 桌面小台扇



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 产品简介


### 注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

### 部件名称

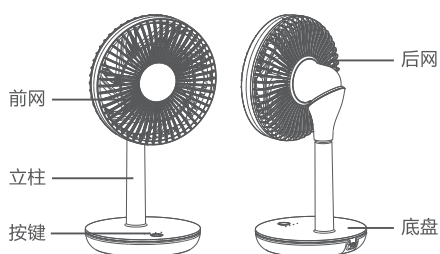

### 配件清单



## 使用说明

### 机身操作说明

- 首次使用：产品出厂时电池已充电，请尽量电量用完以后再充电；
- 日常使用：产品共四档风速，电池有电时，短按按键可在风速和关机循环切换；在任何档位长按两秒电源键，可关闭电源。

### 充电和电量提醒

- 待机时充电，指示灯显示实时充电量。当电量充满时，四灯长亮，提示充电完成；
- 开机时充电：插上电源时，会自动关机一次（确保尽快充电及重新判断电池电压），如需插电使用请再次按一次电源键开机；
- 边充电使用：为了保证快速重上电，且避免过热保护，档位会受电量影响，电量越低，所能使用档位越低，充满或接近充满时，可使用任意档位
- 电量查询：产品待机状态下，长按2秒，显示当前电量。

01

## 安全警示

### 安全注意事项

- 若长时间使用本产品导致发热严重，容易造成产品故障或引发火灾，建议不要连续使用4小时以上。
- 此产品禁止在浴室等高温湿度的环境下使用。
- 产品遇水容易产生故障。
- 如果有水或溶液等进入产品内部，请及时断开电源并将产品置于干燥地方，待风干后再使用。
- 请勿撞击本产品或进行抛掷动作。若本产品反复经受冲击，容易引起内部故障。
- 请勿撞击本产品或进行抛掷动作。若本产品反复经受冲击，容易引起内部故障。
- 保管产品时请避开高温高湿度环境。
- 请正确连接充电输入端口和输出端口。
- 请勿使用超出额定电压的设备为本产品进行充电。
- 产品完成充电后请拔除USB数据线。
- 请勿将本产品投掷到火源当中。
- 使用或接触产品时需要保持双手干燥。
- 请勿让婴儿独自操作本产品。
- 请在正常温度0~40度以下使用本产品。
- 请勿在毛毯或被子等易燃材质上对本产品进行充电。
- 如果产品在充电过程中发热严重或出现变形问题，请及时断电并联系客服服务中心。
- 如充电中使用一档或二档，机器可按正常电流充电。若在三档或四档运转，充电时间大约延长一倍。
- 本机电池用完后请及时充电，长期存放前请确保电池一半以上的电量。（充至第三灯亮）。
- 废弃产品时，请取下底座橡胶条，拧下螺钉，拆下底座盖，取出电池。
- 在废弃该产品前，必须将电池从产品中取出。
- 在取出电池时，产品必须断电。
- 电池应安全地处置。

02

## 清洁保养

### 注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

### 产品参数

型号	FTD15XA、FTD15XB
工作电压	5V ===
额定功率	5W
充电输入	DC5V === 1A(MAX)
电池容量	2000mAh
使用时间	2~6小时
充电时间	3小时

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27

## 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
控制板	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
USB线	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

03

尺寸：100\*145mm，3页，包心折。