

快速入门指南 美的净水机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管




产品简介

注意

- 本产品用于对市政自来水进行过滤净化，反渗透出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。
- 本产品过滤出的饮用水建议用于饮水（煲汤、煮饭、泡茶等）。
- 浓缩水可回收利用建议用于家庭用水（洗衣、拖地等）。

部件展示

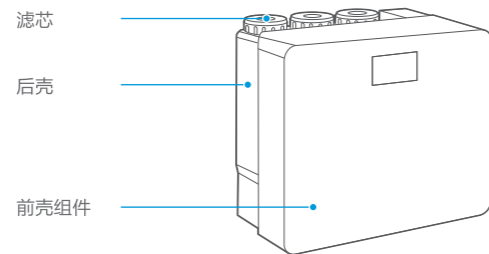


图片仅供参考，产品外观、内部滤芯组件实际规格、数量及顺序以实物为准。

附件清单

（此清单仅供参考，实际附件以实物为准）




滤芯配置



滤芯名称	寿命	主要功能
RO反渗透膜滤芯	24-36个月	理论过滤精度达到0.0001-0.001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲烷、四氯化碳）、重金属（砷、铅、铬等）。
PP棉滤芯	4-6个月	对原水进行粗滤，拦截原水中的肉眼可见物。
前置活性炭滤芯	6-12个月	吸附水中异色、异味、余氯及部分有机物（三氯甲烷、四氯化碳）。
后置活性炭滤芯	6-12个月	进一步吸附水中异色、异味、余氯及部分有机物（三氯甲烷、四氯化碳）。

操作面板

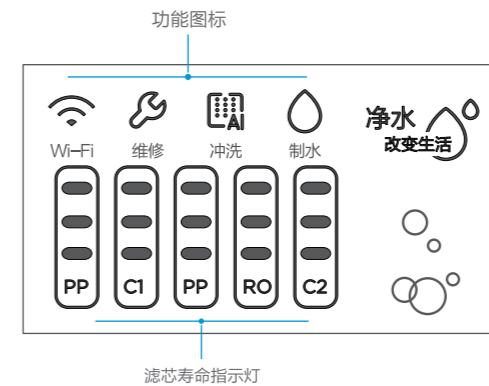

使用说明

首次使用

注意

- 安装操作需当地经销商服务网点的专业人员进行。
- 请检查并确认插座插头位置是否存在滴水或进水的安全风险；如有此次情况，请拨打400-830-8289处理。

1. 预约安装

拨打**400-830-8289**
预约净水机安装。

2. 整机安装

安装师傅按照保养与维护章节步骤进行整机安装、冲洗、调试。


3. 正常用水

产品安装完成后，打开饮用水龙头即可使用。
打开水龙头，刚开始会有微量黑水产生，属于正常现象。

开机

1. 打开三通球阀（水缸自吸版机型在水缸中吸水），然后插上电源。

2. 整机默认上电，滤芯指示灯亮起。





微信扫一扫，服务立马到

MRO1683A-100G
MRO1683D-100G
MRO1683B-100G

TEL 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：202006(A版)
物料编码：16163200005303

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



关机

1. 关闭三通球阀，然后拔掉电源。
(水缸自吸版直接拔掉电源)




取水

1. 首次使用或者每次更换后置活性炭滤芯后，需要先关闭储水罐球阀。
2. 打开水龙头，刚开始会有微量黑水产生，属于正常现象。



3. 让机器制水5-10分钟，直至出水清澈无异味为止，此时再打开储水罐球阀，进行正常制水。



冲洗



减少堵塞，水质鲜活。
建议每个月或超过七天未使用后，使用该功能。

- 打开前壳组件，短按显示板背面的【**冲洗**】按键，系统对滤芯进行冲洗，90秒后结束冲洗；
- 如果在90秒内再次轻触【**冲洗**】键，则停止冲洗。
- 如果在系统自动冲洗状态下轻触【**冲洗**】键，则无效处理。


美居配网




打开前壳组件，上电5秒后，长按显示板背面的【**WiFi**】键进入美居APP模式(配网模式)
上电5秒后，未配网时，[WiFi]闪烁(1秒1次)，10分钟后熄灭。
上电5秒后，等待配网时，[WiFi]闪烁(1秒5次)，10分钟后熄灭。
上电5秒后，配网成功后，[WiFi]长亮。
上电5秒后，如果【**WiFi**】没有SN码或者和WiFi通讯异常，[WiFi]会灭掉。
(配网详情请参考附件配网指引)

滤芯更换

1. 滤芯寿命到期情况，请及时更换滤芯；首先关闭三通球阀、电源、储水罐球阀，然后拔掉电源。

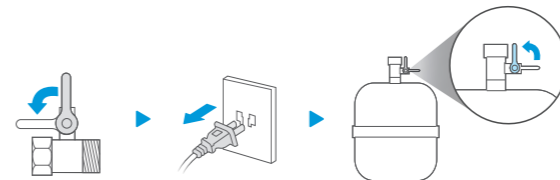

2. 请更换对应的滤芯，更换滤芯后，打开前壳组件，按显示板背面的滤芯键三秒，待对应滤芯图标开始闪烁，再按滤芯键三秒对该滤芯进行复位。



服务指南

产品参数

注意

- 请根据购买的实际机型滤芯配置查看相对应的滤芯功能。

企业标准编号：Q/MDQH 001-2019家用和类似用途反渗透净水机

	MRO1683A-100G	MRO1683B-100G	MRO1683D-100G
额定总净水量	反渗透出水：2000L		
额定电压	24V==		
额定总功率	30W		
净水流量	反渗透出水：0.26L/min		
RO膜工作压力	0.4-0.8MPa		
进水压力	0.1-0.4MPa		
工作压力	/		
适用水质	市政自来水		
卫生许可批准文号	粤卫水字[2020]-05-第S0187号		
外观颜色	金色外观+显示屏	金色外观	银色面板

由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。
净水流量为环境温度25±2℃，水温25±1℃，进水压力0.24±0.02MPa条件下测得。

尺寸：100×140mm，
风琴折，5折页
105g哑粉纸