


TOSHIBA

使用说明书

电风扇

F-MSX150SJ


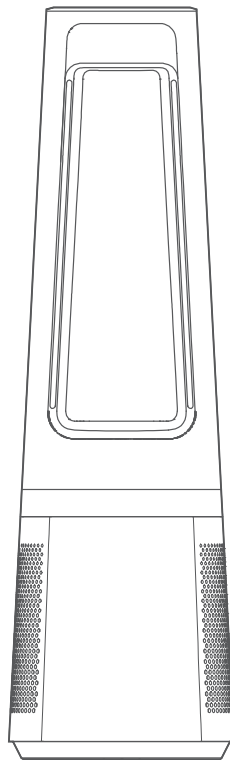


产品简介

⚠ 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

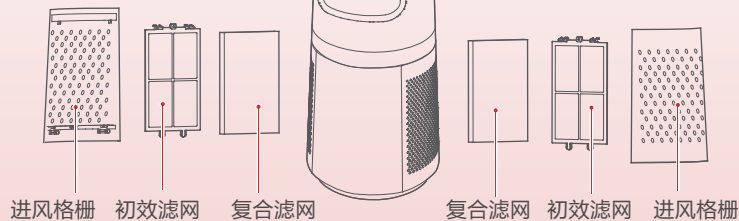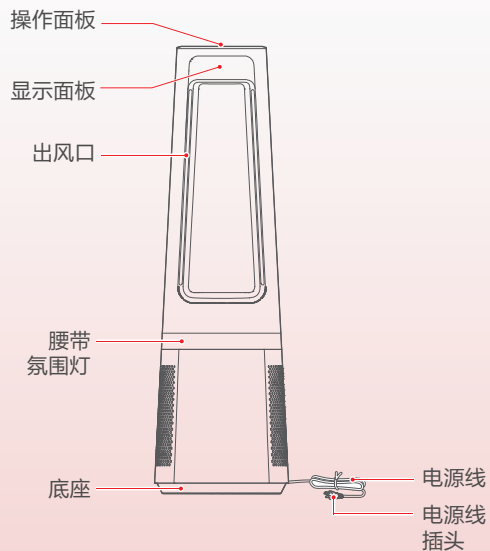

遥控器

1



电池 x2

3



说明书

2




复合滤网 x2

4

安装说明


安装步骤

1 取下进风格栅




2 取出初效滤网


按下两侧凸起位置向外拉，取出初效滤网



3 拆除滤网保护膜




4 安装复合滤网




5 安装初效滤网

对准底部插槽位，扣入上部U型卡扣




6 安装进风格栅

对准上面两个扣位并压紧，再按压下部两侧，缓慢轻扣进风格栅



7 插上电源



• 建议两周清洁一次滤网，半年更换一次滤网（可根据使用环境调整清洁及更换周期）。


使用说明

机身操作说明

控制面板



显示面板

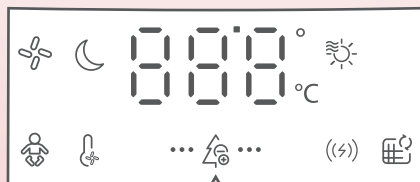



功能	功能说明
	单击(⏻)开/待机，产品启动或停止。
“-、+”	设定风速/定时。
 摇头	可实现30度，60度，90度，0（停止）等多角度摇头切换。
 冷风	开启切换为冷风，按此键，可进行/正常风（12档，指示灯亮）/睡眠风（3档，指示灯亮）/风随温变/宝宝风（2档，指示灯亮）
 定时	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机： 单击后，通过“+、-”设置定时时间（显示屏按0-1-2-...-12-0h循环），定时时间显示0h表示取消定时/预约。
 无线供电	开启/关闭无线供电功能。 图标闪烁代表没有供电，长亮代表正在供电。（禁止无线供电位置壳体表面放金属类异物）
	宝宝风模式下，该指示灯亮。可在1,2档之间循环切换，可以按风速键调节需要的宝宝风大小。
 净离子	开启/关闭净离子杀菌模块。
 暖风	开启取暖，可通过“+、-”设置最高温度。 “--℃”表示未设置目标温度，器具未达到安全温度持续工作，其他设置温度，超过设置温度停机，图标闪烁15s后长亮。
	该指示灯亮时，提示更换滤网。
	风随温变模式，指示灯亮，可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。

使用说明

遥控器按键说明

⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

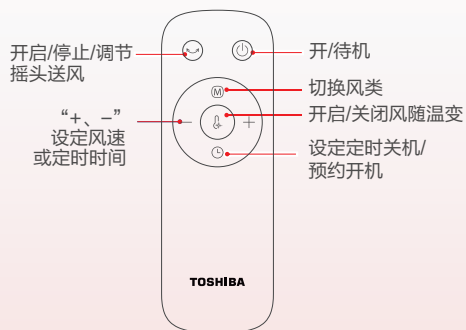

附加功能与维护

- **强制停止**
风扇运行过程中无任何操作，连续运行15小时后，则自动强行待机。
- **智能记忆**
风扇待机或断电后，重新接通电源启动时，将以待机或断电前的状态运行(定时功能不记忆)。
- **熄屏功能**
在正常运转状态时，60秒无任何操作，机身指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。熄屏状态按开待机键直接待机，按其它按键恢复显示。
- **待机摇头自动复位功能**
待机后，摇头自动回正。

滤网清洁

滤网更换


- 1 滤网型号: FQ150CJ-1
(内含2个)



- 2 当滤网更换指示灯亮时, 提示滤网需要更换; 如未及时更换, 每次开机都会提示。



- 3 更换新滤网




- 4 长按  键3s, 可关闭滤网更换指示灯。




初效滤网清洁


- 1 拔下电源插头




- 2 取出滤网



- 3 用吸尘器吸取灰尘



- 4 将机器以相反次序装好, 上电



清洁保养

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

产品参数

型号	额定电压(V~)	额定频率(Hz)
F-MSX150SJ	220	50

总功率(W)	冷风功率(W)	噪音dB(A)
2000	45	≤61

执行标准: GB 4706.1、 GB 4706.27、 GB4343.1、
GB 17625.1、 GB 4706.23

安全警示

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 拆下防护外壳前需确保风扇与电源断开。
- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
- 禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
- 禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
- 禁止将产品对着电源插座和加热器不得直接置于电源插座下面。
- 严禁与其他大功率电器共用插座,严禁直接拉着电源线移动产品。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
- 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电。
- 禁止暖风工作模式下接触风道侧壁。
- 禁止无线供电位置壳体表面放金属类异物。

安全警示

安全警示

安全注意事项

- 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 禁止电源线搭在出风口位置。
- 禁止在机器运行状态下挤压滤网盖。
- 禁止在机器出风模式下，强行关门，特别是暖风模式下强行关门会导致机器塑料件变形。
- 禁止在机器开、关门时，使用异物或者手阻挡。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
- 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。
- 产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。
- 产品在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线组件	×	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
动力系统组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

保修卡

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1. 按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
2. 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
- （一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；（四）保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
- （二）非承担三包修理者拆卸造成损坏的；（五）因不可抗力造成损坏的。
- （三）无保修卡及有效发票的；
3. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4. 维修时请出示发票。
5. 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，并请妥善保管保修卡。
- 消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。

TEL 400-8229-088

出品商&监制商：东菱生活电器株式会社
制造商：广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

TEL 400-8229-088

出品商&监制商: **东芝生活电器株式会社**

制造商: 广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

版本号: 1.0

感谢您选购东芝产品!

由于本公司产品不断改进, 您所选购的产品可能与说明书
图示有所不同, 恕不另行通知, 请以实物为准。
