

美的电风扇

美的 Midea

使用说明书

台夹扇

产品型号


FTW18-12L

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

2014年第1版

MIDEA.COM | 4008899315


零件图解

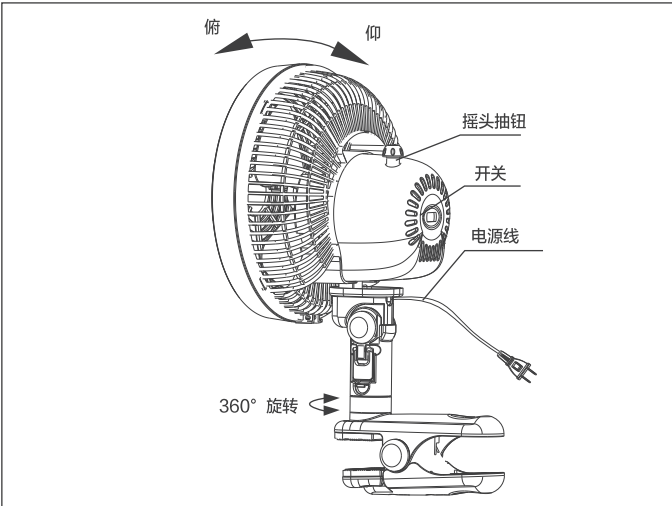

注：因各型号产品略有差异，安装时请以实物为准，图解仅供参考。




安装方法

- 1.拨动开关，可以开停风扇和选择风速（如上图）：
0——停止 1——低速 2——高速
- 2.需要风扇摇头送风时，应把摇头抽钮按下；如果只要定向送风，把摇头抽钮提起。
- 3.风扇俯仰送风
调节风扇向上或向下送风时，可轻提或轻按机头或网罩部分进行调整。
- 4.夹扇水平360度角度调节
夹扇水平360度角度调节，旋转夹接头可对风扇上部分进行360度水平来回调节。
注意：旋转夹接头不可360度以上逆时针旋转，否则旋转夹接头易松脱。
- 5.台夹扇与夹扇的转换
扳扣扳起,将上接头套插入底座（夹子）接头，再将扳扣扳下扣紧；拆卸时将扳扣扳起拔出底座（夹子）。安装方式（如下图）：

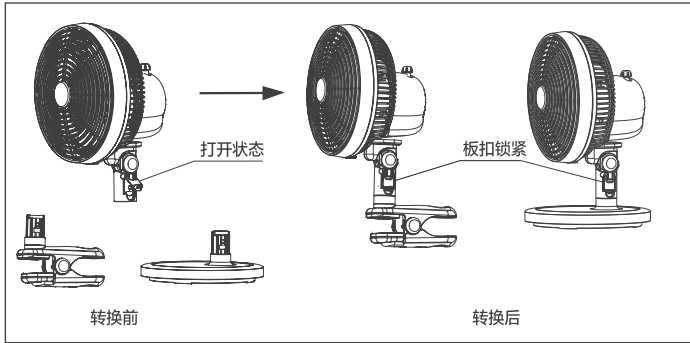

使用安全事项

- 1.将夹扇的夹子夹置于安全结构上，夹的厚度必须夹在18-25毫米厚的结构上。
- 2.夹子不能如图一至图三所示方式放置。




过热安全保护

在风扇电机内已安装一个热熔断器，当电机因各种意外引起过热，电机温度升高达到热熔断器动作温度时，热熔断器熔断，从而切断风扇电源，电机温度不再继续上升，风扇不会发生塑料件变形和燃烧的危险。

清洗注意事项

- 该风扇可拆洗部件为前网罩、底座、夹子、风叶，非专业人士严禁将后网、后壳拆开清洗，以免将电机等电器件损坏。
- 1.前网罩拆洗方法：将前网罩正下方的紧固螺丝松开，再将前网罩拆下。
 - 2.风叶拆洗方法：将前网罩拆下后，直接将风叶拔出清洗。
 - 3.底座与夹子可直接将取下清洗。

产品电路图

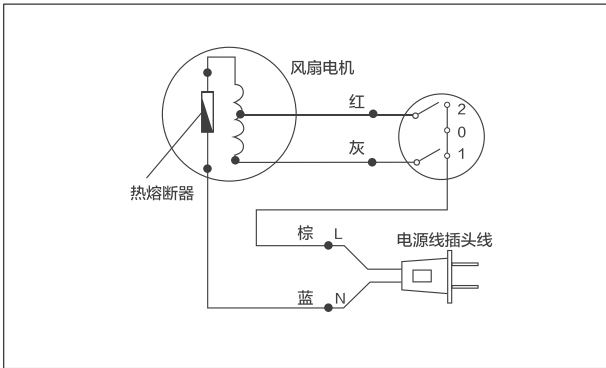

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425

网址：www.midea.com

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名 常用电话

通讯地址

产品型号 产品编号

购买店铺 购买时间

维修点 发票号码

- 1.按国家"新三包法"规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
 - （一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - （二）非承担三包修理者拆动造成损坏的；
 - （三）无三包凭证及有效发票的；
 - （四）三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；
 - （五）因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称 维修单位电话 维修员签名

维修电话：400-8899315

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com




产品执行标准

GB4706.1、GB4706.27、GB4343.1、GB17625.1、GB 19606、GB/T13380


技术参数

型 号	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	噪音(dB)
FTW18-12L	220	50	25	≤ 59

注意事项



- 使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。



- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。



- 勿用湿手拔电源插头，避免感电、触电的危险。



- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。



- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。




- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。



- 勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。



- 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

保养方法



- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。



- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净布抹净。



- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。



- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注意：本说明书产品图片为示意图。