


TEL 400-8899-315

广东美的制冷设备有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇林港路
www.midea.com

空气净化器 使用说明书

KJ40/WI

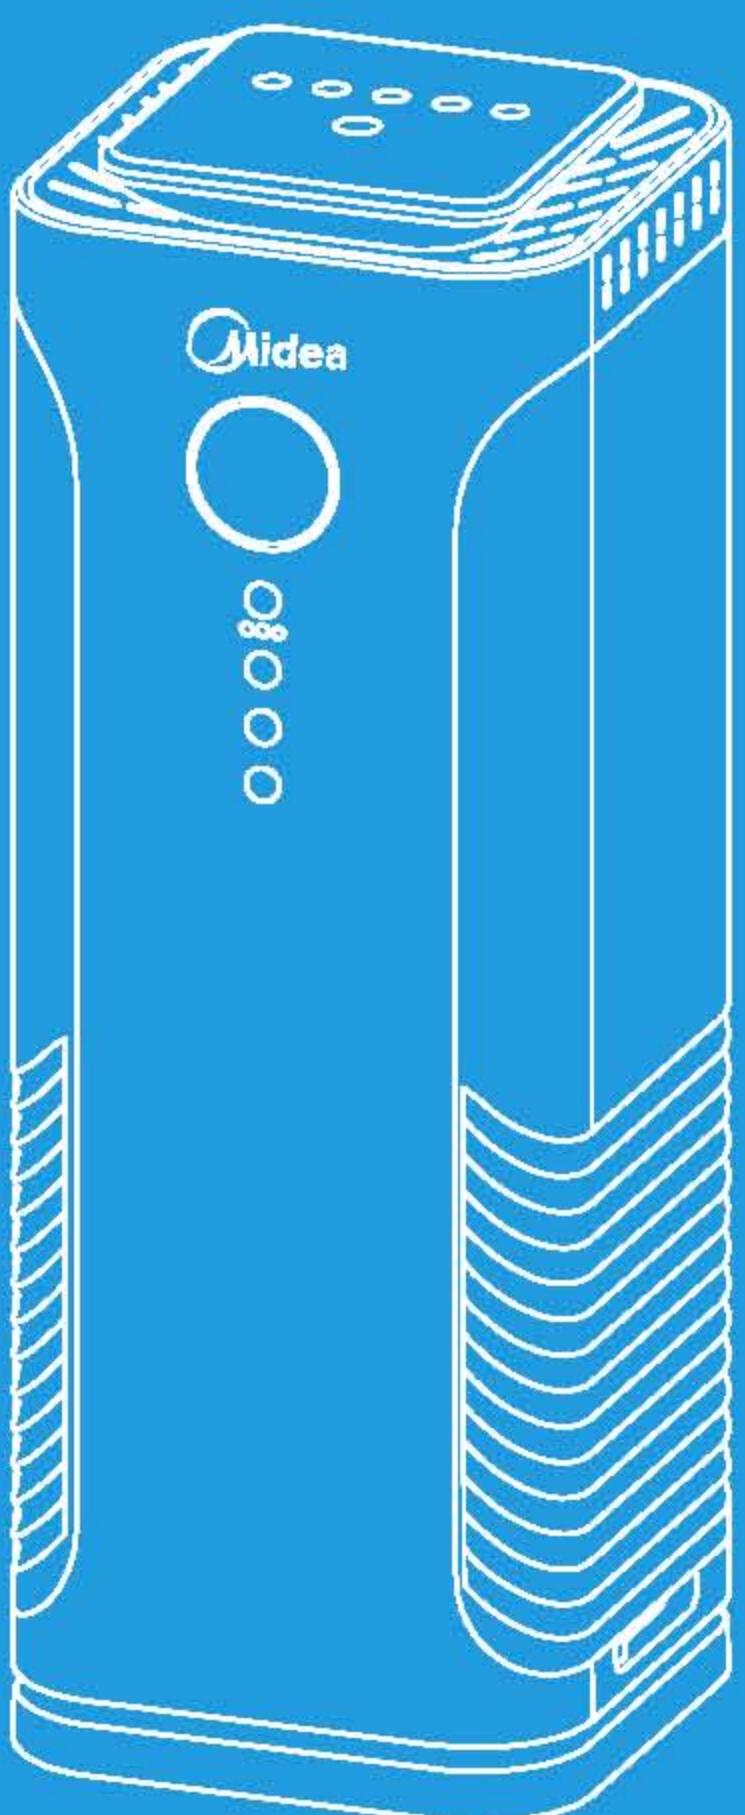

微信扫一扫，服务立马到

版本号：KJWI-01

使用前请仔细阅读本说明书
本说明书包含保修卡，请务必妥善保管

保修卡



相关信息

用户姓名 发票号码

购买商店 购买日期

产品型号 产品编号

当地维修网点电话

- 按国家“新三包法”规定，享受三包服务：整机免费包修一年。另：滤网组件为耗材品，一经使用就不在三包服务范围内。
- 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费维修：
 - (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (二) 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
 - (三) 无三包凭证及有效发票的；
 - (四) 三包凭证与修理产品型号不符合或涂改的；
 - (五) 因不可抗力造成损坏的；
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 维修时请出示发票。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务中心仍竭诚为您服务。

维修记录

维修日期 故障内容及处理情况 维修单位 维修人员签名

声明

本产品执行标准：GB/T 18801-2008、GB 4706.1-2005、GB 4706.45-2008。随着产品的技术革新与改进，与本产品相同型号的产品说明书内容可能会有所更改，更新部分恕不另行通知。

本说明书中展示的所有图例均以标准型号净化器的外观为基础，仅用作示例说明用途，实际外观请以所购买的产品为准。

由于产品改良，部分参数可能有所更改，更改后的参数对本产品无溯及力，请以本产品铭牌参数为准。

本说明书内容如有变动，我司通过公司官网进行公告通知，恕不另行逐一通知；除非公告通知中明确说明，原则上变动内容对本产品无溯及力。

本说明书相关条款解释权归属广东美的制冷设备有限公司。



微信扫一扫，服务立马到

产品合格证

产品型号：见机身铭牌
出厂编号：见机身条形码
检查日期：见机身条形码

检查结论：
检查员：

服务热线：400-8899-315

本产品安装完毕时，请立即填写本联保修卡，
将发票粘贴于本保修卡背面，一并妥善保管，
维修时请出示本保修卡及购机发票。

检测报告

固态污染物洁净空气量(CADR):

检测项目	检测结果	测试条件
输入功率(W)	48.8	
固态污染物洁净空气量(m ³ /h)	453	温度为(23~27)℃、湿度(40~60)%RH
固态污染物净化效能	符合A级	

检测报告编号: 2015I20-35-884452

检测单位: 上海市环境保护产品质量监督检验总站

PM2.5去除率:

检测结果		测试条件	测试方法
时间	去除率(%)		
10分钟	91		
20分钟	>99		
30分钟	>99		
40分钟	>99		
50分钟	>99		
60分钟	>99		

在体积为30m³、温度为(23~27)℃、湿度(40~60)%RH的测试舱内测试。

以香烟烟雾为尘源，以计重法为标准测试方法，初始浓度控制在(5.0±0.5)mg/m³范围内。

检测报告编号: 2014I20-35-881228-2

检测单位: 上海市环境保护产品质量监督检验总站

甲醛去除率:

检测结果		测试条件	测试方法
时间	去除率(%)		
4小时	97	在体积为30m ³ 、甲醛初始浓度为1.0mg/m ³ 、温度为(23~27)℃、湿度(40~60)%RH的测试舱内测试。	甲醛初始浓度控制在(1.0±0.2)mg/m ³ 范围内。

检测报告编号: 2014I20-35-881225-2

检测单位: 上海市环境保护产品质量监督检验总站

二甲苯去除率:

检测结果		测试条件	测试方法
时间	去除率(%)		
4小时	99	在体积为30m ³ 、二甲苯初始浓度为2.1mg/m ³ 、温度为(23~27)℃、湿度(40~60)%RH的测试舱内测试。	二甲苯初始浓度控制在(6.0±1.2)mg/m ³ 范围内。

检测报告编号: 2014I20-35-885750

检测单位: 上海市环境保护产品质量监督检验总站

总挥发性有机化合物去除率:

检测结果		测试条件	测试方法
时间	去除率(%)		
4小时	>99	在体积为30m ³ 、总挥发性有机化合物初始浓度为6.2mg/m ³ 、温度为(23~27)℃、湿度(40~60)%RH的测试舱内测试。	总挥发性有机化合物初始浓度控制在(6.0±1.2)mg/m ³ 范围内。

氨去除率:

检测结果		测试条件	测试方法
时间	去除率(%)		
4小时	97	在体积为30m ³ 、氨初始浓度为2.2mg/m ³ 、温度为(23~27)℃、湿度(40~60)%RH的测试舱内测试。	氨初始浓度控制在(2.0±0.4)mg/m ³ 范围内。

检测报告编号: 2014I20-35-885749

检测单位: 上海市环境保护产品质量监督检验总站

除菌率:

检测结果		测试条件	测试方法
	>99%	在体积为30m ³ 、温度为(23~25)℃、湿度(45~60)%RH的测试舱内测试。	初始浓度为 1×10^5 cfu/m ³ 。

检测报告编号: 2014I20-53-881238

检测单位: 上海市环境保护产品质量监督检验总站

故障自检

在您请求维修前，请对照下表做出相应检查。


遇到的问题	原因	解决方法
持续运行时空气质量指示灯一直亮红灯	<ul style="list-style-type: none"> - 可能房间面积超出了机器的净化能力 - 可能没有安装滤网组件 	<ul style="list-style-type: none"> - 请保持净化器持续运行 - 请正确安装滤网组件
净化器无法运行	<ul style="list-style-type: none"> - 可能没有将电源线插上，或电源线接触不良 - 可能没有打开电源开关 	<ul style="list-style-type: none"> - 请插上电源并使之接触良好 - 请打开电源开关
除烟雾、除异味效果差	<ul style="list-style-type: none"> - 可能滤网组件装反 - 可能滤网组件使用寿命已到 - 可能进风口被异物堵住 	<ul style="list-style-type: none"> - 请正确安装滤网组件 - 请更换新的滤网组件 - 请清除进风口的异物
空气质量指示灯不发生变化	<ul style="list-style-type: none"> - 可能是运行开始后一段时间传感器的灵敏度不稳定 - 若变蓝后不再变化，可能空气处于清洁状态 - 可能放在脏污监测较为困难的场所，或传感器脏污 - 可能室内强烈异味导致传感器灵敏度下降 	<ul style="list-style-type: none"> - 请等待，运行几分钟后，传感器将趋于稳定 - 向传感器吹拂香烟，若指示灯颜色发生变化则正常 - 请移动净化器位置，或清洁传感器 - 请将风速调整为高档，运行数小时~1天
滤网清洁灯不熄灭	- 可能是清洁完滤网组件后，未长按“负离子”键3秒	- 清洁完滤网组件后，长按“负离子”键3秒
异味、烟雾难以去除	- 可能是滤网组件还包在包装袋里	- 请取下滤网组件外的包装袋

若出现以下情况，请关机并送修理：

1. 运行不正常或不运行，按以上方法处理无效；
2. 当显示屏显示E3、Fd、Eu，关机后再次开启时，仍然显示上述代码时；
3. 外界物质或水进入，出现运行不正常的情况。

维护保养

机身的清洁：

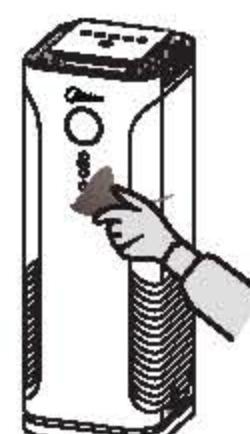

用柔软洁净的干布轻拭机身、进风口、出风口

滤网组件的更换：

当滤网组件出现破损或不能达到过滤效果时，建议更换滤网组件。



温馨提示：

请选择与本机型号匹配的滤网组件进行更换，请从经销商处购买，或拨打本公司服务热线400-8899-315，或扫描滤网组件上的二维码。

滤网组件的清洁：

当空气质量指示灯亮紫色时需清洁滤网组件。



温馨提示：

- 不能水洗滤网组件；
- 滤网清洁时建议使用较小的柔软毛刷或者家用吸尘器；
- 滤网清洁时只需清洁滤网进风面，滤网背面无需清洁（滤网边框除外）；
- 使用毛刷清洁时，应顺着滤网横向刷，尽量避免竖向刷，以免损坏滤网；
- 使用吸尘器清洁时，应保持吸风口距离滤网表面5-10mm，以免损坏滤网。
- 在香烟、烤肉等产生的强烈气味下使用时，数周内或数月内滤网可能会有异味产生。这时请清洁并晾晒滤网（2-5天）。如果仍然无法祛除异味时，请更换滤网。

设备相关：**1、如何扫描下载、安装美居APP？**

打开手机无线网络，确认网络连接正常，运用微信、微博等软件扫描美居APP下载链接二维码，根据页面提示进行下载和安装。

2、如何添加新的家电？

确认手机打开无线网络，进入主界面，点击加号，选择“添加新家电”。在列表中选择需要添加的家电。点击“下一步”，稍等几秒后进入第二步配置家庭路由。在WIFI列表中选择家庭路由器并输入密码点击确定。30秒后即可添加成功。

3、如何添加已配置家电？

首先保证手机连接上了家庭无线网络，接着进入主界面，点击加号，选择底部“添加已配置家电”，在列表中选择需要添加的设备，最后点击底部“添加家电”，等待设备添加完毕。

4、添加新家电和添加已配置家电有什么区别？

新家电表示没有连接到用户家庭WIFI的家电，通常用户购买家电后，第一次添加需要选择该项。已配置家电表示该家电已连接家庭WIFI，当用户删除家电后，就需要添加已配置家电。

5、为什么配置家电第二步时失败，重试多次也无法添加？

在提示“重试”时，请确保手机连接了家庭无线网络后再点击重试。另外请确认在360安全卫士等安全软件弹出的信任选择框中选择了“信任”，如果选择了不信任，请在360安全卫士等安全软件中把美居设置为信任软件后再重试。

6、如何激活家电？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，然后点击“美的家庭”，选择家庭，选择空气管家，选择设备，点击“激活远程控制”，扫描家电机身二维码，即可激活。

7、如何修改家电名称？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，然后点击“美的家庭”，选择家庭，选择空气管家，选择设备，点击右上角“编辑”，选择“重命名家电”。

8、如何删除家电？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，然后点击“美的家庭”，选择家庭，选择空气管家，选择设备，点击右上角“编辑”，选择“删除家电”。

9、为什么主界面的家电不见了？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，选择全部家电。

10、更改无线路由器名称或密码后，为什么手机软件不能控制家电？

更改家庭无线路由器名称或密码后，需要重新配置家电网络。具体操作步骤：执行WIFI家电网络配置操作（苹果用户参见“软件安装与网络配置”中第3条，安卓用户参见“软件安装与网络配置”中的第4条）

11、WIFI净化器如何进入AP（配置）模式？

WIFI净化器上电5秒后，10分钟内，长按“开/关”键超过3秒，净化器会长响一声，即表示净化器已经进入配置模式。WIFI净化器第一次配置（出厂）时，自动进入AP（配置）模式。

12、APP提示“家电离线”怎么办？

- 请检查家电是否通电；
- APP提示网络畅通的情况下，减少无线路由器的接入设备数量；
- 家电断电15秒后，重新上电；
- 检查无线路由器名称或密码是否变更，如变更请重新配置网络。

13、为什么多个用户先后扫描二维码激活，前一个用户的远程控制会失效？

一个家电只能属于一个家庭，若多个用户，不在同一个家庭，先后扫描二维码，则以最后一个用户为准，该家电会添加到最后一个扫码的家庭中。

14、远程激活扫描二维码，手机出现安全警告：拒绝和允许，如果不小心点击拒绝，扫码失败怎么办？

一般情况下，这是因为手机安装了安全软件，会监控APP使用摄像头扫描二维码的行为，因此，若要恢复远程扫描功能，需要进入到相应的安全软件中设置允许即可。

15、手机操作系统升级后，突然导致APP或功能无法使用，怎么办？

手机操作系统升级后，如果APP突然不可用，请升级APP软件到最新版本，具体方法：进入主界面，点击右上角菜单按钮，然后点击“应用设置”，点击软件升级，点击立即升级，把APP升级到最新版本。如果升级后还不可用，请及时关注APP的最新版本和升级提示，我们会尽快解决。

16、其他问题如何解决？

登录美居APP，进入主页面，点击左上角菜单按钮，然后点击“应用设置”，接着点击“关于Midea”，进入“使用帮助”页面查询。

4、安卓系统家电配置流程



常见问题

用户相关：

1、如何注册？

可使用手机号码或邮箱进行注册，进入美居App登录界面，点击底部“注册”，输入昵称、手机号码、密码、验证码等信息并点击“注册”即可完成。也可点击界面邮箱注册按钮，输入昵称、邮箱、密码等信息后并点击“注册”即可完成。邮箱注册后将收到邮件激活链接，用户只有完成激活才能进行“忘记密码”等操作。

2、如何找回密码？

进入美居App登录界面，点击底部“忘记密码”。输入注册时提供的邮箱，即可找回密码。

3、如何退出登录？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，选择“应用设置”，点击底部的“退出登录”，此时将返回登录界面。

4、如何修改密码账号等用户基本信息？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，然后点击“应用设置”，选择“账号信息”，即可对用户的昵称、密码等信息进行修改，密码修改成功后，需重新登录。

5、什么是美的家庭？

美的家庭是与用户家庭对应的，家庭中有成员，所有成员共享家庭中的家电。每个用户注册并登录后，APP会引导用户创建一个家庭，或者加入一个已存在的家庭。

6、如何创建美的家庭？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，然后点击“美的家庭”，最后点击底部的“创建美的家庭”。

7、如何加入美的家庭？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，然后点击“美的家庭”，接着点击底部的“加入美的家庭”，填写需要加入的家庭信息，点击下一步，在搜索结果内选择家庭并申请加入。家庭的创建者此时会收到该用户的加入申请消息，点击“同意”则允许该用户加入，点击“忽略”则拒绝该用户加入。

8、如何邀请加入美的家庭？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，然后点击进入“美的家庭”，选择家庭，接着点击右上角“更多”，进入家庭信息页面，再点击“成员”，进入美的家庭成员列表，点击“邀请成员”，填写需要邀请的成员昵称，点击搜索，在搜索结果内选择并邀请加入。只有家庭的管理员才具备邀请加入美的家庭的权限。

9、如何修改美的家庭信息？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，然后点击“美的家庭”，选择需要修改的家庭，进入家庭界面后，点击右上角“更多”按钮，即可对家庭相关信息进行修改。

10、如何注销美的家庭？

进入主界面，点击左上角菜单按钮，然后点击“美的家庭”，选择需要注销的家庭，进入家庭界面后，点击右上角“更多”按钮，然后点击底部“注销美的家庭”按钮，即可注销此家庭。注意，注销家庭后，该家庭中所有的家电也会被注销。用户要启用家电，则需重新添加家电并激活。

11、多个用户如何共享同一个家电？


第一个用户创建家庭，并且对家电远程激活后，该家电即属于该家庭。若其他用户也需要共享该家电，加入到同一个家庭即可。

软件安装与网络配置

1、下载美的APP

- 扫描下载，扫描上页“美居APP下载链接”二维码后，将自动跳转至下载页面，根据页面操作提示下载和安装APP软件。

2、注册登录流程

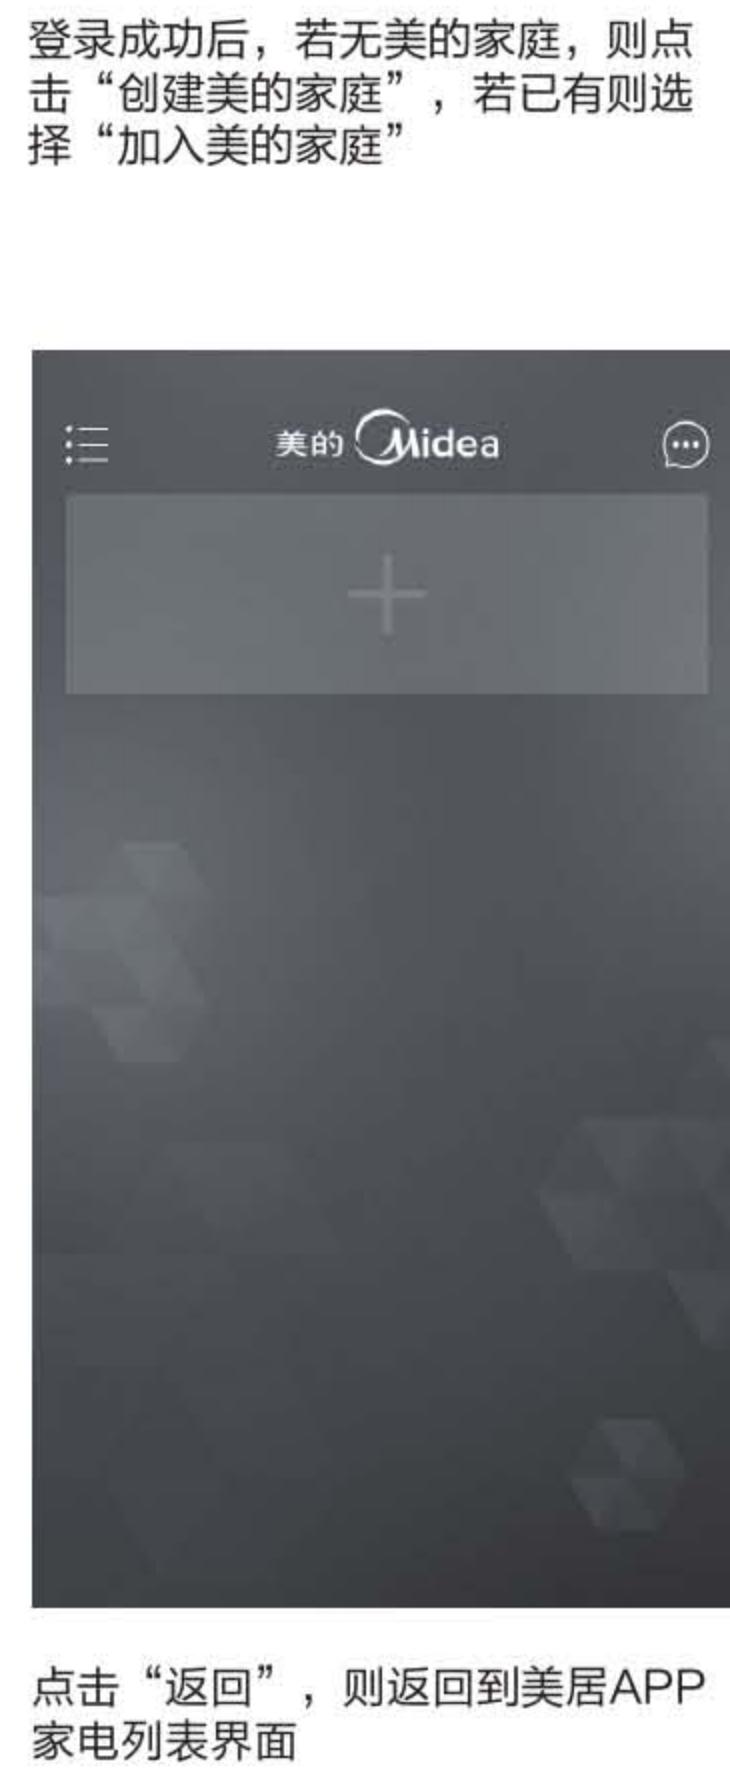


3、苹果系统家电配置流程



8 睡眠模式

睡眠模式下，产品控制面板除“开/关”键指示灯外，其它灯光全部熄灭，净化器以最低档风速运行。

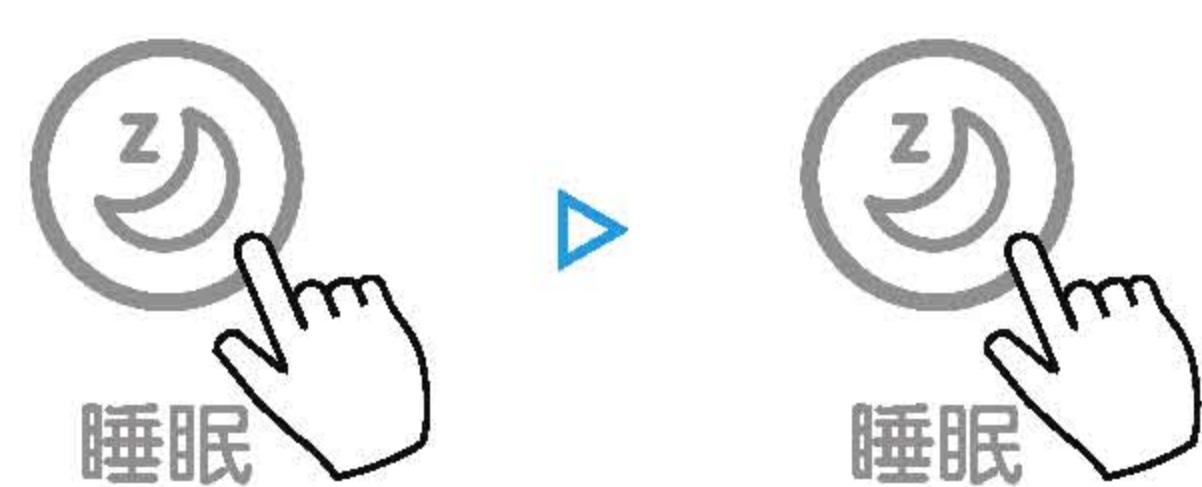

按“睡眠”键，
开启睡眠模式

再按此键，关闭

温馨提示：

睡眠模式下，触摸任意键，可恢复至正常操作状态，如需使用其它功能，按相应键操作，若5秒内无任何操作，则继续进入睡眠模式。

9 光感功能

当产品置于光线较弱环境中时，光感传感器感知周围环境变暗，自动进入睡眠模式。

10 空气质量指示功能

净化器通过“微尘传感器”检测空气中的颗粒物，并通过指示灯提示；显示屏显示当前PM2.5的浓度。

空气质量（微尘）	空气质量指示灯颜色
良好 / GOOD	蓝灯
一般 / NORMAL	橙灯
差 / BAD	红灯

备注：

- PM2.5浓度值仅供参考，最大显示值是700，其单位为微克/立方米（即： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）。
- 当室内PM2.5浓度升高时，PM2.5浓度值低于75时为低，75~150时为中，高于150时为高；
- 当通过净化器净化后，PM2.5浓度降低时，PM2.5浓度值高于130时为高，55~130时为中，低于55时为低。

11 温度、湿度查询功能

本机具有室内温度、湿度查询功能，完成物联网连接后，可在美居APP手机端查询当前净化器所在房间的室内温度、湿度。


物联网

美的物联网WIFI净化器（以下简称WIFI净化器）内置高性能WIFI模块，可接入家庭无线网络。用户可使用美的智能家居APP软件（以下简称美居APP）实现对WIFI净化器的远程和局域网控制。



美居APP下载链接

WIFI净化器应用系统框架图

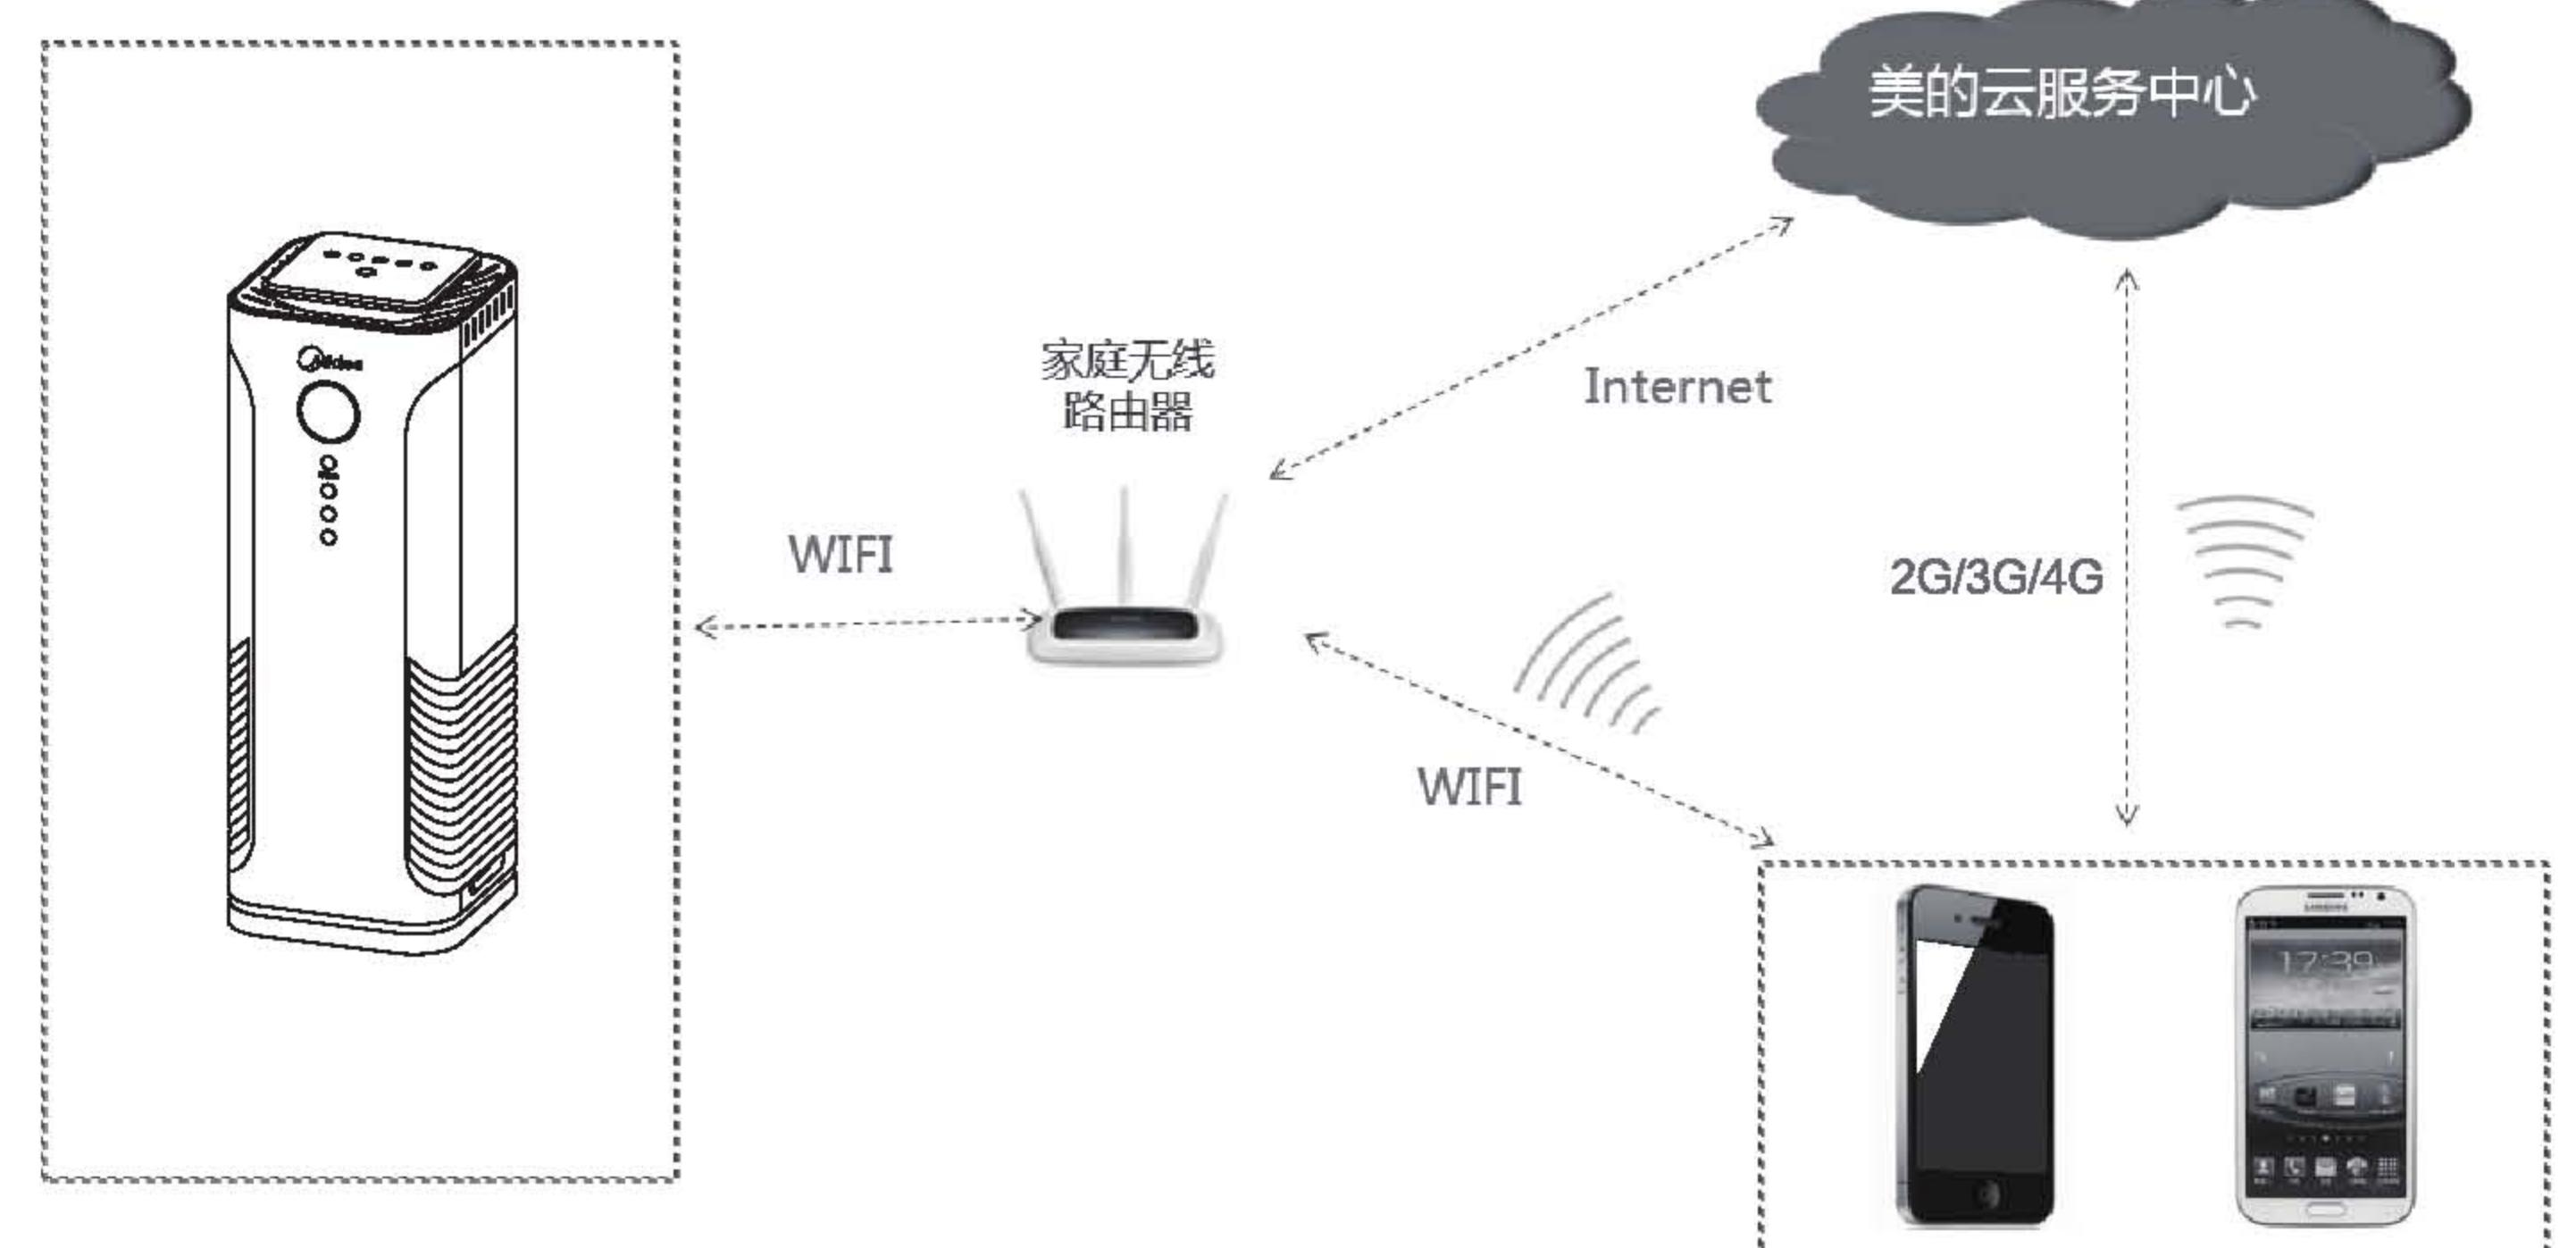

使用注意事项

- 为了避免金属屏蔽效应影响通信，WIFI净化器与金属/家电需保持50cm以上距离；
- 支持设备：
 - iOS 6.0及以上操作系统的手机终端；
 - Android 4.0及以上操作系统的手机终端；
- 在2G/3G/4G网络下使用美居APP进行家电控制操作，会产生通信流量；
- 如需获得更多信息和服务，请拨打美的服务热线：400-8899-315。

使用说明

1 准备



接通电源

温馨提示：

- 不要用湿手插拔电源插头，以免触电；
- 移动机器时，请先拔掉电源插头。

2 开关



按“开/关”键，净化器开始运行



再按此键，停止运行

3 风速调节



按“风速”键



风速可选高、中、低

温馨提示：

低档和中档风速适用于通常情况使用，建议您在刚开机或室内空气质量特别差时，使用高档风速。

完成物联网连接后，可在美居APP手机端进行风速无级调节，对应风速值如下：

风速值	净化器风速
1~20	最低档风速，风档指示灯不亮
21~40	低档风速，低风档指示灯亮
41~80	中档风速，中风档指示灯亮
81~100	高档风速，高风档指示灯亮

4 自动模式

自动模式下，净化器根据传感器探知微尘浓度自动调整风速。



自动模式



自动模式

按“自动模式”键，进入自动运行状态

再按此键，关闭

5 定时设定



定时



1h 2h 4h 8h

依次按“定时”键，定时设定为1h → 2h → 4h → 8h → 关闭定时

温馨提示：

如设定过程中在某设置定时时间闪烁3次前没再变更设置定时时间，默认定时设置生效，定时指示灯点亮。定时功能生效后如要取消，请长按“定时”键2秒。

6 负离子功能



(长按3秒，滤网复位)

按“负离子”键，开启负离子功能



(长按3秒，滤网复位)

再按此键，关闭

7 滤网清洁提示功能



(长按3秒，滤网复位)

按“负离子”键3秒钟，重新开始计时，此时紫色灯闪烁3秒

滤网更换提示功能



当空气质量（微尘）指示灯外环紫色灯闪烁时，提示需更换滤网，更换滤网后，按“负离子”键3秒钟，重新开始计时。

技术参数

1、表格内各项性能参数为出厂前测得，仅供参考。
2、由于产品改良，下述参数可能有所更改，以产品铭牌参数为准。


型号	KJ40/WI
额定电压 (V~)	220
额定频率 (Hz)	50
额定功率 (W)	45
固态污染物洁净空气量 (m³/h)	405
固态污染物净化效能等级	A级
适用面积 (m²)	40
净重量 (kg)	10
外形尺寸 (mm) (长×宽×高)	290×290×800
4小时甲醛去除率	优

备注：4小时甲醛去除率 $\geq 90\%$ ，为优；
 $80\% \leq 4\text{小时甲醛去除率} < 90\%$ ，为良；
 $4\text{小时甲醛去除率} < 80\%$ ，为一般。

滤网组件安装方法


温馨提示：安装滤网组件时，请先切断电源。请确保滤网组件正反面的正确安装。
第一次使用时，请务必取掉滤网组件的包装袋。

1 取出右侧面板。

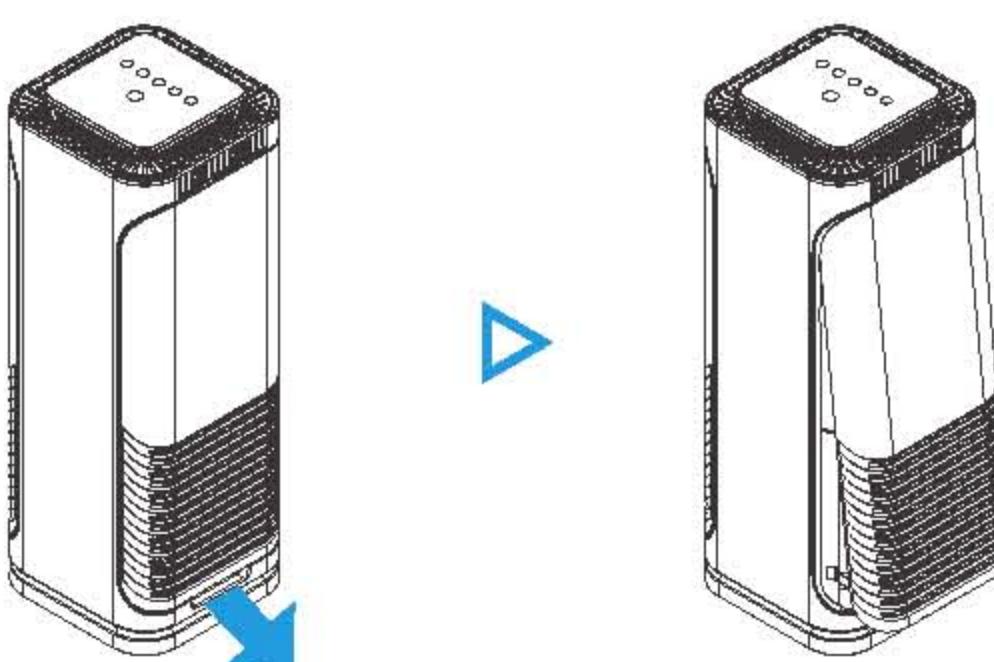


抓住扣手位置，稍微向上提并
向外拉，即可取下右侧面板

2 取出滤网组件。

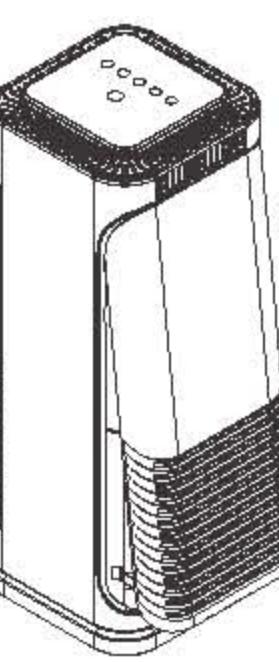


将底部旋柄旋至最
左侧（“unlock”）

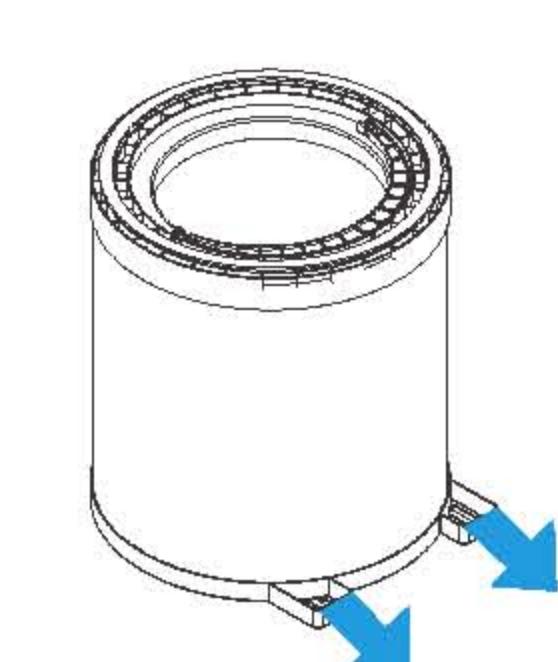


拉住滤网组件的拉扣，
将滤网组件水平拉出


3 安装滤网组件。

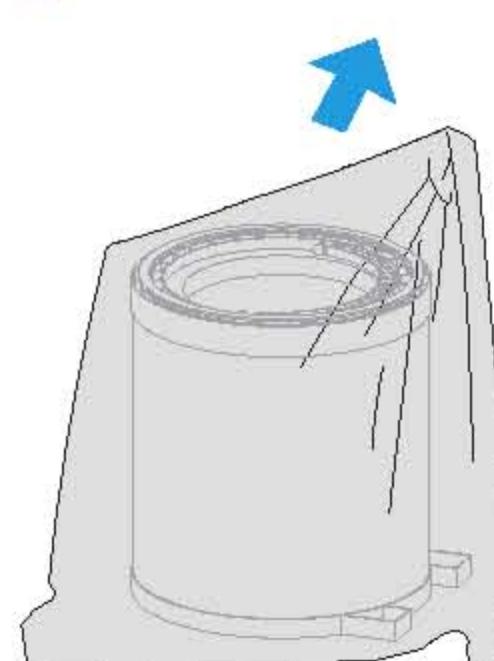


拆开滤网组件
包装袋

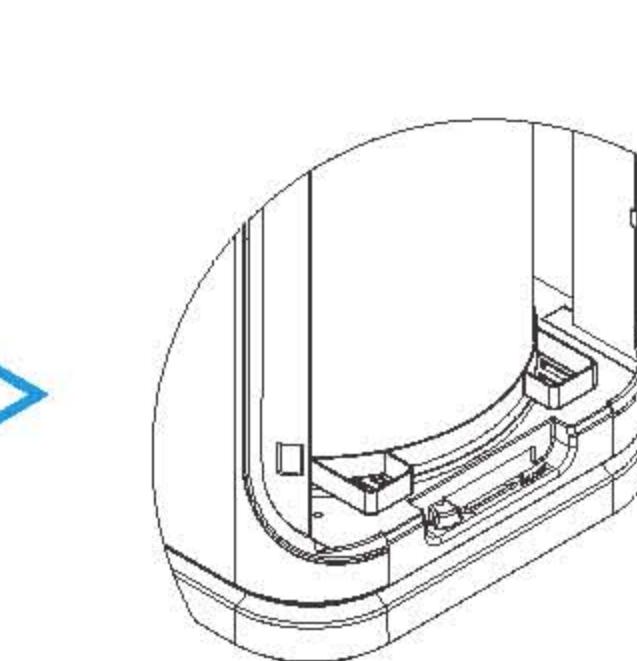

将滤网组件装好，
拉扣向外

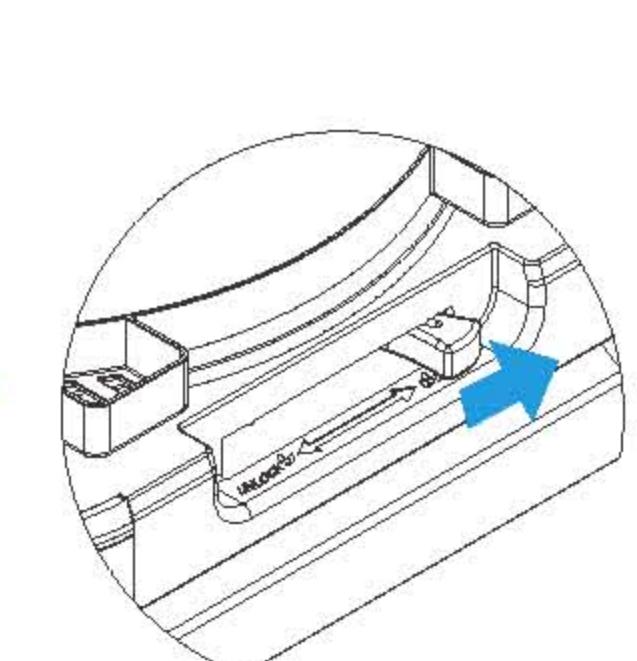


将底部旋柄旋至
最右侧（“lock”）

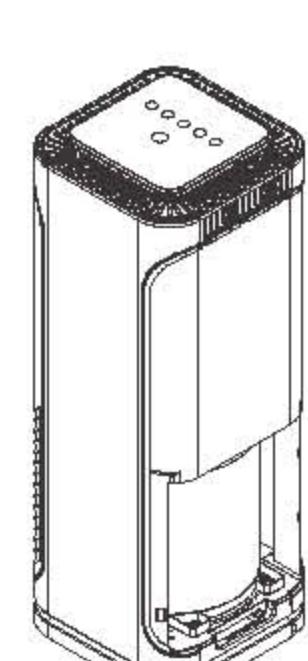


完成滤网
组件安装


4 安装右侧面板。

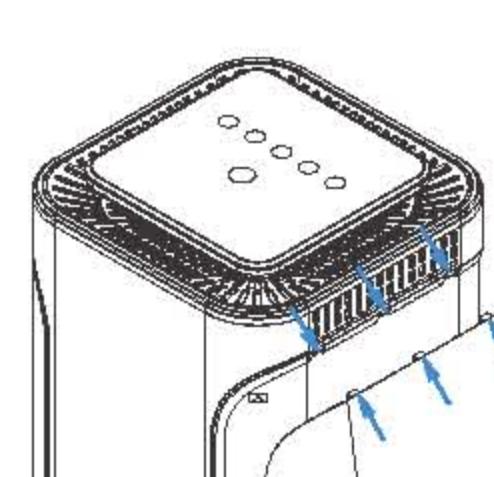

将右侧板顶部的
三个卡扣与机体
右侧的相对应卡
位扣合

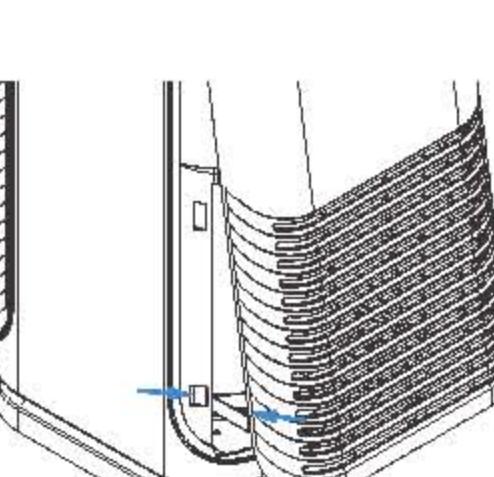


将右侧板底部的
两个卡扣与机体
右侧的相对应卡
位扣合

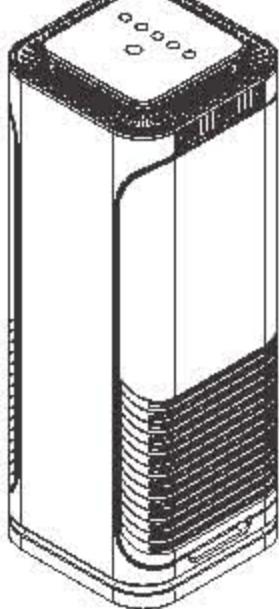

完成右侧
面板安装

使用前准备


零部件说明

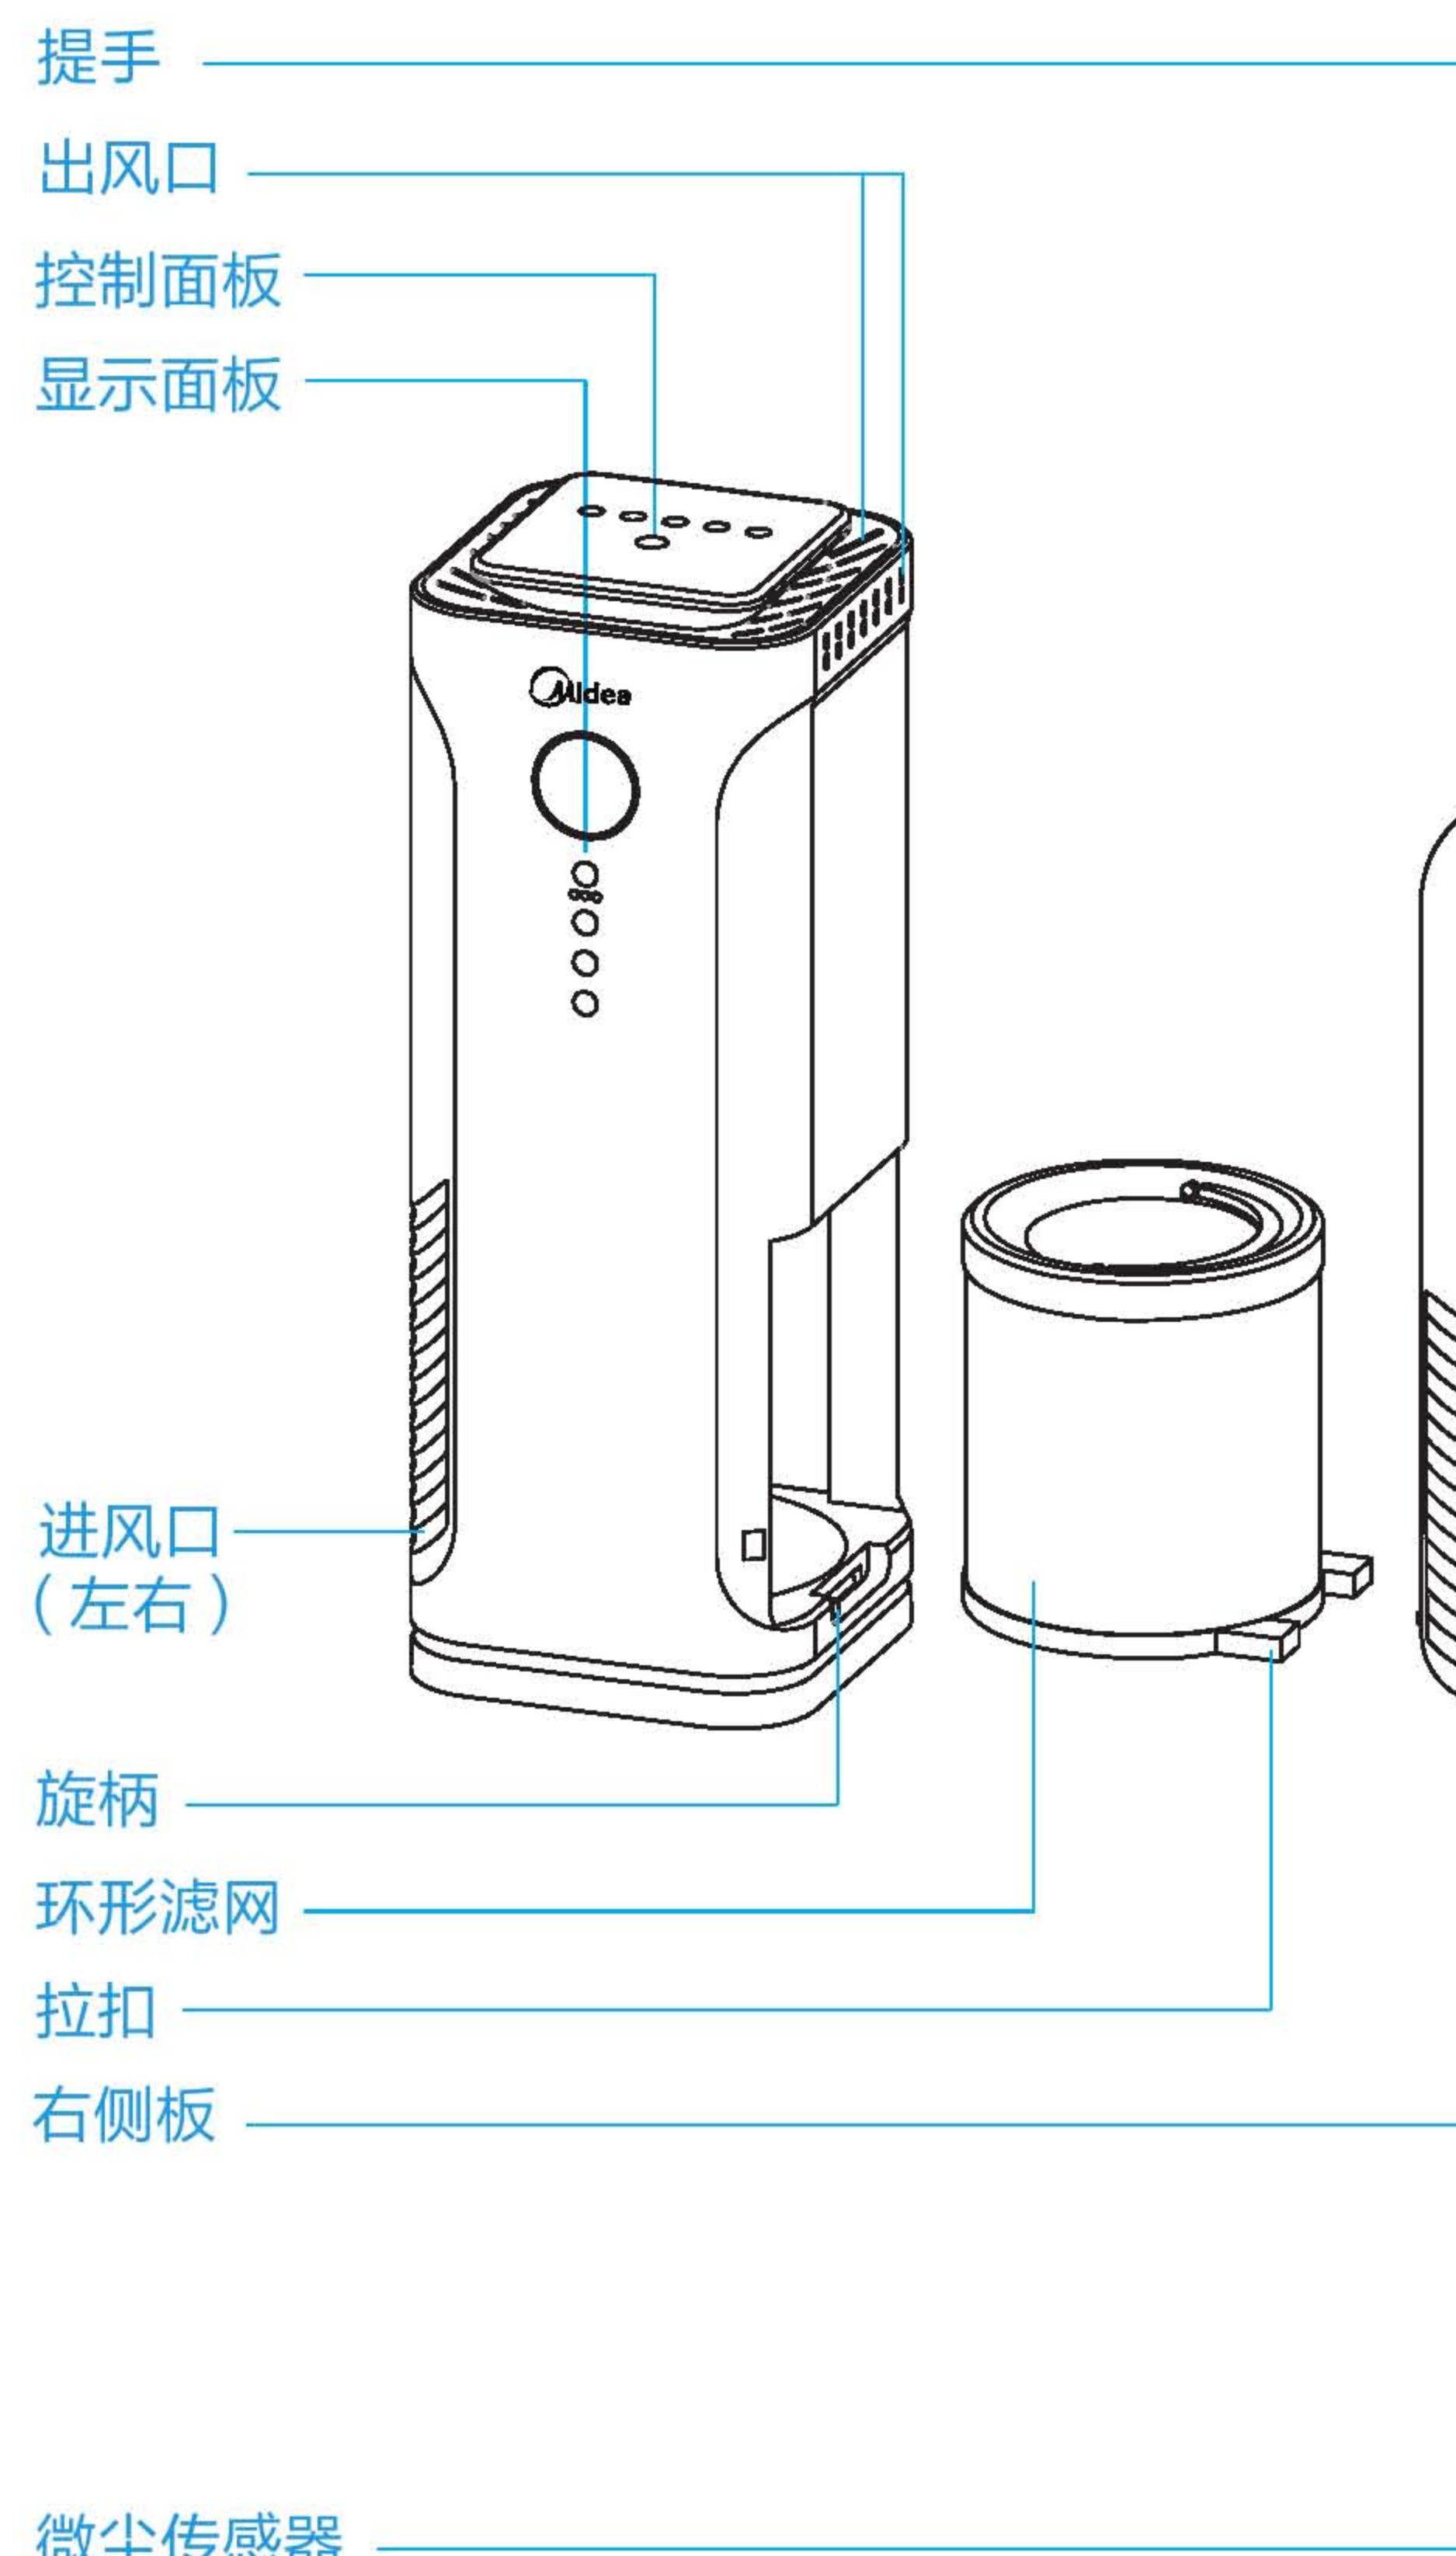

安全注意
使用前准备
使用说明
维护保养
故障自检
检测报告
保修卡

004

控制面板

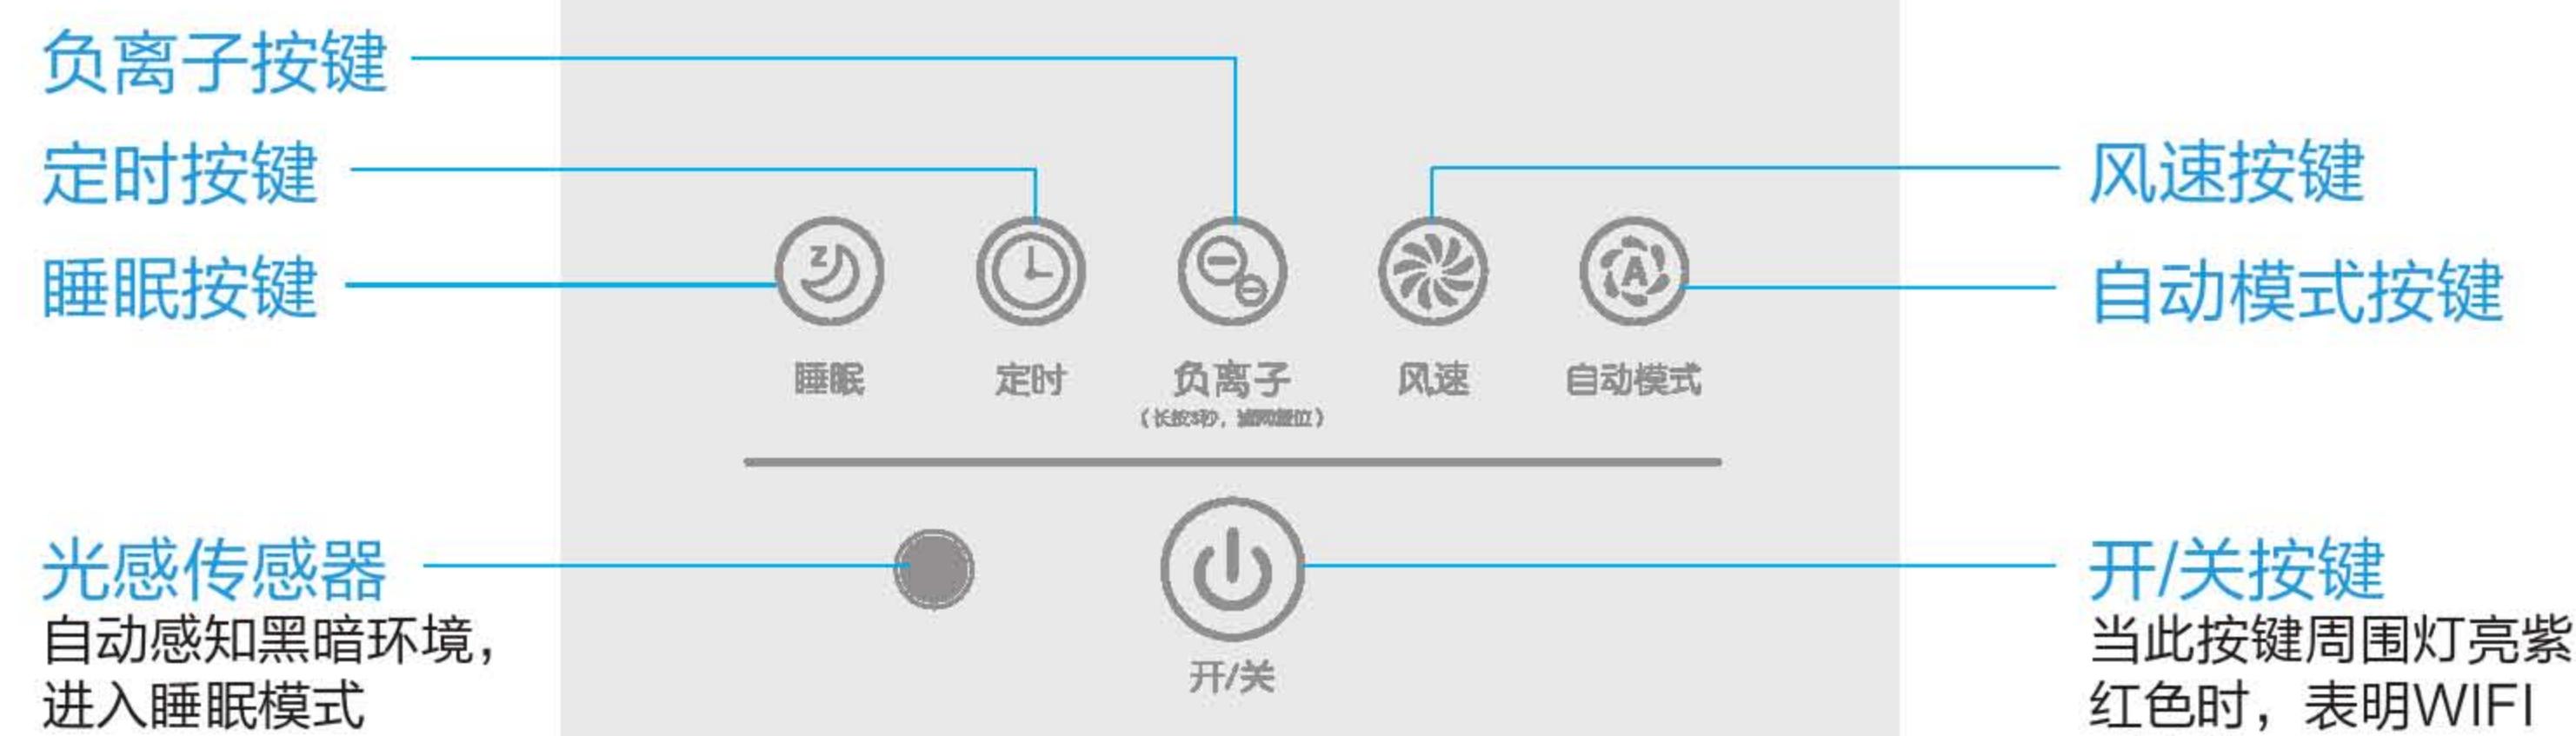

显示面板



温馨提示：安装时请以实物为准，图解仅供参考。

安全注意
使用前准备
使用说明
维护保养
故障自检
检测报告

保修卡


005

安全注意




本节记载了安全事项的重要内容，以防止对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所记载的安全事项。


安全放置方式

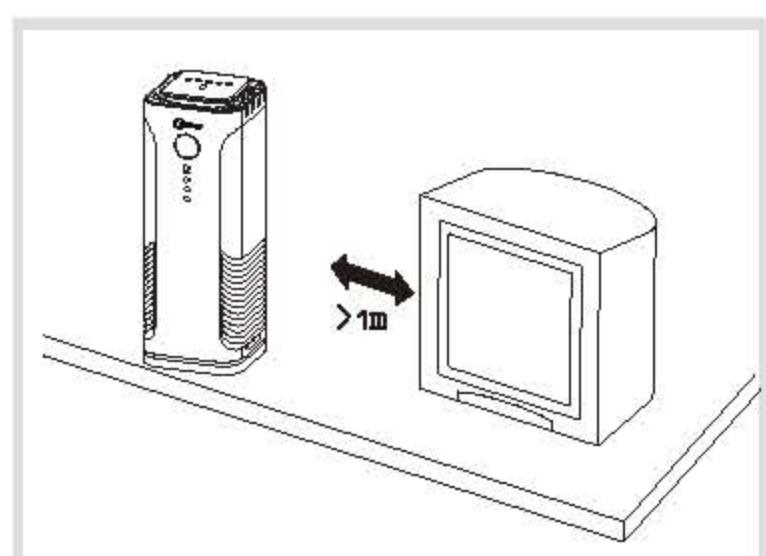


请将本机放在距离电视机、收音机等电器1米以外的地方

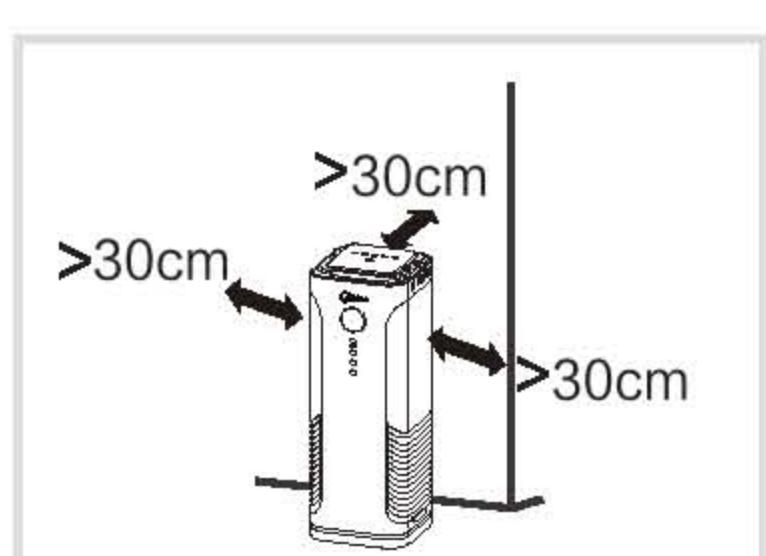

请确保本机左右、背面距离墙壁、家具等30厘米以上

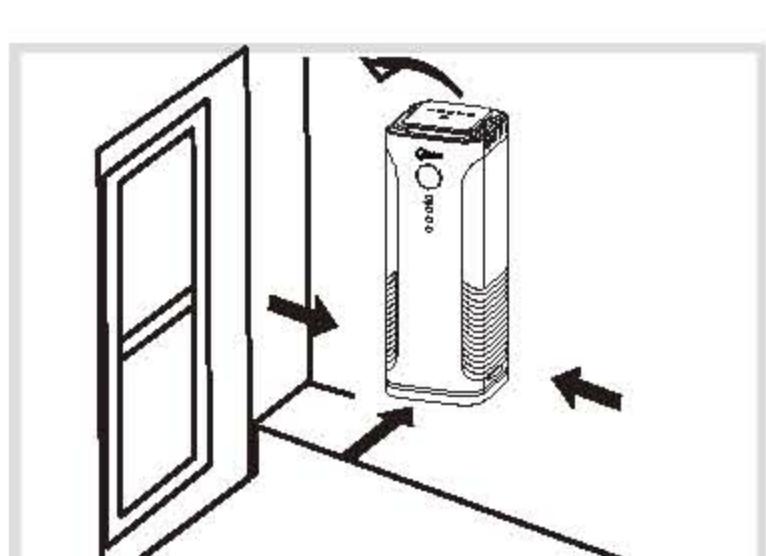

请将本机放置于房间中空气易于循环的地方使用

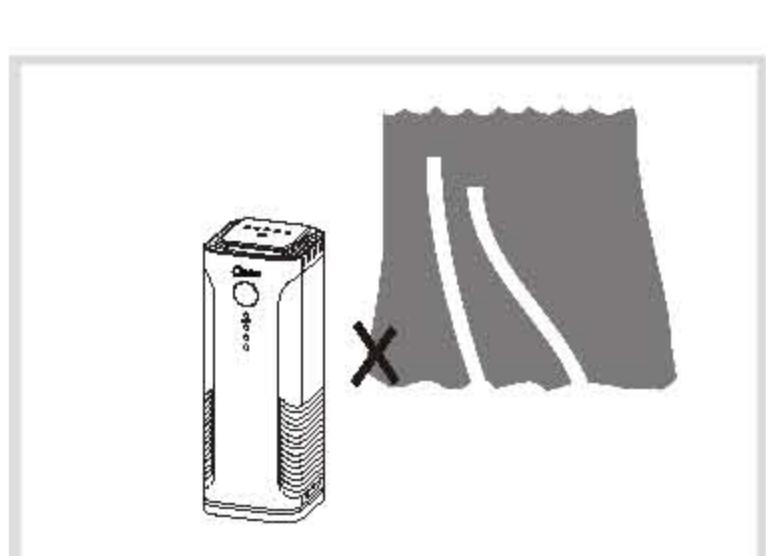

请不要将本机放置在易碰到窗帘的地方

注意事项



必须由专业人员修理

非专职人员或未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。



请勿用湿手操作

湿手操作有可能导致电击。



进行清洁时，请务必停止运行，并关闭电源开关

防止意外漏电导致电击。



请勿在空气进、出口处插入异物

因机内装有高速转动的风轮，防止意外伤害或造成机器损坏。



禁止在净化器使用场所存放易燃易爆气体

避免阳光长期直射



禁止在浴室等湿气较重且易淋到水的场所使用

防止触电。



禁止擅自更换电源线

若电源线有损坏，请委托当地服务网点进行维修。



请勿把本机放置在倾斜或其它不平稳的地方

若机器倾倒，会造成机体或机器内部件的损坏。



请勿在有油烟的环境中使用本机，如厨房等

可能损坏机器。



请勿在室外使用本机

目录

安全注意 / 002 安全放置方式 / 002
 注意事项 / 003

使用前准备 / 004 零部件说明 / 004
 技术参数 / 006
 滤网组件安装方法 / 007

使用说明 / 008 运行 / 008
 物联网 / 011

维护保养 / 018

故障自检 / 020

检测报告 / 022

保修卡 / 024