

# VACCU CLEANER INSTRUCTION

---

## 美的吸尘器 使用说明书

---

H1-L71B




# 产品介绍

## 产品简介

感谢您对我们的产品H1-L71B的关注，本产品属于汽车专业吸尘器，采用新颖时尚的外观设计，12V直流马达驱动，可清洁任何角落的灰尘以便阻止细菌滋生，为您打造一个清洁而健康的环境。

- 01 简约时尚，造型流畅，色彩搭配冲击力强。
- 02 高速电机马达，强劲动力。
- 03 超低音设计，使用更舒心。
- 04 配有长扁吸，软垫、长软管和毛刷。
- 05 首创高效不锈钢滤尘网，易于清洗，寿命高，终身无需更换。
- 06 6m超长电源线可到达汽车的任何角落。

## 产品零部件名称

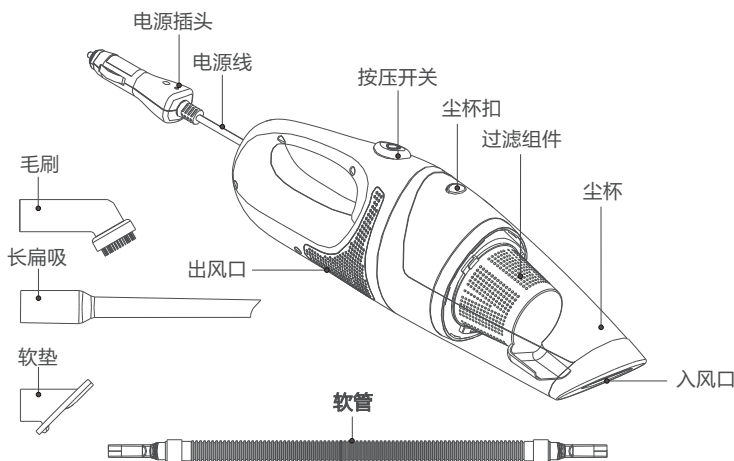


## 使用方法

- 01 从包装中取出产品，将车载吸尘器电源插头插入车载电源，按下开关，此时红灯亮，吸尘器开始运转。
- 02 手握吸尘器，将进风口对准脏物进行清洁除尘。
- 03 使用结束后，按压电源开关，关闭吸尘器。


# 维护保养

## 机身清洁

01 按下开关，关闭吸尘器；按下尘杯扣，取下尘杯。

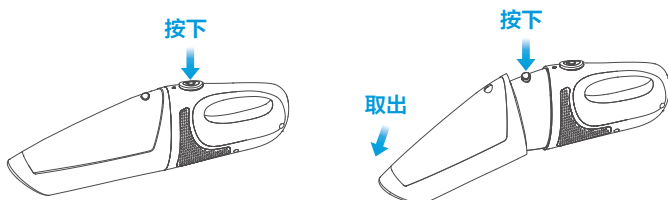

02 握住尘杯，取出过滤组件，握住尘杯前部，将尘杯内垃圾倾倒入垃圾桶内。

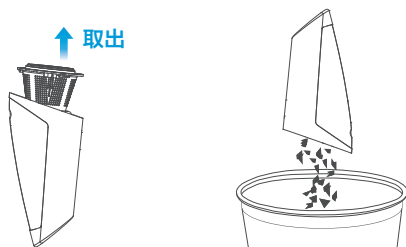

03 拿住金属滤网中间握手部分，逆时针旋转过滤组件底部挡尘罩，取下挡尘罩，并清水冲洗金属滤网及挡尘罩。



04 金属滤网晒干后将其顺时针旋入挡尘罩并放入尘杯内，将尘杯扣入机身即可再次使用。

## 保养

01 只有将电源插头从电源上拔出后，才能进行保养维护。

02 请勿用汽油及其他腐蚀性物质擦洗机身表面，应用水或清洁剂擦洗，擦布要拧干，以免将水渗入吸尘器电子组件内。

## 异常处理

本品在使用时如发现异常，请先查阅下表。

### 吸尘器完全不工作

可能原因	处理方法
电源没有接好	正确连接电源插头及电源
保险管熔断	请送售后服务检修
马达损坏	请送售后服务检修

可能原因	处理方法
挡尘罩和金属滤网上灰尘太多	清洁挡尘罩和金属滤网

其它无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400 8899 315

# 中国RoHS

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素						零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
电子电路	×	○	○	○	○	○	附件组件	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○	过滤组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	尘杯组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○	机身组件	○	○	○	○	○	○
橡胶组件	○	○	○	○	○	○							

## 备注：


- 1.本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2.○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3.×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4.本表中的有×的所有部件均符合欧盟的RoHS指令，即“欧洲议会和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011/65/EU号指令”及其修正案。

## 产品参数

### 产品技术参数

型号	电压	额定功率
H1-L71B	12V	75W

### 产品电路图

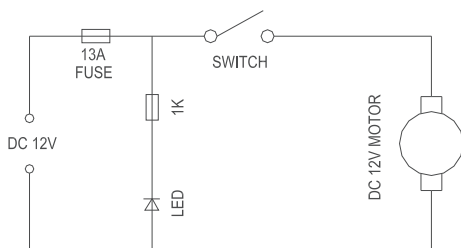

# 安全说明



1. 请勿将吸尘器接近热源，辐射或者燃烧的烟头，严禁吸入下列物体，
  - A. 水及溶剂等一切液体。
  - B. 石灰、水泥灰等建筑粉尘及垃圾。
  - C. 发热物体，如未熄灭碳头、烟头。
  - D. 锐利碎片，如玻璃等。
  - E. 易燃易爆物品，如汽油或酒精制品。

---

2. 切勿让小孩玩弄、操作吸尘器，以免发生意外；

---

3. 您的吸尘器是一台电动器具：它必须按照正常使用条件进行使用，切莫让吸尘器在无人看管情况下独自运转；

---

4. 清洁、维修或暂时不用吸尘器时，必须切断电源；

---

5. 切断电源：不可拉电源线，应用手抓住插头塑料部位拔下插头；

---

6. 避免强拉或折叠软管，否则易软管变形或破损；

---

7. 检查确认供电电压必须与吸尘器使用电压一致；

---

8. 吸尘器的电源线，不要让它穿越锋利的物品，以免损坏电源线；

---

9. 切忌将吸尘器浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾；

---

10. 切勿拖拉电源线来移动本吸尘器；

---

11. 下列情形时，请不要使用吸尘器，并及时送至本公司指定的维修部检修
  - 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常；
  - 电源线破损；

---

12. 避免在吸入口堵住的状态下长时间运行，以免电机损坏及吸尘器发热变形。

# 保修须知

**整机保修期为两年**（自开具发票之日起计算）（保修范围仅限家庭使用）

1. 请妥善保管购机发票及保修凭证一同作为保修之用，发票一经涂改，保修即行失效
2. 在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“特约维修网点”免费修理
3. 已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司客户服务中心邮购，也可在当地网店购买
4. 特约维修网点有义务向顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向我客户服务中心投诉
5. 下述情况下，我公司不负责生产品‘三包’维修服务，但仍为您提供收费服务
  - 无三包凭证及有效发票
  - 未按说明书的要求操作机器所引起的故障
  - 因用户使用、保管、维护不当而造成的损坏
  - 非我公司特约服务人员安装或维修造成的损坏
  - 因不可抗力造成的损坏
  - 购机证明经涂改的产品

# 保 修 卡

## 保 修 卡

## 修理时需出具发票

用户姓名	电 话	邮 编
通讯地址		
产品型号	编 号	
购买商店	发票号码	
维 修 点	购买时间	

## 维 修 记 录

日 期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电 话	维修员签名



注意

1. 此保修卡在购买本公司产品时立即填写。
2. 此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司。
3. 维修时请携带此证及有效发票正本。

## 江苏美的清洁电器股份有限公司

 通讯地址: 苏州市相城经济开发区漕湖大道39号  
 邮政编码: 215000

 400-8899-315  24h 服务热线  免长途

 [www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号: H1-L71B-10-06-R3