

VACCU CLEANER INSTRUCTION

美的吸尘器 使用说明书

VH03W-09E

VH03W-09EB



目录

首次组装附件/01

产品介绍/01

其它附件说明/02

附件使用/02

首次操作/03

产品使用/03

维护保养/04

尘杯清理/04

吸尘器清理/05

吸尘器存放/05

异常处理/05

装箱清单/06

中国RoHS/07

产品参数/07

产品技术参数/07


产品电路图/07

安全说明/08



首次组装附件

产品介绍

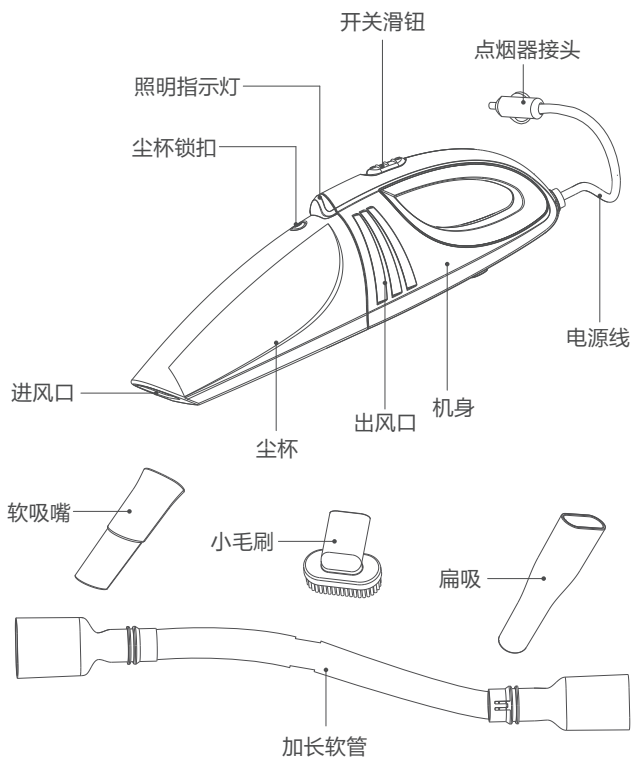


注：VH03W-09EB不含软吸嘴和小毛刷


其它附件说明

附件使用


01扁吸适合吸除车内部分角落的灰尘，如车座底部，车座侧边，车门内，驾驶座周围，车后窗，后备箱等。




02软吸嘴装在扁吸前端，增长附件的长度，可以清洁车内大部分缝隙、角落的灰尘。它材质较软，使用过程中保护汽车部件免受划伤。



03小毛刷适用于车内和后备箱地毯、座椅上灰尘的清洁，也适用于其他部位。



04加上软管可配接所有附件刷，可以清洁车内所有部位。

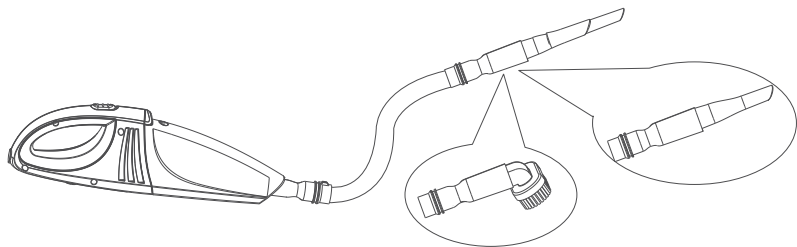

首次操作

产品使用

01 将车载吸尘器从包装箱中取出，解开捆绑的电源线。

02 将电源线点烟器插头插入汽车12V点烟器插孔中。

提示：

接头插入点烟器电源后，请务必先检查点烟器接头上的指示灯是否亮起，若指示灯不亮，请勿使用并送检。

03 向前推动电源开关滑钮，吸尘器会开机工作，前端照明指示灯亮。


04 手握吸尘器手柄，尘杯进口对准需要清洁的部位即可进行清洁。

提示：

为保证机器正常工作，需确保尘杯中过滤器安装到位。

05 向后推动电源开关滑钮，关闭吸尘器。

06 拔出电源线点烟器接头。

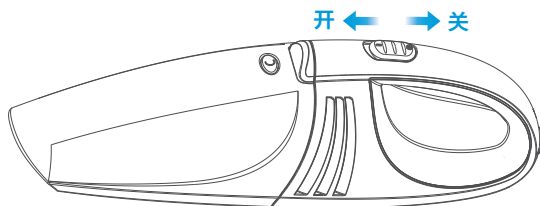

关于安全性

01 本产品以汽车电源为能量源，为确保汽车电瓶的正常工作，请合理限制使用时间，建议使用时间限制在30-40分钟以内。

02 为避免汽车电瓶亏损，建议在使用本吸尘器前请先发动汽车，以保证电瓶正常供电。

03 本产品点烟接头内装有保险丝，若出现短路或电流过大，保险丝会熔断以保护汽车电瓶。

04 若尘杯装满垃圾，请停止使用本产品，以免对产品本身造成损伤。


05 当点烟器插头上指示灯不亮时，请不要使用本产品，以防造成短路损坏汽车电瓶，请立即送检。

维护保养

尘杯清理

1 卸下尘杯

推动电源开关滑钮，关闭吸尘器，拔下电源插头，按下尘杯上部的尘杯锁扣按钮，取下尘杯。

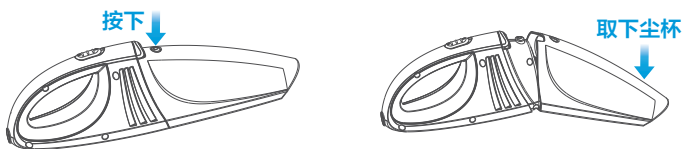

2 清洁过滤组件

握住尘杯，将尘杯内过滤组件取出，将尘杯内垃圾灰尘倒入垃圾桶，用清水冲洗过滤组件。



提示：

当吸尘器的吸力明显衰减时，需要及时清理尘杯中的垃圾。



注意

各过滤部件清洗后必须**干燥**后才可装回使用，建议阳光下**晒24小时**确保**彻底干燥**后再使用；必须确保各部件**安装到位**，否则会引起产品故障；**不可将水渗入**吸尘器电器元件内，否则可能会引起产品故障。

维护保养

吸尘器清理

- 01 所有的日常保养及维护工作都必须在吸尘器电源插头拔掉后进行。
- 02 经常清理尘桶内垃圾，避免吸尘器出现故障。
- 03 吸尘器应用清水或中性试剂擦洗，擦洗时抹布一定要拧干，不可将液体渗入吸尘器电器元件内。

吸尘器存放

- 01 关闭吸尘器电源，拔下电源插头。
- 02 将附件拔下，并收起吸尘器电源线。
- 03 将吸尘器和附件装入储备箱（袋）中，收藏于阴凉通风处。

异常处理

本品在使用时如发现异常，请先查阅下表。

吸尘器完全不工作	
可能原因	处理方法
插头接插不良	重新插入插头
电源插座没电	检查汽车电源
吸尘器开关没有打开	推动吸尘器的电源开关滑钮
保险丝熔断	联系售后服务检修
吸力减弱	
可能原因	处理方法
过滤器上灰尘过多	清理尘杯内和过滤器灰尘
汽车电瓶蓄电不足	给汽车电瓶充电或更换汽车电瓶
点烟器插头上指示灯不亮	
可能原因	处理方法
保险丝熔断或其他故障	联系售后服务检修

其它无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400 8899 315

装箱清单

① VH03W-09E装箱清单

序号	部件	数量
1	主机	1
2	软管	1
3	车载收纳包	1
4	扁吸	1
5	软吸嘴	1
6	小毛刷	1
7	说明书	1

② VH03W-09EB装箱清单

序号	部件	数量
1	主机	1
2	软管	1
3	扁吸	1
4	说明书	1

以上产品附件配置请以最终实物为准，如有更改，与本说明书有不符之处，恕不另行通知。

中国RoHS

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素						零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
电子电路	×	○	○	○	○	○	附件组件	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○	过滤组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	尘杯组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○	机身组件	○	○	○	○	○	○
橡胶组件	○	○	○	○	○	○							

备注:


- 1.本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2.○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3.×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4.本表中的有×的所有部件均符合欧盟的RoHS指令, 即“欧洲议会和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011/65/EU号指令”及其修正案。

产品参数

产品技术参数

产品技术参数		
型号	电压	额定功率
VH03W-09E	12V	60W
VH03W-09EB	12V	60W

产品电路图

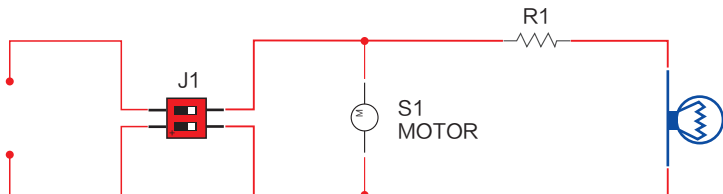

安全说明



1. 请勿将吸尘器接近热源，辐射或者燃烧的烟头，严禁吸入下列物体，
 - A. 水及溶剂等一切液体。
 - B. 石灰、水泥灰等建筑粉尘及垃圾。
 - C. 发热物体，如未熄灭碳头、烟头。
 - D. 锐利碎片，如玻璃等。
 - E. 易燃易爆物品，如汽油或酒精制品。

2. 切勿让小孩玩弄、操作吸尘器，以免发生意外；

3. 您的吸尘器是一台电动器具：它必须按照正常使用条件进行使用，切莫让吸尘器在无人看管情况下独自运转；

4. 清洁、维修或暂时不用吸尘器时，必须切断电源；

5. 切断电源：不可拉电源线，应用手握住插头塑料部位拔下插头；

6. 避免强拉或折叠软管，否则易软管变形或破损；

7. 检查确认供电电压必须与吸尘器使用电压一致；

8. 吸尘器的电源线，不要让它穿越锋利的物品，以免损坏电源线；

9. 切忌将吸尘器浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾；

10. 切勿拖拉电源线来移动本吸尘器；

11. 下列情形时，请不要使用吸尘器，并及时送至本公司指定的维修部检修
 - 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常；
 - 电源线破损；

12. 避免在吸入口堵住的状态下长时间运行，以免电机损坏及吸尘器发热变形。

保修须知

整机保修期为两年（自开具发票之日起计算）（保修范围仅限家庭使用）

1. 请妥善保管购机发票及保修凭证一同作为保修之用，发票一经涂改，保修即行失效
2. 在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“特约维修网点”免费修理
3. 已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司客户服务中心邮购，也可在当地网店购买
4. 特约维修网点有义务向顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向我客户服务中心投诉
5. 下述情况下，我公司不负责生产品‘三包’维修服务，但仍为您提供收费服务
 - 无三包凭证及有效发票
 - 未按说明书的要求操作机器所引起的故障
 - 因用户使用、保管、维护不当而造成的损坏
 - 非我公司特约服务人员安装或维修造成的损坏
 - 因不可抗力造成的损坏
 - 购机证明经涂改的产品

保修卡

保修卡

修理时需出具发票

用户姓名	电话	邮编
通讯地址		
产品型号	编号	
购买商店	发票号码	
维修点	购买时间	

维修记录


日期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电话	维修员签名



注意

1. 此保修卡在购买本公司产品时立即填写。
2. 此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司。
3. 维修时请携带此证及有效发票正本。

江苏美的清洁电器股份有限公司

 通讯地址: 苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
邮政编码: 215000

 400-8899-315  24h 服务热线  免长途

 www.midea.com

版本号: VH03W-09E-10-06-R3.1

物料编码: 16175000001318