

# 正面印刷整体尺寸435x210mm 2折后A5

## 使用注意事项

-为了避免金属屏蔽效应影响通信，WIFI电烤箱与金属/家电保持50cm以上的距离；  
-支持设备：

iOS 7.0及以上操作系统的移动终端；  
Android4.0及以上操作系统的移动终端；

-暂不支持Pad设备；  
-进行“添加新设备”操作时，移动设备必须在WIFI连接状态下；  
-请确保电烤箱产品已上电；  
-如需获得更多信息和服务，请拨打美的服务热线：400-8899-315.

## 配网注意事项：

-WIFI名称中不能包含中文字符（可以是英文与数字的组合）；  
-WIFI需要使用2.4G频段（暂时不支持5G）；  
-路由器信号良好，可以上网；  
-设备添加过程最多需要等待90秒（网络状况良好则时间显著减少）；  
-路由器内同时接入设备数量不要超过上线（一般路由器上线为8个）。

## 软件安装与网络配置

### 1.连接Wi-Fi

-请确保手机已连接Wi-Fi

### 2.下载【阿里智能】App

-扫描右方或者电烤箱面板上的二维码，也可以在手机应用市场搜“阿里智能”，跳转至下载页面，根据页面操作提示下载和安装App软件。

### 3.登录个人账户

-请使用淘宝账号密码登录，如果没有淘宝账号，请点击“免费注册”并按照操作指引注册后再登录即可。

扫描下载阿里智能  
一键开启智能生活



注意：本说明书中所涉及到的图片仅供操作参考，请以屏幕实际显示为准

## 4.添加智能家电

请按照以下步骤添加您的智能电烤箱：  
第一步：点击设备页右上角的“+”，选择“添加设备”




## 第二步：选择添加方式

方式一：点击“扫描二维码”，扫描下方或者电烤箱面板上的二维码  
方式二：点击“按分类查找”，选择智能电烤箱/T7-L382B银色三代



## 第三步：设置电烤箱进入配网模式

电烤箱上电后，轻触电烤箱上的任意一个按键进入待机状态，接着长按电烤箱的“开始/取消”键3秒，听到第一声“滴”的声音后马上松手，显示屏显示【---】和WIFI灯闪烁，此时电烤箱进入配网模式，然后在手机上点击“下一步”。

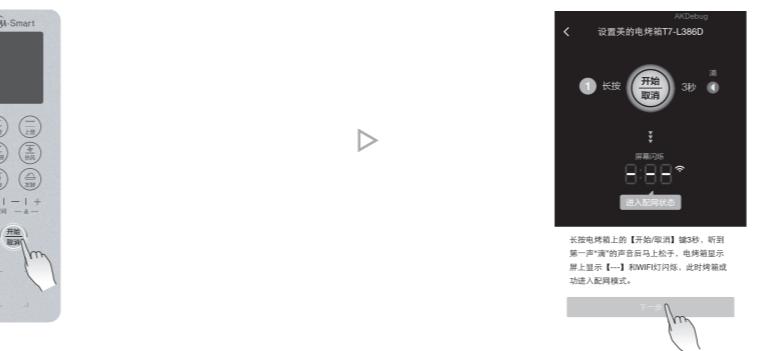

第四步：添加家庭Wi-Fi信号  
确认您手机此时所连接的Wi-Fi账号并输入对应的密码，点击“搜索设备”



## 备注：

1. 上述添加方式显示配网失败时，可以在显示配网失败的页面，点击最下方的【进入热点模式】按钮进行添加，具体操作步骤如下：

①长按电烤箱上的【开始/取消】键7秒，听到第二声“滴”的声音后松手，电烤箱屏幕上闪烁【1】，等待5秒，屏幕上WIFI灯闪烁和显示【1--】，此时烤箱成功进入热点配网模式，然后在手机上点击【下一步】；

②在手机App上选择您手机所连接的WIFI账号并输入正确WIFI密码，点击【搜索设备】。

2. 当路由器名称或者Wi-Fi密码变更时，电烤箱需要重新联网，请按照“添加智能家电”的步骤重新联网即可。

## 5.共享给家人

家庭内第二个或者多个用户想在手机上控制电烤箱时，只需要第一个用户把二维码分享给他（她）即可，具体操作如下：

①在阿里智能App设备界面点击左上角的“：”，接着点击【设备管理】进入设备管理页面，找到想要分享的设备型号，点击后进入该设备的设置页面，点击【设备绑定二维码分享】。

②接受分享的人员先下载“阿里智能”App并登录后，点击“添加设备”，接着点击“扫描二维码”，然后扫描分享的二维码，即可连接设备。

## 6.解除绑定

经过“添加新设备”的步骤后，用户可以通过手机正常控制电烤箱，如果想要把绑定关系解除，可以选择以下两种的任一方式进行解除。

方式一（手机端操作）：在阿里智能App设备界面点击左上角的“：”，接着点击【设备管理】，选择设备名称型号，然后点击页面最下方的【解除绑定】按钮即可。

# 反面印刷整体尺寸435x210mm 2折后A5

方式二（电烤箱端操作）：电烤箱上电并处于WI-FI环境下，长按电烤箱的【暂停/取消】键7秒，听到第二声“滴”的声音后松手，屏幕显示【1】，接着按【+】切换至屏幕显示【4】，烤箱进入解绑状态中，等待若干秒，屏幕显示【1--】之后返回待机状态，表示解绑成功。

## 7.常见APP操作故障

症状	原因	故障排除检查	解决方案
App 显示连接断开	手机和设备连接中断	1. 手机是否连接网络 2. 路由器是否正常工作 3. 电烤箱需要上电 4. 设备WiFi配置被清除 5. WiFi密码更改或网络更换	1. 手机网络重连 2. 重启路由器 3. 电烤箱重新上电 4. 在App中添加新家电 5. 清除电烤箱WiFi配置，重新进行添加家电操作
App 操作很慢	网络连接不顺畅	1. 网络繁忙 2. 手机WiFi信号接收不良 3. 网络带宽不够	1. 重启路由器，减少接入用户数量 2. 检查手机自身设置 3. 增加网络带宽
App 无法扫描机身二维码	手机硬件配置较低，摄像头缺少对焦功能	更换手机进行确认	更换手机进行扫描

注：欢迎加入QQ群483686680交流分享美食烹饪成果，如有任何疑问，也可以在群里咨询，我们第一时间为您提供服务。

广东美的厨房电器制造有限公司  
地址：佛山市顺德区北滘镇永安路6号 | 邮编：528311  
网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)  
物料编码：16171000001241

美的电烤箱

美的 Midea

## 电烤箱APP使用说明书

产品型号：  
T7-L382B 银色三代

 阿里智能  
Alibaba Smart Living

该产品使用的是阿里智能A+系统，及配套的阿里小智APP。

MIDEA.COM | 4008899315



微信扫一扫，服务立马上线