



微信扫一扫，服务立马到

型号：HFY20Y

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：www.midea.com

版本号：1.0

物料编码：1615600006405

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明书

取暖器



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介


⚠ 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

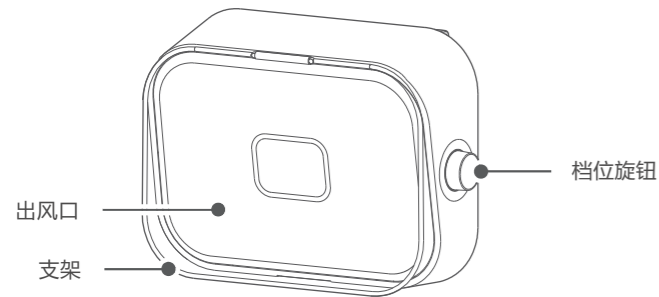

备注：支架最大承重1Kg。



档位旋钮


安装说明

注意先将挂杆两个突出的扣对准机器背后两个小方孔然后往上推进去。

有以下两种安装方式：

1 无螺钉安装方式


可通过挂杆将取暖器悬挂在毛巾杆上使用。

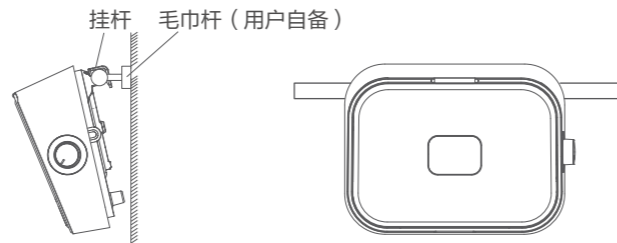

无螺钉安装方式

2 螺钉安装方式

用电钻在墙上钻两个水平距离为16.5cm的孔，再将钉塞塞入孔内，然后将机体背部两个孔位挂入预先锁好的螺丝上，向右推机体使螺丝与孔位完全吻合。

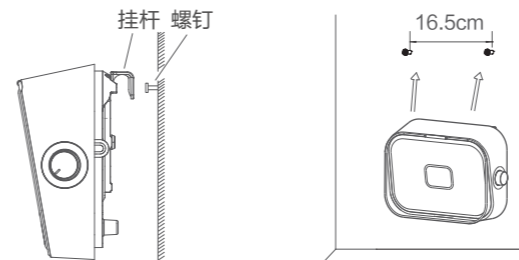

螺钉安装方式

注意：

- 1 挂脚必须在同一水平线上，且安装可靠。
- 2 壁挂机体应离侧面墙及其他物品50cm以上，上下60cm内不得有遮挡物，以利空气对流。
- 3 产品安装高度不低于180cm。
- 4 在浴室、游泳池旁边安装使用时，须防止产品滑落至浴缸、淋浴区及游泳池。
- 5 安装位置尽量远离浴缸、喷头、游泳池，并使得在浴缸内或淋浴区内的人不能够触及到开关和其他控制器。

使用说明

开机前检查

- 1 电源线是否完好。
- 2 本机使用的电源为220V-
使用前请确认电源插座额定电流符合要求并具有安全接地装置，否则应更换插座。

开机

插上电源插头，旋转档位旋钮，选择所需的功能：可在冷风档、低暖1200W、高暖2000W、3种功能间切换使用。



关闭取暖器

- 1 将档位旋钮旋转至“关”位置。
- 2 拔下电源插头，待整机冷却后，将产品收好。

安全保护

过热保护：当使用环境出现异常或使用不当导致产品内部温度过高时，温控元件能够自动切断电源，产品停止工作；待整机冷却，排除异常后，可恢复正常使用。

使用场景说明

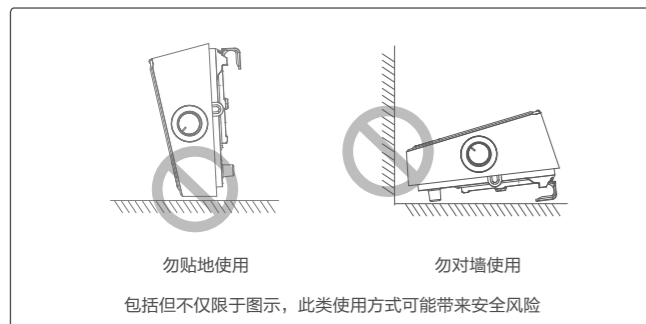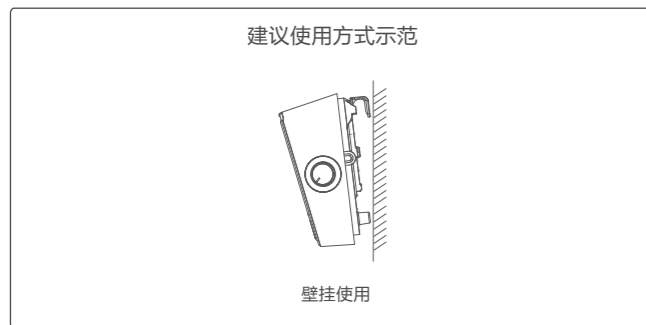

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前, 一定要关闭电源开关并拔下插头, 待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后, 一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时将电源线插头拔下, 建议最好用原包装包好, 收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身, 可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦, 然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 避免碰伤或划伤产品, 以免表面涂层损伤而生锈。

服务指南

故障处理

全国服务热线
400-8899-315

如果产品不能运作或运作不正常, 请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现, 产品可能出现故障, 此时, 建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障描述
接通电源后电源指示灯不亮, 不工作	插头没有插好, 检查插头是否正确插入插座内。 档位旋钮没旋转到位, 检查档位旋钮是否旋转至接通位。
加热时突然停机	温度超过限温器阈值, 待机器冷却后再使用。

产品参数

产品型号	可选择功率 (W)			发热元件	电源插座负载电流 (A)
	关	低暖	高暖		
HFY20Y	0	1200	2000	PTC	10

备注: 使用电源为220V-/50Hz交流电;

- 表格内各项性能参数为出厂测得, 仅供参考。

产品执行标准: GB 4706.1 GB 4706.23 Q/MH-J021.1003


环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
PTC发热组件	×	○	○	○	○	○
风轮组件	○	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- “×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是, 以现在的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难, 后续随着技术上的进步将逐步改进设计。


电气原理图

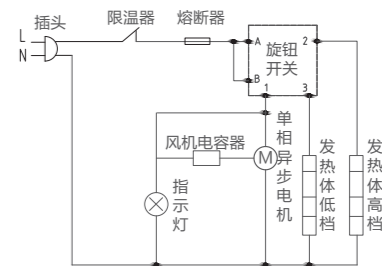


安全警示

安全注意事项

- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
- 禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
- 禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用产品。



浴缸使用范围



喷头使用范围

- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
- 禁止将产品对着电源插座和加热器不得直接置于电源插座下面。
- 严禁与其他大功率电器共用插座，严禁直接拉着电源线移动产品。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
- 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用前，请先检查所用电压是否在产品标识的电压相同。
- 产品在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 因为产品的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
- 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。
- 产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“三包法”规定，享受三包服务

1. 油汀产品整机包修三年，支架、水盒包修一年；
2. 其它取暖器产品整机包修一年；

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品
2. 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏
3. 发票型号与维修产品型号不符或者涂改
4. 超过规定的包修期限的产品
5. 因不可抗力造成损坏的产品
6. 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198V-242V)，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
7. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。