




## 产品简介

### △注意

- 本产品用于对市政自来水进行过滤净化，反渗透出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求，活性炭出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。
- 浓缩水可回收利用建议用于家庭用水（洗衣、拖地等）；生活水（净水）建议用于生活用水。
- 活性炭出水仅适用于双出水机型。

### 部件展示

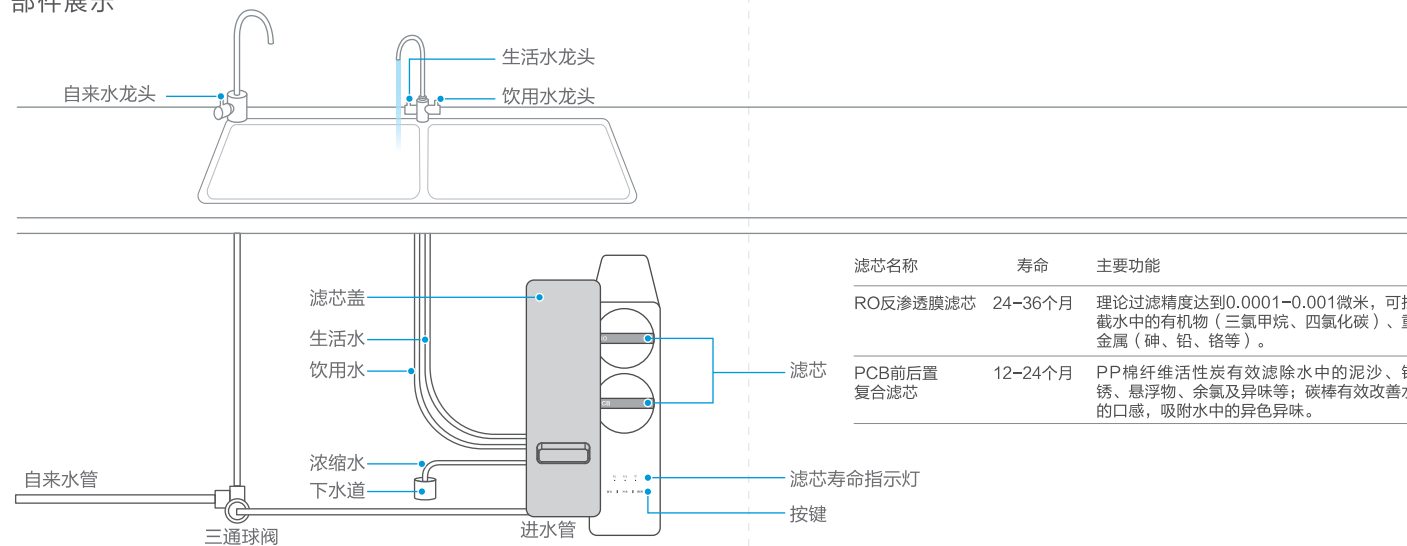


### 附件清单



1/4英寸PE管 X1



电源适配器 X1



水龙头 1套  
进水球阀 1个  
2分接口卡销 8个

水龙头附件盒 X1



说明书 X2

## 快速入门指南 美的净水机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管



微信扫一扫，服务立马到

MRC1859-800G

TEL 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司  
 地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二  
 邮编：528311  
 网址：www.midea.com  
 版本号：201907(A版)  
 物料编码：16163200004125

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
 注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 使用说明

### 首次使用

#### ⚠注意

- 安装操作需当地经销商服务网点的专业人员进行。

#### 1. 预约安装

拨打**400-830-8289**  
预约净水机安装。

#### 2. 整机安装

安装师傅按照保养与维护章节步骤进行整机安装、冲洗、调试。

#### 3. 正常用水

产品安装完成后，打开饮用水龙头即可使用。

打开水龙头，刚开始会有微量黑水产生，属于正常现象。

### 功能介绍

#### Wifi



美居配网：  
长按[WiFi]键**3秒**；配网详情见“配网指引”。



小京鱼配网：  
同时短按[WiFi]键和[冲洗]键一下，配网详情见“小京鱼智能产品操作指南。”

#### 冲洗



减少堵塞，水质鲜活。  
建议每个月或超过七天未使用后，使用该功能。  
· 轻触[冲洗]按键，系统对滤芯进行冲洗，60秒后结束冲洗；  
· 如果在60秒内再次轻触[冲洗]键，则停止冲洗。  
· 如果在系统自动冲洗状态下轻触[冲洗]键，则无效处理。

## 使用说明

### 功能介绍

#### 复位



更换滤芯后，需进行“复位”操作。


重新记录滤芯使用寿命。  
更换滤芯后，重新通电通电，长按[复位]键3秒进行复位。

### 滤芯更换


#### ⚠注意

- 滤芯更换可以本人自行完成或由本公司指定工作人员完成（通过当地经销服务网点、美的商城、美的官方旗舰店购买滤芯更换）。


1. 整机滤芯寿命指示灯闪烁说明有滤芯到期情况，请联系美的服务。




2. 更换滤芯时，先断水断电，找到所需要更换的滤芯。




3. 向外拔出滤芯盖；旋转滤芯把手，旋出滤芯并取出。




4. 取出需要更换的滤芯，将新滤芯放入滤芯套筒内。



5. 插入滤芯盖并压紧。



6. 滤芯更换完毕后，重新通电通电，长按[复位]按键3秒，直到滤芯指示灯停止闪烁。



#### 注意：

1. 整机长时间制水（两小时连续制水），净水机进入超时保护模式，面板指示灯闪烁，不能出水（拔下电源插头直至显示灯熄灭，重新上电恢复正常）；
2. 当自来水停水后由于检测不到水压，关闭水龙头不能停机，指示灯常亮，请关闭净水机电源。如果连续工作两小时触发了超时保护，请按上面第1点操作取消保护。

## 服务指南

### 产品参数

#### ⚠注意

- 请根据购买的实际机型滤芯配置查看相对应的滤芯功能。

企业标准编号：Q/MDQH 001-2018家用和类似用途反渗透净水器

企业标准编号：Q/MDQH 002-2018家用和类似用途一般水质处理器（仅适用于双出水机型）

额定总净水量	反渗透出水：4000L；活性炭出水：4000L
额定电压	220V~50Hz
额定总功率	65W
净水流量	反渗透出水：2L/min；活性炭出水：2L/min
RO膜工作压力	0.4-0.8MPa
进水压力	0.1-0.4MPa
工作压力	0.1-0.4MPa
适用水质	市政自来水
卫生许可批准文号	粤卫水字[2017]第S3309号
外观颜色	白色外观

由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。  
净水流量为环境温度25±2℃，水温25±1℃，进水压力0.24±0.02MPa条件下测得。

尺寸：100×140mm，  
风琴折，4折页  
105g哑粉纸