


美的净水器

美的 Midea

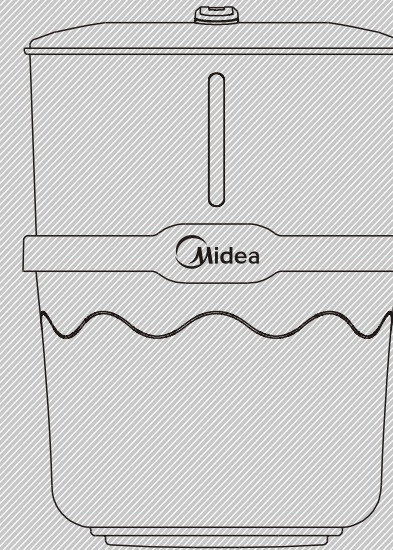

## 使用说明书

产品型号：  
美的牌MT-3(865CB)型净水器

感谢您购买美的净水器，在使前请先仔细阅读此说明书，  
阅后请小心收藏，以备日后查阅。  
图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

企业标准编号：Q/MDYSJ 001-2013 净水器

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311

全国服务热线：4008899315 | Email:service@midea.com.cn

网址：www.midea.com

## 目录

注意事项	1
各部名称	3
安装说明	4
滤芯清洗	6
滤芯更换	6
技术参数	7
故障处理	7
包装附件	7

## 注意事项



本手册包含安全提示，请务必遵守避免可能导致个人伤害、产品损害等潜在危害。

图文中图标的意思：












- |   |  |
|---|--|
|  表示【禁止】的内容 |  警告 可能造成人员伤亡的事项     |
|  表示【强制】的内容 |  注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项 |

## 注意事项


### 警告

-  请将滤芯放置在儿童拿不到的地方。勿让儿童玩耍滤芯。
-  为保证水质，建议初次使用时将所有滤芯清洗一遍，然后再按说明书安装好滤芯，并将过滤的第一桶水倒掉，再正常使用。

### 注意


-  本产品适用环境温度为4-38℃，且避光放置。
-  本产品水源为符合国家标准的市政自来水，由于不同地区水质有所差异，若水源太差会影响滤芯寿命和出水水质。
-  超过一星期不使用本产品，请将滤芯冲洗干净，晾干密封保存。再次使用时，冲洗干净滤芯，装回即可使用。若保存不当，会导致滤芯出现异味，请更换滤芯。
-  使用1-2个月或滤水速度明显减小时，请按拆洗方法拆洗滤芯。
-  使用时，若下桶水位较高，上桶水位较低，则滤水速度会明显减小，甚至于不出水，此为正常现象。
-  初次使用净水器时，需经过一定的时间，等其中的空气排尽后才会出水，此为正常现象。
-  本净水器使用寿命期限内，使用符合国家标准的市政自来水，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。
-  美的建议您仅使用美的专用滤芯。如果使用其他品牌滤芯，可能会影响水质，并可能导致设备的损坏，此情况下，在保修期内实施有偿服务。
-  清洗时请妥善保管各密封圈，如丢失，将会导致漏水，影响其水质。
-  产品若有技术改进、外观改动等变化，以机身铭牌及实物为准，变化将列入新版资料中，恕不另行通知。
-  本产品所有滤芯均为耗材，需定期进行清洗或更换。

## 各部名称

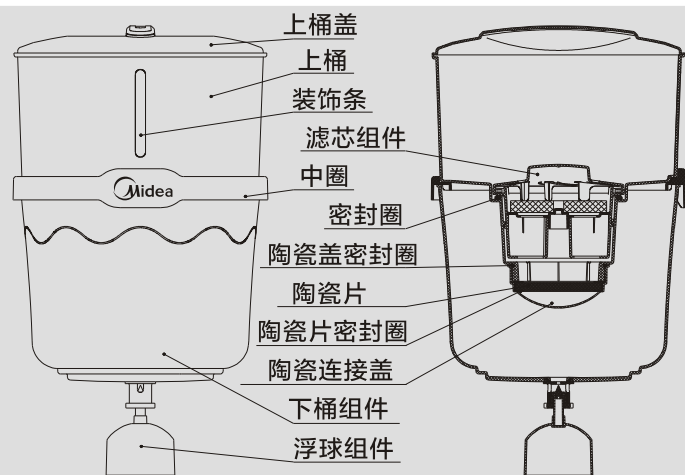

注：滤芯组件内含活性炭纤维滤芯和石英砂滤料


MT-3(865CB)零部件名称

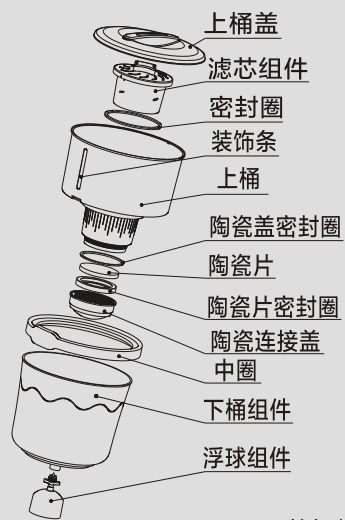

MT-3(865CB)整机爆炸图


注：适宜使用符合国家标准的市政自来水。  
适宜在温度为4-38℃，相对湿度不大于90%的环境使用。

## 各部名称

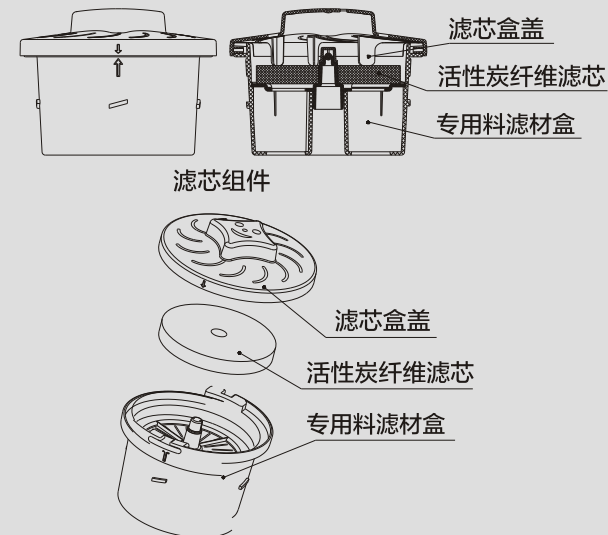

滤芯组件爆炸图

## 安装说明

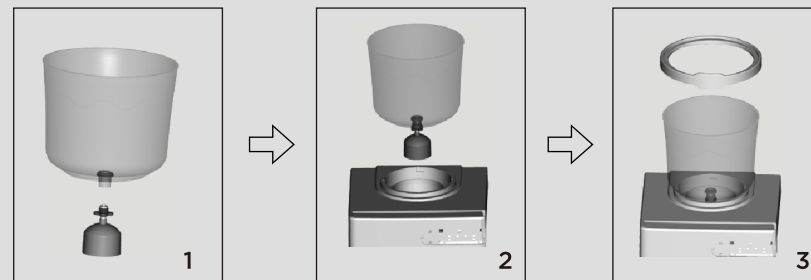


1 将浮球组件的连接螺母旋进下桶的密封盖中


2 放开饮水机的聪明座，将下桶底部放入饮水机的分水池

3 将中圈放置在下桶顶部


## 安装说明

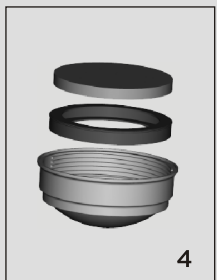


安装陶瓷滤芯组件

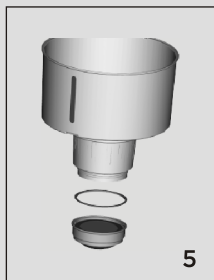


将陶瓷滤芯组件安装在上桶底部（注意请勿丢失陶瓷盖密封圈）

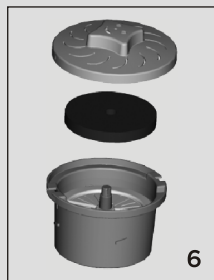


将活性炭纤维片放在专用料滤材盒内，然后箭头相对，扣上滤芯盒盖。转动滤芯盒盖至停止状态，即装好。

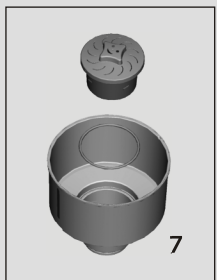

将密封圈放在上桶内部凹槽中，将滤芯组件旋入上桶，（注意请勿丢失密封圈）

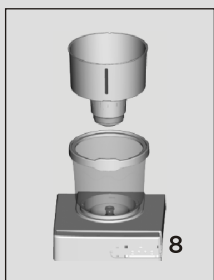

将上桶放在中圈上（注意上桶与中圈的定位）

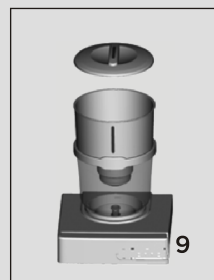

扣合上盖


## 滤芯清洗



从专用料滤材盒中取出活性炭纤维片，放在水龙头下正反面冲洗，直至表面清洗干净。



将专用料滤材盒放在水龙头下，上下面分别通水冲洗，直至冲洗干净。

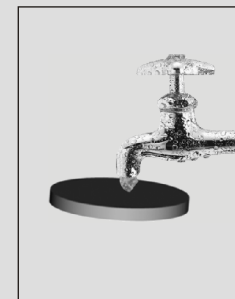

将陶瓷片从陶瓷连接盖中取出放在水龙头下冲洗，同时用厨房百洁布擦洗，直至正反面冲洗干净。

## 滤芯更换

- 1、因各地水质有所差异，用户也可以根据自己使用的实际情况清洗或更换滤芯。当过滤水流量很小时，请及时清洗滤芯，如清洗完滤芯后，过滤水流量仍然很小，表明您的滤芯已经需要更换了。
- 2、各滤芯在长期净水后，净水能力会逐渐减弱，需更换滤芯，否则会影响出水水质。

各滤芯预计更换周期为：

- (1)活性炭纤维滤芯，使用寿命为6个月
- (2)石英砂滤料，使用寿命为6个月
- (3)陶瓷滤芯，使用寿命为6个月

## 技术参数

型号	净水流量	额定总净水量	净重	使用水质	工作压力
MT-3(865CB)	0.1L/min	1000L	1.7kg	市政自来水	常压

※由于各地水质不同，实际总净水量会有所差异。

## 故障处理

故障	原因	解决方法
漏水	1.密封硅胶塞脱落	1.装好密封硅胶塞
	2.密封硅胶塞上有异物	2.清洗密封硅胶塞
	3.密封硅胶塞未装正	3.将密封硅胶塞装正
	4.漏装密封圈	4.装好密封圈
	5.密封圈装变形	5.重新安装密封圈
不出水	1.上桶水位过低	1.往上桶加水
	2.陶瓷滤芯过滤孔被堵	2.取出陶瓷滤芯，清洗陶瓷滤芯或更换滤芯
	3.气堵	3.轻轻拍打上桶，使气体排出

## 包装附件

序号	名称	数量
1	浮球组件	1(个)

# 保修卡

## 相关信息

用户姓名 常用电话

通讯地址

产品型号 产品编号

购买店铺 购买时间

维修点 发票号码

## 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称 维修单位电话 维修员签名

**维修电话：4008899315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司

