Midea

电压力锅

使用说明书

型号：MY-YL50Easy301
MY-YL50Easy302
MY-YL50Easy303
MY-YL60Easy301

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1616110000

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容

禁止使用劣质排插　禁止湿手触摸　禁止易燃物品　禁止儿童操作

- 勿用此煲做易堵塞排气孔的食物。
片状食物（如紫菜、白菜）或带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣）以免引起事故或者造成压力锅损坏。
- 工作时排气阀自动排气，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。
- 请使用220V-50Hz的交流电源插座。
如使用非220V-50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电；使用劣质排插转接存在起火风险。
- 请定期检查排气口和浮子，确保没有被阻塞。
- 烹饪过程中请勿移动电压力锅。
以免导致锅盖意外打开，引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出；或导致碰到操作按键引起电压力锅停止工作。
- 请勿改造。
除专业技术人员外，其他人不得分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 勿向电压力锅缝隙中插入金属屑、大头针、铁丝等物品，以免触电、受伤。
- 不使用产品时请拔下插头，否则可能产生漏电、火灾、故障等。
- 电压力锅不要放在不平稳、潮湿或靠近其它火源、热源（如炉具）的地方。
以免意外引燃引起火灾，或产品损坏。
- 请勿在破泡器上添加任何重物。
破泡器上不得添加任何重物或以其他物体替代。

安全警示

- 请使用美的专用电源线。
如果电源软线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品仅限于室内使用，且与其它厨房电器的最佳距离为30cm以上。
- 勿用湿手插、拔插头，以免触电受伤。拔插头时捏住插头拔下，不能拉拽电源线，经常清洁插头的插片。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方。
以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 切勿使用其他锅盖加热。
严禁加热时使用其他锅盖，通电过程中严禁使用非原装锅盖，否则会引起性能不良或安全隐患。
- 直到压力充分释放后，方可打开容器。
- 搬移产品时，请提锅体提手。
切勿直接提开盖旋手，以免损坏产品，请勿在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。
- 内锅不得放在其他器具上加热。
本产品标配的内锅禁止用作其他用途，以免引起内锅变形，影响使用。

表示【强制】的内容

- 产品不能浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座。
如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 正在工作时，勿打开锅盖。
烹饪完毕，直到压力充分释放后，安全眼落下方可打开锅盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 请到美的指定的维修网点维修或更换零件，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。
在维修处修理时，热熔断器禁止短接失去热保护，在加热异常的时候，容易引起火灾。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此电压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。
- 勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。
- 工作时，产品某些表面会变烫，严禁用手触摸；使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

安全警示

表示【温馨提示】的内容

- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感觉到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。
- 电压力锅使用前，请检查内锅、破泡器、排气阀、密封圈、防堵罩、活动盖板等是否安装到位，以免引起事故。
- 烹饪前，先清除内锅与发热盘之间的冰渍、米粒等异物，以免造成过热或者短路；务必将内锅表面的水分擦干，以免造成故障。
- 煮粥类或者各种豆类应自然冷却，达到无压，勿手动排气。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 使用完请勿立刻煮下一锅，应等待15分钟以上，待煲体冷却至室温。
- 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁，以免刮伤内锅。
- 烹饪量不能超过最大水位线。
- 电压力锅工作过程中，有可能会间歇或直接排气，此为正常现象。
- 请定期清洁排气阀、密封圈、防堵罩及放置的台面。

产品简介

部件展示

注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

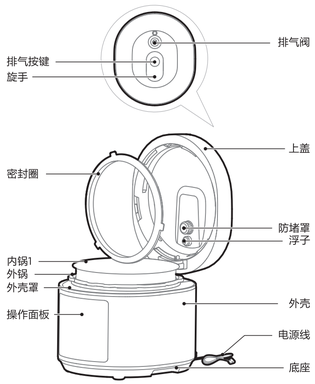

配件清单

饭勺 X1　汤勺 X1　量杯 X1　内锅2 X1

产品简介

操作面板



使用说明

快速入门（以煲汤为例）

1 把汤料备好及食材清洗

把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。

2 放水到对应刻度

根据食材份量，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。



3 连接电源

合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。

4 选择功能，设置烹饪时间

按“功能”键，选择“煲汤”；再按“－ ＋”键，调节所需烹饪时间。

注：预约“煲汤”，可在选择“煲汤”后，按“预约”键，再按“－＋”键，设置所需预约时间。

使用说明

快速入门（以煲汤为例）

5 开始烹饪

按“开始”键，电压力锅进入煲汤状态。

6 煲汤状态

需要切换或取消当前功能，可按“保温/取消”键，重新选择。

7 煲汤结束

煲汤结束自动进入保温状态。

排气说明

烹饪完成，可以按旋手上方的“排气按键”快速排气，直到浮子落下，即可旋转旋手开盖。

功能说明

预约（以清香煮粥为例）

其他快捷功能键：喷香米饭、原味煲汤、浓香炖肉，也可按此方法操作。

预约“清香煮粥”第二天早上7:30完成。（预约时间是指预约倒计时间，预约时间到，则烹饪完成。若现在北京时间晚上10:30，则预约时间为9小时）

1 把米和水备好

将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。

2 设置预约时间

按“预约”键，进入预约状态，再按“－ ＋”键，调节预约时间（如预约时间为9小时）。



使用说明

功能说明

预约（以清香煮粥为例）

3 启动预约

按“清香煮粥”键，烹饪将会在指定时间完成。

美食烩

注意

本产品无WiFi配置，不可联网操作。

美食烩为您独制每天不同样的美味食谱，按产品上的“美食烩”键，并按手机端食谱指引设置“入味时间”，简单烹饪，天天吃新菜。

1 扫描下方二维码，进入“美勺”公众号，再进入美食-美食烩专区。

（MY-YL50Easy301产品二维码）　（MY-YL60Easy301产品二维码）　（MY-YL50Easy302产品二维码）　（MY-YL50Easy303产品二维码）

2 进入电压力锅食谱专题，按照食谱准备好食材放入内锅中，合好上盖，接通电源。
3 按产品上的“美食烩”键，再按照食谱指引设置“入味时间”。
4 按“开始”键，即可开始烹饪。

常规功能档位工作时间

各功能的工作、冷却时间都不相同，功能选择时，显示的初始时间为标准烹饪量下的工作时间，仅供参考，实际烹饪时间会因烹饪量的变化而智能调整。下表中是该产品常规功能，在默认状态下的工作时间，仅供参考。非常规功能（美食烩）自主性强，以实际烹饪时间为准。

功能 / 时间 / 内锅（分钟）/ 刻度	快速饭	快速粥	杂粮饭	杂粮粥	煲汤	肉/鸡	牛/羊肉	豆/蹄筋
2刻度	19	15	31	32	36	31	39	44
5刻度	34	26	40	41	42	40	45	50
10刻度	38	40	48	55	49	49	53	58

清洁保养

1 密封圈清洁

将密封圈从锅盖取出；清洗擦干后将其重新安装到位。

2 上盖清洁

清洗上盖时，浮子、排气阀、防堵罩可视情况拆下清洁，清洗完毕后将其重新安装到位。

3 锅体清洁

- 将外锅内部清理干净。

- 将内锅底部清理干净。

服务指南

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-YL50Easy301	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-YL50Easy302	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-YL50Easy303	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-YL60Easy301	220V-50Hz	1000W	5.5L	70kPa

服务指南

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。



异常自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

指示灯状态	异常显示	可能原因	对应方法
显示	E1	底部传感器开路	请送维修点检修
显示	E2	底部传感器短路	请送维修点检修
显示	E8	压力开关故障	请送维修点检修

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

全国服务热线 400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
不能合盖	• 密封圈没有装配到位 • 开盖旋手手不在开盖位置 • 开盖旋手卡死	• 安装密封圈到位后再合盖 • 开盖旋手旋转至开盖位置 • 送维修点检修
不能开盖	• 锅内有压力 • 浮子阀卡死	• 待显示屏“可开盖”灯亮 • 轻拍锅盖无效果送维修点
锅盖漏气	• 锅盖密封圈破损 • 锅盖密封圈上粘有异物 • 浮子密封垫破损 • 浮子密封垫粘有异物 • 未装浮子组件	• 更换锅盖密封圈 • 清洁锅盖密封圈 • 送维修点更换浮子密封垫 • 清洁浮子密封垫 • 装浮子组件
工作状态时产品不加热	• 合盖不到位 • 线圈盘故障 • 电路故障	• 重新合盖 • 送维修点检修 • 送维修点检修

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	O	O	O	O	O	O
上盖总成	O	O	O	O	O	O
防溢盖板	O	O	O	O	O	O
提手	O	O	O	O	O	O
炖盅	O	O	O	O	O	O
内锅	O	O	O	O	O	O
外锅	O	O	O	O	O	O
加热盘组件	O	O	O	O	O	O
饭勺/汤勺	O	O	O	O	O	O
量杯	O	O	O	O	O	O
外壳	O	O	O	O	O	O
底盖	O	O	O	O	O	O
PCB组件	X	O	X	X	X	X
电源线组件	X	O	O	O	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

服务指南

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
弹簧垫圈、防堵罩、防堵罩座	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
锅盖	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
浮子、浮子座、排气阀芯、防堵罩	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
密封圈、排气阀顶锥	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
内锅	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	搪瓷 / 冷轧钢板	GB4806.3-2016	涂层使用温度不超过250℃
多用勺	聚丙烯（丙烯均聚物）/ 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
量杯	聚丙烯（丙烯均聚物）	GB4806.7-2016	PP
锅盖自锁滑块	不锈钢Y12Cr18Ni9	GB4806.9-2016	/

铝合金(wt.%):Si≤0.6, Fe≤0.7, Cu≤0.3, Mn≤1.5, Mg≤0.9, Zn≤0.15, Cr≤0.1
钢板(wt.%):C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.19-2008　Q/MD 007

Midea

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电压力锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接驳杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7、超出保修期。
8、无有效发票。
9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

说明书技术要求										
选择项打☑							钉装方式	☑ 钉装	☐ 折页	
编　码	1616110000				制作	张凌楠	材　质	80g双胶纸		
工厂型号/客户型号	MY-YL50Easy301/302/303						其他要求	黑色：K100 QS许可颜色：C100 M40 Y0 K15，专色号参考：300U		
客户名称	美的(与物料编码描述一致)									
环　保	☑ 环保	☐ 不环保					变更记录	A.1:20180115		
印刷颜色	☐ 单色	☑ 双色	☐ 三色	☐ 四色						
专　色	☐ 无	☐ 有（☐ 1个 ☐ 2个） ☐ 3个								
尺寸规格（单位：mm）	105X210mm									